

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
«ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»
вул. Героїв Крут, 15
м. Одеса, 65078, Україна
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
ЄДРПОУ: 38296562



CIVIC ORGANIZATION
«THE TENTH OF APRIL»
15 Heroiv Krut str.
Odesa city, 65078, Ukraine
0800 33 28 58
info@dk.od.ua
dk.od.ua
IN: 38296562

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ RFP 08-2025

**НА УКЛАДАННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ
НА РЕМОНТ ЧАСТИНИ ПРИМІЩЕНЬ БАГАТОПОВЕРХОВОЇ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ
ПО ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ПАУЧЕНКА, 64/53, М. КРОПИВНИЦЬКИЙ**

**КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом
31 липня 2025 року**

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошенні).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців (надалі – Постачальник та/або Виконавець), які зареєстровані в уряді України, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладання разового договору на поточний ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький (до перейменування на виконання вимог Закону - Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Леніна, буд. 64/53) (орендодавець – Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради), загальна площа ремонту складає 187,11м² (+ влаштування ганку "Г-1"=9,5м², пандусу "П-1"=17,3м² та опорядження фасаду 39,1м²).

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Форма фінансової пропозиції
- Додаток 3. Кількість робітників
- Додаток 4. Інструменти, обладнання та техніка
- Додаток 5. Реєстраційна форма постачальника
- Додаток 6. Кодекс поведінки постачальника
- Додаток 7. Проект Договору підряда.

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою Tender_requests@dk.od.ua або за телефоном: +380966196050.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та Заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.
Курочкіна Марина,
Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:
23:59 год. за східноєвропейським часом 31 липня 2025 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладання договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів: • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції (Додаток 1); • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Фінансової пропозиції (Додаток 2); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список кількості робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику (Додаток 3); • Заповнений та підписаний уповноваженою особою список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт (Додаток 4) • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Реєстраційної форми постачальника (Додаток 5); • Заповненого та підписаного уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника (Додаток 6). • Гарантійний лист, щодо прийняття умов Договору підряду (Додаток 7); • Обов'язкових документів, перелік яких наведено в Розділі 5. Учасник зобов'язаний надати всі документи, що зазначені в Розділі 5, для підтвердження кваліфікаційних вимог учасника. Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована. 2.5.1 Фінансова пропозиція готується використовуючи Форму, наведену в Розділі 6. Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися у будь-якому іншому місці, окрім цього документу. 2.5.2 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг та будівельних матеріалів з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні. 2.6 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та

	забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань, мати відповідний код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99). 2.7 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.8 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена. 2.9 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: Tender_requests@dk.od.ua. 2.10 Візит на об'єкт є обов'язковим, враховуючи складність вимог. Візит на об'єкт буде організований за вимогою учасника. До участі у візиті допускається максимум два представники від компанії. Імена та контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше 16 липня 2025 р до 13:00 за київським часом на електронну пошту: tenders@dk.od.ua. Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до уваги.
3. Подання пропозицій	3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності). 3.2 Пропозиція буде надсилатися електронною поштою: Укажіть, будь ласка, у темі листа: - Фразу «RFP 08-2025_Тендер на ремонт 1ого поверху Адмінбудівлі м. Кропивницький»; - Назву своєї фірми/ФОП. УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати! Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не прийматиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально. Учасник тендеру може надіслати більше одного електронного листа, щоб подати всі документи для участі в тендері, та несе відповідальність за перевірку того, щоб усі електронні листи були отримані належним чином до

	кінцевого терміну подачі заявок.
4. Оцінка пропозицій	4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів: • Попередній розгляд • Мінімальна прийнятність та кваліфікація • Оцінка технічних пропозицій • Оцінка фінансових пропозицій • Фінальна оцінка 4.2 Попередній розгляд: ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам: • Пропозиції мають бути подані у встановлений термін • Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції • Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплені печаткою (за наявності) • Подання пропозицій із використанням встановлених форм. • Подання Технічної та Фінансової пропозицій окремими файлами. • Пропозиції включають запитувану документацію, включаючи документацію щодо юридичного статусу та реєстрації; • Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні. ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам. 4.3 Прийнятність та кваліфікація Учасника тендеру буде оцінюватися відповідно до Критеріїв попередньої кваліфікації, зазначених у Розділі 5. ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає вимогам тендеру. 4.4 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5. 4.5 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції більше 35, встановлений в Розділі 3. 4.6 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу.

4.7 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими:

Оцінка технічної пропозиції (ТП):

ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки

Оцінка фінансової пропозиції (ФП):

ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється

Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

4.8 Для сприяння розгляду, оцінці та порівнянню пропозицій ДК може на власний розсуд звернутися до будь-якого учасника тендеру з проханням роз'яснити положення його пропозиції.

Запити ДК щодо роз'яснень та відповіді на них мають бути письмовими та не повинні змінювати ціни чи суть пропозиції, за винятком:

надання роз'яснень,

підтвердження виправлення арифметичних помилок, виявлених ДК при оцінці пропозицій відповідно до Запрошення.

Якщо учасник тендеру не погоджується з виправленням помилок, зробленим ДК, його пропозиція буде відхилена. Будь-яке незапитане ДК роз'яснення, подане учасником тендеру у зв'язку з його пропозицією, не буде враховане під час оцінки.

4.9 Якщо Пропозиція відповідає Технічним вимогам Запрошення, ДК має право не розглядати будь-які невідповідності чи упущення у пропозиції, які, на думку ДК, не становлять істотного відхилення від вимог Запрошення.

ДК може вимагати від учасника тендеру протягом розумного періоду часу надати необхідну інформацію чи документацію для виправлення невідповідностей або недоліків у пропозиції, що стосуються вимог до документації.

Такі упущення не повинні бути пов'язані з ціною пропозиції.

4.10 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.

5. Укладення договору

5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною.

5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал.

5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору.

5.4 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	23 липня 2025 року не пізніше 13:00 години за київським часом на електронну адресу: Tender_requests@dk.od.ua
5. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 31 липня 2025 року
6. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua : • Тема листа: фраза «RFP 08-2025_Тендер на ремонт 1ого поверху Адмінбудівлі м. Кропивницький», назва учасника тендера; • Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Фінансова пропозиція, Кількість робітників; Інструменти, обладнання та техніка; Реєстраційна форма; Кодекс поведінки; Копії реєстраційних документів і т.д.).
7. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35 , дискваліфікується.
8. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції
9. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:

Поточний ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький (до перейменування на виконання вимог Закону - Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Леніна, буд. 64/53) (орендодавець – Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради), Загальна площа ремонту складає 187,11м² (+ влаштування ганку "Г-1"=9,5м², пандусу "П-1"=17,3м² та опорядження фасаду 39,1м².).

2. Код закупівлі: ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи; ДК 021:2015 - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт.

3. Роботи повинні бути виконані згідно відомості обсягів робіт та матеріалів (додається). Перелік робіт/матеріалів, які не були включені в тендерну пропозицію, є невичерпним та у разі необхідності їх надання (у зв'язку з заміною робіт/матеріалів, додатково виявлених роботах/матеріалах в процесі проведення робіт тощо) для ремонту приміщення, будуть вираховуватися співробітниками ДК відповідно до ринкових цін та узгоджуватися із постачальником.

4. Учасник тендеру перед подачею пропозицій повинен самостійно зробити обстеження та замір об'єкту.

5. Вимоги до проведення робіт:

- 5.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012., ДБН В.2.2-15:2019, МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ наказ від 31.12.2021 № 374.
- 5.2. Виконавець зобов'язаний використовувати для виконання робіт будівельні матеріали, що відповідають чинному законодавству України.
- 5.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.
- 5.4. Виконавець під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.
- 5.5. Виконавець повинен мати досвід у виконанні даного виду робіт, та надати перелік об'єктів на яких виконував дані види робіт та які експлуатуються.
- 5.6. Виконавець повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником та Отримувачем колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.

6. Розрахунок вартості робіт:

Розрахунок вартості робіт та матеріалів **може проводитись**, використовуючи сертифікований в Україні програмний комплекс (повний комплект кошторисної документації: договірна тверда ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243) з обов'язковим зазначенням вартості в гривнях з урахуванням ПДВ; або у формі власного розрахунку, де враховано всі витрати та податки на всі види робіт та матеріали (зміна вартості на час проведення робіт не допускається) згідно Відомості обсягів робіт та матеріалів, які будуть використовуватись. На підставі проведених розрахунків заповнюється Форма фінансової пропозиції, що передбачена запрошенням.

Можлива заміна матеріалів, які передбачені проєктною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою.

Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту).

7. Умови виконання робіт:

- 7.1. Забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки на об'єктах роботи з поточного ремонту будуть проводитись в умовах експлуатації діючої установи.
- 7.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання прихованих робіт.
- 7.3. До початку проведення робіт Виконавець зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень, що є предметом закупівлі, від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов'язаних з виконанням робіт.
- 7.4. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.
- 7.5. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

8. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта, що є предметом закупівлі, для визначення детального обсягу робіт при складанні кошторисної документації.

9. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику та Отримувачу по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛІВ

Поточний ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький (до перейменування на виконання вимог Закону - Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Леніна, буд. 64/53) (орендодавець – Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради)

Загальна площа ремонту 187,11м² (+ влаштування ганку "Г-1"=9,5м², пандусу "П-1"=17,3м² та опорядження фасаду 39,1м²).

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1 затвердженої Наказом від 30.04.2022 № 67. З урахуванням Зміни № 2 затвердженої Наказом від 01.12.2022 № 244. З урахуванням Зміни № 3 затвердженої Наказом від 22.09.2023 № 854. З урахуванням Зміни № 4 затвердженої Наказом від 20.03.2024 № 243)

Об'єми робіт:

** Можлива заміна матеріалів, які передбачені проектною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. (Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту). Характеристики до матеріалів та обладнання для аналогів зазначено у Переліку гнучких категорій матеріалів та обладнання.*

№ п/п	Найменування робіт та витрат*	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи (1-ий поверх)	-	-	-
-	Розділ 1. Демонтажні роботи Перший поверх	-	-	-
1	(Демонтаж) Систем пожежної сигналізації	шт	9	
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,15	
3	Знімання дверних полотен	100 м ²	0,28	
4	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м ²	0,02646	
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	100м ²	2,7528	
6	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м ²	1,08	
7	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м ²	1,04	
8	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м ²	1,04	
9	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м ²	0,7588	
10	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м ²	0,7588	
11	Розбирання простильних підлог	100м ²	0,7588	

12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,916	
13	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	4,996	
14	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,3101	
15	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,685	
16	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,45	
17	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,407	
18	Демонтаж дерев'яних панелей	100 м2	0,27	
19	Демонтаж віконних решіток	грати	1	
20	(Демонтаж) Установлення карнизу стінового для штор	100 м	0,125	
	<u>Стіни та перегородки</u> <u>Перший поверх</u>			
21	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях, товщиною 100мм	100м2	0,177	
1	Листи гіпсокартонні	м2	37,17	
2	Стрічка армувальна	м	30,09	
3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,3009	
4	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,009204	
5	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	12,921	
6	Звукоізоляційні жорсткі мінераловатні плити, щільність 40-50 кг/м3 товщ. 50мм	м3	0,91155	
7	Профілі металеві оцинковані UD27	м	14,691	
8	Профілі металеві оцинковані CD60	м	42,657	
9	Стрічка для зароблення місць примикає	м	35,4	
10	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	25,488	
11	Саморізи 3,5x25 мм	шт	660,21	
12	Гвинти самонарізні 9мм	шт	107,439	
13	Дюбель-шурупи 4x100мм	шт	44,25	

	<u>Розділ 2. Прорізи</u>	-	-	-
22	Герметизація віконних блоків пінополіуританом монтажним	100м шва	0,3802	
	<u>ДВЕРНІ</u>			
23	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	10	
1	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00194	
2	Піна монтажна	л	5,46	
3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01	
4	Дюбель-шуруп 100х10	шт	80	
24	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0265	
1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00011925	
2	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0000901	
25	Блоки дверні металеві , утеплені /поставка комплектна/	м2	2,65	
26	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,02	
27	Дверний доводчик	шт	2	
	<u>Розділ 3. Різні роботи</u>	-	-	-
28	Навантаження сміття вручну	1 т	6,505935	
29	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,06505935	
30	Перевезення сміття до 15 км	т	13,01187	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на загальнобудівельні роботи (1-й поверх)</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u> <u>Перший поверх</u>	-	-	-
31	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,4571	
32	Розбирання дерев'яних перегородок в санвузлах	100 м2	0,0583	
33	Розбирання підвісних стель з ПВХ плиток	100м2	0,1516	
34	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	1,516	
35	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1516	
36	Розбирання монолітних бетонних сходиночок в санвузлах	1 м3	5	

37	(Демонтаж)Опорядження стін фасадними панелями з алюмінієвого композиту з утепленням з риштувань	100 м2	0,315	
38	(Демонтаж)Опорядження козирку панелями з алюмінієвого композиту	100 м2	0,04	
39	(Демонтаж) Монтаж декоративного пластикового елементу на металевому каркасі з козирку	1т	0,015	
	<u>Розділ 2. Стіни та перегородки</u> <u>Перший поверх</u>	-	-	-
40	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,3333	
1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,6665	
41	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100м3	0,00756591	
1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,080198646	
2	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,134673198	
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,93817284	
42	Кріплення цегляних перегородок	т	0,03295	
43	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03	
44	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 175мм	100шт	0,03	
45	Вирізання отворів 150х150мм в цегляних перегородках, товщиною 120мм вручну	100гнізд	0,04	
46	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,49	
47	Улаштування перемички ПМ-10 (1шт)	т	0,0912	
1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,003192	
2	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,002736	
48	Швелери №14	т	0,0389	
49	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0218	
50	Сталь листова	т	0,0298	
51	Шпильки М16, довжина 480 мм	т	0,0043	
52	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,74	
53	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	100м2	0,0274	
1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002466	

54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0274	
1	Уайт-спірит	т	0,00007672	
2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0010412	
55	Підсилення вертикальних поверхонь цегляних та кам'яних конструкцій ремонтним розчином Мареgroud 430 Тіхо (заповнення штраб)	100 м2	0,0056	
1	Ґрунтовка акрилова глибокого проникнення Primer 3296	кг	0,14	
56	Ремонтна суміш Мареgroud 430	кг	10,64	
57	Підсилення вертикальних поверхонь склосіткою Мареtherm в системі з ремонтним розчином Nivoplan	100 м2	0,021	
1	Ґрунтовка акрилова глибокого проникнення Primer 3296	кг	0,525	
2	Суміш ремонтна еластична двокомпонентна, армована фіброю Planitor HDM Maxi	кг	19,425	
3	Склосітка заґрунтована лугостійка Мареgrid	м2	2,415	
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>	-	-	-
-	ДВЕРНІ			
58	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0454	
1	Піна монтажна	л	0,840354	
2	Дюбель-шуруп 100х10	шт	20,657	
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0214	
1	Піна монтажна	л	0,326992	
2	Дюбель-шуруп 100х10	шт	7,7468	
60	Блоки дверні з металопластику, поставка комплектна	м2	6,68	
	<u>Розділ 4. Підлоги (І ПОВЕРХ)</u>	-	-	-
-	ТИП І			
61	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту	м3	5,6535	
62	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	115,0152	

63	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,1276	
64	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм	100м2	1,1276	
65	Стяжка Ceresit	кг	9020,8	
66	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,1276	
1	В'язальний дріт	100кг	0,0236796	
67	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,101484	
68	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,1276	
1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	1014,84	
2	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	22,21372	
69	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit DG до товщини 8 мм	100м2	1,1276	
1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	495,24192	
70	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,1276	
1	Лінолеум комерційний, товщина 2 мм	м2	115,0152	
2	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	40,435736	
3	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	23,00304	
4	Клей для ПВХ покриття Ceresit K 188E	кг	34,50456	
ТИП II				
71	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту	м3	1,152	
72	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 40 мм	м2	29,376	
73	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,288	
74	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм	100м2	0,288	
75	Стяжка Ceresit	кг	2304	
76	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,288	

1	В'язальний дріт	100кг	0,006048	
77	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,02592	
78	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,288	
1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	115,2	
79	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,288	
1	Плитка для підлог з шорховатою поверхнею	м2	29,376	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,76	
3	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,29952	
4	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	149,76	
5	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	13,0752	
6	Хрестики пластмасові	шт	207,936	
80	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	17,97	
	ТИП III			
81	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4838	
1	Плитка для підлог з шорховатою поверхнею	м2	49,3476	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,676	
3	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,503152	
4	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	251,576	
5	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	21,96452	
6	Хрестики пластмасові	шт	349,3036	
82	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	17,97	

83	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів КШМ	100м2	0,4838	
	ПЛІНТУСА			
84	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8	
1	Плитка для підлог з шороховатою поверхнею	м2	8,32	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,6	
3	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,7624	
4	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	41,6	
5	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,648	
6	Шпаклівка Ceresit CD 32	кг	0,656	
85	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,907	
1	Плінтуси для підлог з пластикату з комплектуючими	м	91,607	
2	Шурупи самонарізні	100шт	1,3605	
86	Улаштування стикоперериваючого профілю у дверного проїому з різними типами підлог	100м	0,11	
87	Стикоперериваючий профіль для підлог	м	11,55	
88	Дюбель-шуруп 100х10	шт	44	
	<u>Розділ 5. Опорядження внутрішнє (I ПОВЕРХ)</u>	-	-	-
-	СТЕЛЯ І ПОВЕРХА			
89	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,7528	
1	Тяга підвісу	шт	140,224	
2	Підвіси в комплекті	шт	140,224	
3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	166,516	
4	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	166,516	
5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	333,032	
6	Дюбелі 6х40 в комплекті	100шт	5,205816	
7	Кутик металевий пристінний	м	189,3024	

90	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,7528	
91	Плити стельові "Армстронг"	м2	184,04	
92	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1458	
1	Дюбелі 6x40 мм металеві	шт	10,206	
2	Дюбелі 6x40 мм пластмасові	шт	24,4944	
3	Саморіз 3,5x9,5 мм	шт	227,448	
4	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, ширина 30 мм	м	13,122	
5	Подовжувач профілів однорівневий	шт	4,374	
6	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	10,206	
7	Підвіси в комплекті	шт	24,786	
8	Тяга підвісу	шт	10,206	
9	Профілі металеві оцинковані UD27	м	50,301	
93	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	0,1458	
1	Листи гіпсокартонні, вологостійкі	м2	15,309	
2	Папір шліфувальний	м2	0,26244	
3	Стрічка армувальна	м	14,4342	
4	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,144342	
5	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	5,20506	
6	Саморізи 3,5x25 мм	шт	306,18	
94	Ґрунтування стелі	100м2	0,434	
95	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,68	
96	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1458	

1	Папір шліфувальний	м2	0,17496	
2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	2,102436	
97	Безпіддане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5мм	100 м2	0,1458	
98	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	123,93	
99	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 56 стелі, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,1458	
1	Папір шліфувальний	м2	0,048114	
2	Шпаклівка клейова	т	0,0008019	
3	Фарба Ceresit IN 56	л	3,2076	
СТІНИ І ПОВЕРХА				
100	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	1,8694	
1	Листи гіпсокартонні	м2	196,287	
2	Папір шліфувальний	м2	2,99104	
3	Стрічка армувальна	м	164,5072	
4	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,645072	
5	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	59,372144	
6	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	960,8716	
101	Дюбель-цвях 8х80мм бург з шур.	шт	1495,52	
102	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,3978	
1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	429,1246	
2	Листи гіпсокартонні	м2	146,769	
3	Стрічка армувальна	м	120,2108	
4	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,216086	

5	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	43,89092	
6	Профілі металеві оцинковані UD27	м	121,6086	
7	Профілі металеві оцинковані CD60	м	251,604	
8	Саморізи 3,5x25 мм	шт	2376,26	
103	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,4855	
1	Папір шліфувальний	м2	1,1884	
2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	21,42091	
104	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм	100 м2	1,4855	
1	Папір шліфувальний	м2	2,3768	
105	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	757,605	
106	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	1,4855	
1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	29,71	
2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 OD	кг	84,6735	
3	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	кг	579,345	
107	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін по штукатурці	100м2	1,4855	
1	Папір шліфувальний	м2	1,24782	
2	Шпаклівка клейова	т	0,0757605	
3	Фарба Ceresit IN 52	л	44,565	
108	Ґрунтування стін	100м2	1,2438	
109	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,876	
110	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,9657	
1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6x50 мм	т	0,000115884	

2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0057942	
3	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	5,349978	
111	Штукатурка Cerezit CT 29	кг	3476,52	
112	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,7878	
1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	315,12	
112	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,8038	
1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	81,34456	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	16,076	
3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	522,47	
4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	32,79504	
5	Хрестики пластмасові	шт	340,8112	
113	Ґрунтування стін	100м2	2,5269	
114	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	50,538	
115	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,5269	
1	Папір шліфувальний	м2	2,02152	
2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	36,437898	
116	Безпідне накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	100 м2	2,5269	
1	Папір шліфувальний	м2	4,04304	
117	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	1288,719	
118	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	2,5269	
1	Папір шліфувальний	м2	0,75807	

2	Шпаклівка клейова	т	0,0126345	
3	Фарба Ceresit IN 52	л	75,807	
119	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": CR 65 вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,1969	
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	78,76	
120	Улаштування гідроізоляційної стрічки	100 п.м.	0,5499	
1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	55,5399	
121	Улаштування обшивки стін ніш з МДФ панелей	100м2	0,180	
122	МДФ панелі, товщина 16 мм	1000м2	0,018000	
123	Установлення маячних профілей	100м	1,8	
124	Маячні профілі металеві оцинковані	м	180	
125	Установлення ПХВ кутиків для керамічної плитки	100м	0,84	
126	ПХВ кутик для керамічної плитки	м	88,2	
	<u>Розділ 6. Опорядження внутрішнє (УКОСИ, КОРОБА, НІШІ)</u>	-	-	-
-	УКОСИ ВІКОННІ ПО Г/К			
127	Грунтування укосів	100м2	0,103	
128	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,06	
129	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,103	
1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,05459	
2	Листи гіпсокартонні, вологостійкі	м2	10,815	
3	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,00309	
4	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	51,5	
130	Дюбель-цвях 8x80мм бург з шур.	шт	82,4	
131	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,515	
1	Папір шліфувальний	м2	1,03	

2	Стрічка армувальна	м	56,65	
3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,5665	
4	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	20,4455	
132	Ґрунтування укосів	100м2	0,103	
133	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,06	
134	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,103	
1	Папір шліфувальний	м2	0,0824	
2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	1,48526	
135	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм	100 м2	0,103	
1	Папір шліфувальний	м2	0,1648	
136	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	52,53	
137	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 укосів, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,103	
1	Папір шліфувальний	м2	0,0309	
2	Шпаклівка клейова	т	0,000515	
3	Фарба Ceresit IN 52	л	3,09	
УКОСИ ВІКОННІ ПО ШТУКАТУРЦІ				
138	Ґрунтування укосів	100м2	0,015	
139	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,3	
140	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,015	
141	Штукатурка Cerezit СТ 29	кг	54	
142	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,015	
1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	6	

143	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,015	
1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	1,518	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,3	
3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 про	кг	9,75	
4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	0,612	
5	Хрестики пластмасові	шт	6,36	
144	Установлення кутиків для віконних та дверних укосів	100м	1,2863	
145	Універсальний кутовий профіль з склосіткою СТ 340 D/0,3	м	135,0615	
	УКОСИ ДВЕРНІ ПО Г/К			
146	Ґрунтування укосів	100м2	0,1127	
147	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,254	
148	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,1127	
1	Листи гіпсокартонні	м2	11,8335	
2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,003381	
3	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	56,35	
149	Дюбель-цвях 8x80мм бurt з шур.	шт	88	
150	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,5635	
1	Папір шліфувальний	м2	1,127	
2	Стрічка армувальна	м	61,985	
3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,61985	
4	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	22,37095	
151	Ґрунтування укосів	100м2	0,1127	
152	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,254	

153	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1127	
1	Папір шліфувальний	м2	0,09016	
2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	1,625134	
154	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	100 м2	0,1127	
1	Папір шліфувальний	м2	0,18032	
155	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	57,477	
156	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 укосів, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,1127	
1	Папір шліфувальний	м2	0,03381	
2	Шпаклівка клейова	т	0,0005635	
3	Фарба Ceresit IN 52	л	3,381	
УКОСИ ДВЕРНІ ПО ШТУКАТУРЦІ				
157	Ґрунтування укосів	100м2	0,058	
158	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,16	
159	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,058	
160	Штукатурка Cerezit CT 29	кг	208,8	
161	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,058	
1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	23,2	
162	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,058	
1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	5,8696	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,16	
3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	37,7	

4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	2,3664	
5	Хрестики пластмасові	шт	24,592	
	УКОСИ ДВЕРНІ ПО Г/К (Декоративна штукатурка)			
163	Ґрунтування укосів	100м2	0,095	
164	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,9	
165	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,095	
1	Листи гіпсокартонні	м2	9,975	
2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,00285	
3	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	47,5	
166	Дюбель-цвях 8x80мм бург з шур.	шт	76	
167	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,475	
1	Папір шліфувальний	м2	0,95	
2	Стрічка армувальна	м	52,25	
3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,5225	
4	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	18,8575	
168	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,095	
1	Папір шліфувальний	м2	0,076	
2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	1,3699	
169	Безпідне накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм	100 м2	0,095	
1	Папір шліфувальний	м2	0,152	
170	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	48,45	
171	Опорядження внутрішніх поверхонь укосів по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	0,095	
1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,9	

2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 OD	кг	5,415	
3	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	кг	37,05	
172	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін по штукатурці за два рази	100м2	0,095	
1	Папір шліфувальний	м2	0,0798	
2	Шпаклівка клейова	т	0,004845	
3	Фарба Ceresit IN 52	л	2,85	
	ІНЖЕНЕРНІ КОРОБА НАД ПІДЛОГОЮ (керамічна плитка)			
173	Улаштування обшивки інженерних мереж гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,0366	
1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0006588	
2	Листи гіпсокартонні	м2	3,843	
3	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	195,993	
4	Папір шліфувальний	м2	0,02196	
5	Стрічка армувальна	м	1,1529	
6	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,011346	
7	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,41541	
8	Профілі металеві оцинковані UD27	м	2,013	
9	Профілі металеві оцинковані CD60	м	21,8868	
10	Саморізи 3,5х25 мм	шт	124,44	
11	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	51,8256	
174	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0366	
1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	3,70392	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,732	

3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	23,79	
4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,49328	
5	Хрестики пластмасові	шт	15,5184	
175	ПХВ кутик для керамічної плитки	м	12,2	
176	Установлення профілей	100м	0,244	
177	J-профіль	м	25,62	
	ІНЖЕНЕРНІ КОРОБА НАД ПІДЛОГОЮ (фарбування)			
178	Улаштування обшивки інженерних мереж гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,085	
1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00153	
2	Листи гіпсокартонні	м2	8,925	
3	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	455,175	
4	Папір шліфувальний	м2	0,051	
5	Стрічка армувальна	м	2,6775	
6	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,02635	
7	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,96475	
8	Профілі металеві оцинковані UD27	м	4,675	
9	Профілі металеві оцинковані CD60	м	50,83	
10	Саморізи 3,5х25 мм	шт	289	
11	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	120,36	
179	Універсальний кутовий профіль з склосіткою СТ 340 D/0,3	м	28,3	
180	Ґрунтування коробів	100м2	0,085	
181	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,7	
182	Безпідчане накриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,085	

1	Папір шліфувальний	м2	0,068	
2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	1,2257	
183	Безпіддане накриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5мм	100 м2	0,085	
1	Папір шліфувальний	м2	0,272	
184	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	7,225	
185	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 56 коробів, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,085	
1	Папір шліфувальний	м2	0,02805	
2	Шпаклівка клейова	т	0,0004675	
3	Фарба Ceresit IN 56	л	1,87	
186	Установлення профілей	100м	0,536	
187	J-профіль	м	56,28	
ІНЖЕНЕРНІ КОРОБА ПІД СТЕЛЕЮ				
188	Улаштування обшивки інженерних мереж гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,02	
1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00036	
2	Листи гіпсокартонні	м2	2,1	
3	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	107,1	
4	Папір шліфувальний	м2	0,012	
5	Стрічка армувальна	м	0,63	
6	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,0062	
7	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,227	
8	Профілі металеві оцинковані UD27	м	1,1	
9	Профілі металеві оцинковані CD60	м	11,96	
10	Саморізи 3,5х25 мм	шт	68	
11	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	28,32	

189	Універсальний кутовий профіль з склосіткою СТ 340 D/0,3	м	4,56	
190	Грунтування коробів	100м2	0,02	
191	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,4	
192	Безпідне накриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,02	
1	Папір шліфувальний	м2	0,016	
2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	0,2884	
193	Безпідне накриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5мм	100 м2	0,02	
1	Папір шліфувальний	м2	0,064	
194	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	17	
195	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 56 коробів, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,02	
1	Папір шліфувальний	м2	0,0066	
2	Шпаклівка клейова	т	0,00011	
3	Фарба Ceresit IN 56	л	0,44	
196	Установлення профілей	100м	0,09	
197	J-профіль	м	9,45	
НІШІ ОПАЛЕННЯ				
198	Грунтування ніш	100м2	0,134	
199	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,68	
200	Улаштування обшивки ніш гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,134	
1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,07102	
2	Листи гіпсокартонні, вологостійкі	м2	14,07	
3	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,00402	
4	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	67	
201	Дюбель-цвях 8x80мм бург з шур.	шт	107,2	
202	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,67	
1	Папір шліфувальний	м2	1,34	

2	Стрічка армувальна	м	73,7	
3	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,737	
4	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	26,599	
203	Ґрунтування ніш	100м2	0,134	
204	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,68	
205	Безпіджане накриття поверхонь ніш опалення розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,134	
1	Папір шліфувальний	м2	0,1072	
2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	1,93228	
206	Безпіджане накриття поверхонь ніш опалення розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	100 м2	0,134	
1	Папір шліфувальний	м2	0,2144	
207	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	68,34	
208	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 ніш опалення, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,134	
1	Папір шліфувальний	м2	0,0402	
2	Шпаклівка клейова	т	0,00067	
3	Фарба Ceresit IN 52	л	4,02	
	ОПОРЯДЖЕННЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ			
209	Ґрунтування стін	100м2	0,155	
210	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,1	
211	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,155	
1	Папір шліфувальний	м2	0,124	
2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	2,2351	
212	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм	100 м2	0,155	
1	Папір шліфувальний	м2	0,248	

213	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	79,05	
214	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,155	
1	Папір шліфувальний	м2	0,0465	
2	Шпаклівка клейова	т	0,000775	
3	Фарба Ceresit IN 52	л	4,65	
215	Улаштування дерев'яної декоративної планки	100м	0,36	
1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,000108	
216	Дерев'яна декоративна планка - 40 мм	м	37,08	
	<u>Розділ 7. Зовнішнє оздоблення</u>	-	-	-
-	ЦОКОЛЬ			
217	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": CR 65 вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,075	
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	30	
218	Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій	100 м2	0,075	
1	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	30	
2	Армуюча сітка Ceresit CT 327 для систем утеплення Ceresit	м2	17,25	
219	Облицювання поверхонь цоколю морозостійкими керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,075	
1	Плитки керамічні морозостійка для зовнішніх стін	м2	7,59	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,5	
3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	48,75	
4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,06	
5	Хрестики пластмасові	шт	31,8	
	СТІНИ, КОЗИРОК			

220	Опорядження стін фасадними панелями з оцинкованої сталі з полімерним покриттям з утепленням з риштувань	100 м2	0,316	
221	Опорядження козирку металосайдингом без утеплення з риштувань	100 м2	0,056	
222	Композитні панелі зовнішнього фасаду (комплект)	шт	1	
223	Улаштування покриття з листової сталі козирка	100м2	0,02	
224	Покрівельна оцинкована сталь з кольоровим полімерним покриттям	м2	2,1	
225	Гвинти самонарізні для кріплення в комплекті з ущільнюючими шайбами RA 4.8x35	шт	114	
ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА				
226	Навішування ринви	100м	0,02	
227	Ринва водостічна ф160 x1000мм	м	2	
228	Злив.ринви	шт	2	
229	Заглушка ринви	шт	4	
230	Гак ринви	шт	4	
231	Навішування водостічних труб	100м	0,06	
232	Труба водостічна ф110x3000мм	м	6	
233	Водозливна воронка 160/110	шт	2	
234	Коліно 90/60 град.	шт	2	
235	Обойма труби	шт	12	
236	Дюбель M12x350	шт	12	
<u>Розділ 8. Ганок Г-1</u>				
		-	-	-
237	Розбирання бетонного ганку	1 м3	1,79	
238	Розробка ґрунту вручну стінки ганку, група ґрунту 2	100 м3	0,05	
239	(Демонтаж) Монтаж дрібних металокопункцій вагою до 0,1 т (металевого пандуса)	1т	0,075	
240	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005	
241	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону B10	100м3	0,0051	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,11985	
2	Щебень із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,408	

3	Пісок природний, збагачений	м3	0,2907	
242	Улаштування залізобетонного ганку	100 м3	0,017	
1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000017	
2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0011016	
3	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00119	
4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00017	
5	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01173	
6	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00136	
7	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0034	
8	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01173	
9	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,8415	
243	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м3	0,01734	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,575688	
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	1,3872	
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,867	
244	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1651	
245	Улаштування бетонних сходинок	100 м3	0,002	
1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000002	
2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,000128	
3	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00138	
4	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00016	
5	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0004	

6	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00138	
7	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,099	
246	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,00204	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,077928	
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,1632	
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,09588	
247	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,0622	
248	Улаштування деформаційного шва з пінополістиролу ,товщиною 20мм	100 м2	0,023	
1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,07245	
249	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка] у два шари	100 м2	0,046	
1	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	0,644	
250	Прокладання захисного шару з геотекстилю	100 м2	0,046	
1	Геотекстиль	м2	4,83	
ВИШЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ				
251	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": CR 65 вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,036	
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,4	
252	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,036	
1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	3,6432	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	0,72	
3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	23,4	

4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	1,4688	
5	Хрестики пластмасові	шт	15,264	
	НІЖЧЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ			
253	Ґрунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка] у два шари	100 м2	0,0462	
1	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	0,6468	
254	Прокладання захисного шару з геотекстилю	100 м2	0,0462	
1	Геотекстиль	м2	4,851	

255	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,095	
1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	38	
256	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,095	
1	Плитка для підлог з шороховатою поверхнею	м2	9,69	
2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,9	
3	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,0988	
4	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	49,4	
5	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	4,313	
6	Хрестики пластмасові	шт	68,59	
257	Улаштування антиковзаючої накладки на сходинок	100м	0,095	
1	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	0,48925	
258	Накладка антиковзаюча	м	9,5	
259	Дюбель-шуруп 100х10	шт	40	
	ОГОРОЖА ОГ-1			
260	Монтаж металоконструкцій огорожі ганку	1т	0,25816	

261	Виготовлення огороження ганку	т	0,25816	
1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00490504	
2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,025816	
262	Труби сталеві електрозварні, діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм (182,48 кг)	м	70,596	
263	Труба профільна 40х30х2мм	т	0,0702	
264	Труба профільна 20х20х2мм	т	0,0015	
265	Сталь листова	т	0,0032	
266	Заглушка 40х20 із сталі товщиною 4мм	т	0,0053	
267	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7,74	
268	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0774	
1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0006966	
269	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0774	
1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0029412	
Розділ 9. Пандус, П-1		-	-	-
270	Буріння шурфів ф300мм ,глибиною 800мм бурильно-крановими машинами , група ґрунту 2	100 ям	0,1	
271	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,004	
272	Улаштування бетонних фундаментів під стійки пандуса	100 м3	0,008	
273	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,00816	
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,311712	
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,6528	
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,38352	
274	Улаштування підстильного шару бетонного товщиною 150 мм	м3	2,67	
1	Мастика бітумна	т	0,00534	
2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00267	
3	Пісок природний, рядовий	м3	0,8277	
275	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,0272	

1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,03904	
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	2,176	
3	Пісок природний, збагачений	м3	1,2784	
276	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,2	
277	Анкер HILTI HIT HY 200A	шт	20	
278	Виготовлення пандуса з огорожею	т	1,15073	
1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01841168	
2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,115073	
279	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,15073	
1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000920584	
280	Труба профільна 60х3мм	т	0,013	
281	Труба профільна 80х3мм	т	0,196	
282	Труба профільна 100х60х3мм	т	0,059	
283	Труба профільна 40х20х2мм	т	0,1678	
284	Сталь листова	т	0,0011	
285	Рифлений прокат з обрізними кромками ромбічного рифлення. товщина 5 мм	т	0,767	
286	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	34,52	
287	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3452	
1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0031068	
288	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,3452	
1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0131176	
Розділ 10. Засоби навігації		-	-	-
289	Установлення табличок	10шт	1,4	
1	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	56	
290	Інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля, 200х200мм	шт	13	
291	Зовнішня інформаційна тактильна табличка дубльована шрифтом Брайля, 300х400мм	шт	1	

292	Наклеювання тактильної плитки на підлогу	100м2	0,0896	
293	Клей для укладання поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2-14.4	кг	8,96	
294	Попереджувальна тактильні поліуретанова плитка 400х400 мм	м2	8,96	
295	Наклеювання тактильних елементів на самоклеючій основі	100м2	0,009298	
296	Контрастні смуги для маркування пандуса ,ширина 100мм	м	6,5	
297	Контрастні смуги для маркування сходів, ширина 50мм	м	4,7	
298	Тактильна наклейка на поручень	шт	7	
299	Улаштування алюмінієвого профіля	100м	0,35	
1	Саморізи 3,5х25 мм	шт	52,15	
300	Інформаційний направляючий поручень завширшки 140мм,завглибшки 75мм	пм	35	
301	Улаштування контрастної світловідбивної стрічки для маркування дверей та вітража	100м	1,128	
302	Контрастна світловідбивна стрічка , завширшки 0,1м	м	76	
303	Контрастна світловідбивна стрічка , завширшки 0,3м	м	38	
304	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,7	
1	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	14	
305	Тримач для інвалідів підлоговий відкидний, діам. 32мм - 1000х700мм	шт	1	
306	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	1	
307	Поручень посилений з нержавіючої сталі діам. 32мм - 1200хх80х700_мм	шт	1	
308	Поручень посилений з нержавіючої сталі діам. 32мм - 600хх80х700_мм	шт	2	
309	Травмобезпечний гачок-тримач для милиць та одягу	шт	2	
	<u>Розділ 11. Різні роботи</u>	-	-	-
310	Навантаження сміття вручну	1 т	10,456715	
311	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,10456715	
312	Перевезення сміття до 15 км	т	20,91343	
	<u>Локальний кошторис 02-01-03 на опалення (1-й поверх)</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Опалення</u>	-	-	-

313	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,193	
314	Біметалевий радіатор 10 секцій MIRADO BIMETAL 300/85	шт	1	
315	Біметалевий радіатор 10 секцій MIRADO 96/500BI	шт	9	
316	Установлення клапанів та кранів	100 шт	0,3	
317	Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати ф15 мм RA-DV	шт	10	
318	Термостатичний елемент RA-2920	шт	10	
319	Запорний капан кутовий з внутрішньою різью Ду 15мм RLV-S-Y	шт	10	
320	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	10	
321	Улаштування тепловідбивного екрану	100м2	0,156	
1	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0004056	
322	Пенофол фольгований, товщиною 6мм	м2	17,472	
323	Комплект для приєднання алюмінієвого радіатора	шт	10	
324	Кронштейн подовжений 230мм для радіатора	шт	10	
325	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,375	
326	Труби поліпропіленові PN 20 "StabiGlassI" (армовані скловолокном) для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	37,6	
327	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,26	
328	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25х3,7 мм	м	26	
329	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12	
330	Труби поліпропіленові PN 20 "StabiGlassI" (армовані скловолокном) для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм	м	12	

331	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48	
332	Труба теплоізоляційна Thermacomact S товщ.. 6мм С-35	м	48	
333	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	20	
334	Кутик 90 град ф20	шт	48	
335	Кутик 90 град. Ф32	шт	20	
336	Трійник 20/20/20	шт	8	
337	Трійник. 25/20/25	шт	8	
338	Муфта PP-R ф20	шт	6	
339	Муфта PP-R ф25	шт	6	
340	Муфта PP-R ф32	шт	4	
	<u>Розділ 2. Демонтаж</u>	-	-	-
341	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,42	
342	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2	
343	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,08	
344	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,11	
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на вентиляцію (1-й поверх)</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>	-	-	-
345	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
346	Канальний вентилятор N=0.07 кВт 1ф RV 125L Aerostar	шт	1	
347	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
348	Повітряна заслонка RRC 125 Aerostar	шт	1	
349	Установлення перемикачів	100шт	0,01	
350	Регулятор швидкості RVX1 Aerostar	шт	1	

351	Установлення вставок ф200	м2	0,25	
352	Вставка гнучка RFI 125 Aerostar	шт	2	
353	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1	
1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	10	
354	Установлення анемостатів	грати	4	
355	Анемостат стельовий А100Пр, ВЕНТС	шт	4	
356	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0031	
1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	0,31	
357	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0196	
1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,052136	
2	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,96	
3	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,28812	
358	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,5	
359	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	4,8	
360	Установлення кондиціонерів	блок	3	
361	Кондиціонер Cooper&Hunter ICY III Inverter NG CH-S12	шт	3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на водопровід та каналізацію (1-й поверх)(додаткові роботи)(1-й поверх)</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Водопостачання .В1</u>	-	-	-
362	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,1	
363	Кран кульовий з напівзгоном G=3/4" ВН VT.227N	шт	1	
364	Кран шаровий з фільтром для приєднання сантехнічних приладів 1/2"	шт	3	
365	Змішувач для умивальника	комплект	4	

366	Змішувач для мийки	комплект	1	
367	Гнучка підводка (до унітазів) довжина 0,5м 1/2"	шт	4	
368	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	
1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2	
2	Рукава гумові тришарові армовані, діаметр 25 мм	м	5	
3	Кран водорозбірний поливальний (садовий) зі штуцером , діаметр 25 мм	шт	1	
369	Кран поливальний D1102 з довгою сталюю трубою 3/4x1"	шт	1	
370	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,2	
371	Труби поліпропіленові PN 20 для холодної та гарячої води діам. 20x3,4 мм	м	20	
372	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04	
373	Труби поліпропіленові PN 20 для холодної та гарячої води діам. 25x4,2 мм	м	4	
374	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,04	
375	Труби поліпропіленові PN 20 для холодної та гарячої води діам. 32x5,4 мм	м	4	
376	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,28	
377	Труба теплоізоляційна Thermacomact S товщ.. 6мм C-22	м	20	
378	Труба теплоізоляційна Thermacomact S товщ.. 6мм C-28	м	4	
379	Труба теплоізоляційна Thermacomact S товщ.. 6мм C-35	м	4	
380	Кутік 90 град комбінований подвійний з внутрішньої різь та настінним кріпленням, ф20	шт	9	
381	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	1	
382	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	1	
383	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2	

384	Кутик 90 град ф20	шт	7	
385	Кутник 90 град. ф25 мм	шт	1	
386	Трійник 20/20/20	шт	5	
387	Трійник. 25/20/25	шт	2	
388	Трійник 32/25/32	шт	1	
389	Перехід PPR діам. 25x20 мм	шт	2	
390	Вогнегасник в комплекті з кріпленням (ВВК-3.5)	шт	6	
391	Кріплення трубопроводів одинарне діам. 20 мм	шт	32	
392	Кріплення трубопроводів одинарне діам. 25 мм	шт	6	
393	Кріплення трубопроводів одинарне ф32	шт	6	
394	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2	
	<u>Розділ 2. Водовідведення K1</u>	-	-	-
395	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3	
396	Умивальник керамічний овальний II величини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим пластмасовим сифоном СПУ	комплект	3	
397	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4	
1	Замазка захисна	кг	1,6	
398	Унітаз-тарельчатий з косим випуском безпосередньо приєднаним змивним бачком	шт	3	
399	Унітаз-тарельчатий з горизонтальним випуском типу Nova Pro без перешкод	шт	1	
400	Бачок для унітазу типу Nova Pro	комплект	1	
401	Шланг армований для приєднання унітазу	шт	4	
402	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	
1	Замазка захисна	кг	0,2	
403	Умивальник кутовий маленький Kolo M32735000 Nova Pro	комплект	1	
404	Сифон для умивальника Grohe (28920000) латуні під донний клапан 1 1/4"	шт	1	

405	Сифон для мийки	шт	1	
406	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фасоні частини до них діаметром 50 мм	100м	0,06	
407	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	6	
408	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фасоні частини до них діаметром 100 мм	100м	0,08	
409	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 100 мм	м	8	
410	Ревізія ПП діам. 100 мм	шт	1	
411	Заглушка діам. 100 мм	шт	1	
412	Хомут для кріплення до каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	6	
413	Хомут для кріплення каналізаційних труб ідіам. 100 мм	шт	8	
414	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1	
415	Відвід каналізаційний 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	
416	Відвід каналізаційний 87 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	1	
417	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	
418	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 100x50 мм	шт	1	
419	Трійники каналізаційні 87град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	6	
420	Хрестовина каналізаційна двохплоскосна. із поліпропілену діам. 100/50 мм	шт	1	
421	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації	шт	2	
1	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2	
2	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм	шт	2	
3	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2	
	<u>Розділ 3. Демонтаж</u>	-	-	-
422	Демонтаж умивальника керамічного	100к-т	0,01	
423	Демонтаж унітазів зі змивними бачками керамічного	100к-т	0,04	
424	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,04	

425	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,04	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на електромонтажні роботи</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 2. Електроосвітлення та розеткова мережа</u>	-	-	-
-	<u>ЩИТ ЩР-1</u>			
426	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,29	
427	Світильник світлодіодний вбудований , 36Вт, 4000К,4320 Лм, розсіювач опаловий, (595х595х10) 0,9 кг мм, IP20 (ДВО 20У-36- 011) Юпітер LED панель	шт	27	
428	Світильник світлодіодний вбудований , 36Вт,, 4000К, 4320Лм, розсіювач опаловий з блоком аварійного живлення з акумуляторною батареєю,(595х595х10) 0,9 кг мм, IP20 (ДВО 20У-36-011)Юпітер LED панель (БАЖ з АКБ)	шт	2	
429	Монтаж світильників світлодіодних стінових	100шт	0,01	
430	Світильник світлодіодний накладний, 8Вт, , 5000К, 960м вбудована акумуляторна батарея та електронне джерело живлення, , розсіювач опаловий , 380х155х90мм, IP65 (ДПП06У-8-221)	шт	1	
431	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02	
432	Світловий аварійним зі світлодіодною лампою, з будованим блоком живлення, з піктограмою. "ВИХІД" 6Вт IP65 (ДВО 02ВСП-6-6104 LED)	шт	2	
433	Монтаж світильників світлодіодних стельових	100шт	0,02	
434	LED світильник .безрамковий квадратний ,24 Вт,265В 2160 Лм 5000К IP33, розм. (180х180х35)мм Biom BYS-01-24-5 24w "Biom"	шт	2	
435	Монтаж світильників світлодіодних стінових	100шт	0,09	
436	Світильник світлодіодний накладний, (спотовий) під лампу з цоколем GU . поворотний чорний , (D)90мм (H) 160мм IP 44 Goldlux 208781 Olimp Польща	шт	3	
437	Світильник світлодіодний накладний, настіно-стельовий, 12 Вт , 6000К, 1080м, (D)140мм (H) 52мм IP 65 BIOM MPL-R12-6 12 Вт	шт	6	

438	Монтаж світильників світлодіодних стельових	100шт	0,14	
439	Світильник врізний (точечний) під лампу з цоколем GU 10 круглий , білий(D) 92мм IP20 VL- SPF08R-W "VIDEX"	шт	2	
440	Світильник накладний (трековий) під лампу з цоколем GU 10 поворотний чорний (60X25)мм IP20 ;SPF05B "VIDEX"	шт	12	
441	Світлодіодна LED лампа з цоколем GU10. 10W.4000K, 220V	шт	17	
442	Установлення дзвоника	100шт	0,01	
443	Дзвінок ,220В, ЗД-47	шт	1	
444	Установлення боксу модульного	100шт	0,01	
445	Корпус щита КМГн 1/2, IP20	шт	1	
446	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
447	Кнопка керування ABLF-22	шт	1	
448	Установлення корпусу для кнопки	100шт	0,01	
449	Корпус КП101 для кнопки керування	шт	1	
450	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	
451	Фотореле для авт. управління освітленням 230В 10А, IP44	шт	1	
452	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,13	
453	Вимикач одноклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В IP20	шт	13	
454	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,09	
455	Вимикач двоклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В IP20	шт	9	
456	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	
457	Вимикач одноклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В IP44	шт	2	
458	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	
459	Вимикач двоклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В IP44	шт	1	
460	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,09	

461	Розетка комп'ютерна (під інтернет /телефону мережу) подвійна типу RJ-45 cat/5e прихованого монтування	шт	9	
462	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,61	
463	Розетка одномісна штепсельна з заземленням прихованого монтажу 16A 250B IP20	шт	36	
464	Розетка подвійна штепсельна з заземленням прихованого монтажу 16A 250B IP20	шт	24	
465	Розетка одномісна штепсельна з заземленням прихованого монтажу 16A 250B IP44	шт	1	
466	Коробка для встановлення розеток та вимикачів для суцільних стін	шт	28	
467	Коробка для встановлення розеток та вимикачів для гіпсокартона та полич стін, ф65x40мм	шт	26	
468	Коробка установча для полич стін (гіпсокартона) на 5 місць KPL64-50/5LDNA. (КОПОС)	шт	5	
469	Коробка установча для суцільних стін на 5 місць KP64/5 (КОПОС)	шт	1	
470	Рамка біла на 5 місць, серія BINERA	шт	6	
471	Коробка установча для суцільних стін на 3 місця KP64/3 (КОПОС)	шт	3	
472	Рамка біла на 3 місця, серія BINERA	шт	3	
473	Коробка розподільча для суцільних стін	шт	30	
474	Коробка розподільча ПВХ, накладна, 4 виводи, 95x95x50мм, IP54 8102	шт	75	
475	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	8,12	
476	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ- пластику легка зі сталевую протяжкою ,ф 20мм	м	812	
	<u>Розділ 3. Кабелі та проводникова продукція</u>	-	-	-
477	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,03	
478	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	6,92	
479	Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ -пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.2х1,5 ВВГнг-LS-1.0	1000м	0,11	

480	Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ -пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.3х1,5 ВВГнг-LS-1.0	1000м	0,212	
481	Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ -пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.3х2,5 ВВГнг-LS-1.0	1000м	0,37	
482	Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ -пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.5х4 ВВГнг-LS-1.0	1000м	0,003	
483	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,95	
484	Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією в оболонці із ПВХ -пластиката зниженої горючості ,не розповсюджує горіння при прокладанні в пучках, низько-, димо-і газовиділення при горінні,вогнстійкий. Час цілісності при пожежі -30хвилин (N)НХН FE180/E30 пер. 2х1,5 мм2	1000м	0,05	
485	Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією в оболонці із ПВХ -пластиката зниженої горючості ,не розповсюджує горіння при прокладанні в пучках, низько-, димо-і газовиділення при горінні,вогнстійкий. Час цілісності при пожежі -30хвилин (N)НХН FE180/E30 пер. 3х1,5 мм2	1000м	0,045	
486	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,03	
487	Труби сталеві жорстка оцинкована діаметр 20 мм, 3м ДКС	шт	1	
488	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,06	
489	Труби сталеві жорстка оцинкована діаметр 40 мм, 3м ДКС	шт	2	
490	Однокомпонентна вогнестійка поліуретанова монтажна піна SOUDAL	шт	2	
491	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,07	
492	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 600мм	100шт	0,07	
	Розділ 4. Демонтаж електрообладнання	-	-	-

493	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,12	
494	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,1	
495	Демонтаж розеток	100шт	0,24	
496	Демонтаж вимикачів	100шт	0,13	
497	(Демонтаж) Установлення розподільних коробок	100шт	0,55	
498	Демонтаж схованої електропроводки	100м	3,3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на монтаж системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження (1-й поверх)</u>	-	-	-
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-
499	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
500	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1	
501	Монтаж акумулятора	шт	1	
502	Акумулятор АКБ - 12В 7 А/г.	шт	1	
503	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	
504	Кнопка ручного пуску СО - КРП СО	шт	1	
505	Установлення модулів	шт	2	
506	Модуль розширення на 2 реле МРЛ-2.1	шт	1	
507	Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM	шт	1	
508	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик	100 шт	0,01	
509	Лампа аварійного освітлення ОС-6.1	шт	1	
510	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	1	
511	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	1	
512	Монтаж сповіщувачів ПС автоматичних димових у нормальному виконанні	шт	11	
513	Сповіщувач пожежний димовий "СПД 3"	шт	13	
514	Монтаж сповіщувача ручного	шт	2	
515	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3	
516	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6	
517	Коробка монтажна сполучна КМС 1-4	шт	3	
518	Розподільна коробка 85 x 85 x 40 мм	шт	3	

519	Прокладання коробів пластикових	100м	1	
520	Короб пластиковий, ел. монтажний, 25х16мм	м	101	
521	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1	
522	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	10,1	
523	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,65	
524	Вогнетривкий кабель NHXN FE180/E30 3х1,5 (3*1,5)	м	10	
525	Вогнетривкий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1х2х0,8	м	35	
526	Кабель сигнальний з оболонкою та ізоляцією з ПВХ 4*0,4 мм	м	120	
527	Набір монтажний	шт	1	
528	Перевірка схем сигналізації	схема	1	
	<u>Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи</u>	-	-	-
529	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1	
530	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7	
531	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	11	
532	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2	

Перелік гнучких категорій матеріалів та обладнання (можливі аналоги)

№	Назва	Технічні характеристики для аналогу
1	Рамка біла на 3 місця, серія BINERA	Пластик ,3 місця,228 × 86 × 9 мм ,Вбудовуваний (скритий)
2	Рамка біла на 5 місць, серія BINERA	Пластик ,3 місця,370 × 86 × 9 мм ,Вбудовуваний (скритий)
3	Сифон для умивальника Grohe (28920000) латуні під донний клапан1 1/4"	діаметр випуску 1 1/4" (≈ 32 мм), виготовлений з латуні з глянцевою хромованою покриттям; пляшковий (колбовий) сифон з "мокрим" гідрозатвором — постійний водяний затвор, що ефективно блокує запахи
4	LED світильник .безрамковий квадратний ,24 Вт,265В 2160 Лм 5000K IP33, розм. (180x180x35)мм Biom BYS-01-24-5 24w "Biom"	Потужність: 24 Вт Світловий потік: 2160 лм (≈90 лм/Вт) Колір світла: 5000 К (нейтральне біле)
5	Анемостат стельовий А100Пр, ВЕНТС	Призначення: для вентиляційних та кондиціонувальних систем (приточно-витяжні), монтаж у стелі або стініТип: круглий стельовий/настінний анемостат з регулюванням потоку повітря
6	Анкер HILTI HIT HY 200A	Тип: ін'єкційний (хімічний) клейовий анкер – гібридний уретан-метаакрилатний розчин Формат: 2-компонентна капсула — об'ємом: 330 мл (≈ 890 г) або 500 мл Для монтажу: шпильки діаметром 8–32 мм, гільзи HIS-N, шпильки HIT-Z, HIT-V, HAS
7	Армуюча сітка Ceresit CT 327 для систем утеплення Ceresit	Матеріал: склотканина E-Glass з полімерним лужно-та атмосферостійким покриттям Щільність: 330 г/м² ±5 % Розмір рулону / ширина: 25 м довжини × 1 м ширини (25 м² на рулон)
8	Бачок для унітазу типу Nova Pro	Об'єм зливу: подвійний 6/3 л Підведення води: нижнє Матеріал: кераміка, білий колір Розміри: приблизно 368 × 385 × 160 мм або 362 × 355 × 160 мм
9	Біметалевий радіатор 10 секцій MIRADO 96/500BI	Потужність однієї секції 202 Вт (Δt = 70 °C) Загальна потужність ≈ 2020 Вт (10 × 202 Вт) Робочий тиск 30 бар
10	Біметалевий радіатор 10 секцій MIRADO BIMETAL 300/85	Потужність однієї секції 202 Вт (Δt = 70 °C) Загальна потужність ≈ 2020 Вт (10 × 202 Вт) Робочий тиск 30 бар
11	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	Тип: однокомпонентна водна бітумна емульсія, готова до використання – без розчинників Фасування: 10 кг (каністра/відро) Щільність: ~1,0–1,05 кг/л
12	Вогнетривкий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	Призначення: вогнестійкий безгалогенний кабель для систем пожежної сигналізації, димовидалення, пожежогасіння — застосовується у лікарнях, ТРЦ, метро, офісах та інших об'єктах підвищеної відповідальності Жила – монолітний мідний провідник Ø 0,8 мм

13	Вогнетривкий кабель NHXH FE180/E30 3x1,5 (3*1,5)	Кількість/січення жил: 3 × 1,5 мм², монолітні мідні жили Екран: алюмінієва фольга Ізоляція: силіконова (сшита гума), керамізується вогнем												
14	Вставка гнучка RFI 125 Aerostar	Корпус і каркас: оцинкована сталь — захист від корозії. Довжина вставки: 150 мм (жорстка частина) Діаметр (RFI 125): зовнішній Ø 135 мм під монтаж до повітропроводу d 125 мм												
15	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	Основний матеріал: поліестерова тканина з полімерним покриттям Ширина стрічки: 120 мм, ширина покриття – 70 мм												
16	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	Морозостійка — не менше 75 циклів замороження Паропроникна — ≥ 0,03 мг/(м·год·Па) Полімерцементна суміш для обмазувальної гідроізоляції мінеральних, не деформованих конструкцій (фундаменти, басейни, резервуари, цоколи, балкони тощо)												
17	Ґрунтовка акрилова глибокого проникнення Primer 3296	<table><tr><td>Параметр</td><td>Значення</td></tr><tr><td>Тип</td><td>Акрилова воднодисперсійна ґрунтовка</td></tr><tr><td>Витрата</td><td>50–250 г/м² (залежить від пористості основи)</td></tr><tr><td>Колір</td><td>Напівпрозора / молочно-біла</td></tr><tr><td>Час висихання норм. вологість)</td><td>~2 години (за t ≈ +20 °С,</td></tr><tr><td colspan="2">Температурний режим монтажу Від +5 °С до +35 °С (рекомендовано)</td></tr></table>	Параметр	Значення	Тип	Акрилова воднодисперсійна ґрунтовка	Витрата	50–250 г/м² (залежить від пористості основи)	Колір	Напівпрозора / молочно-біла	Час висихання норм. вологість)	~2 години (за t ≈ +20 °С,	Температурний режим монтажу Від +5 °С до +35 °С (рекомендовано)	
Параметр	Значення													
Тип	Акрилова воднодисперсійна ґрунтовка													
Витрата	50–250 г/м² (залежить від пористості основи)													
Колір	Напівпрозора / молочно-біла													
Час висихання норм. вологість)	~2 години (за t ≈ +20 °С,													
Температурний режим монтажу Від +5 °С до +35 °С (рекомендовано)														
18	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	Водна дисперсія синтетичних смол (акрил). Готова до застосування.												
19	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	Водна дисперсія синтетичних смол готова до застосування безбарвна акрилова ґрунтовка глибокого проникнення.												
20	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	водно-дисперсійна ґрунтовка, розроблена для обробки вбираючих мінеральних основ. Склад - Водна дисперсія сополімеру стиролу та бутилакрилату												
21	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	Двокомпонентна полімерцементна еластична гідроізоляційна суміш, призначена для захисту будівельних конструкцій від впливу води. Еластичність - Перекриває тріщини до 0,5 мм Гідростатичний тиск - Витримує до 20 м водяного стовпа Морозостійкість - Не менше 50 циклів заморожування/відтаювання												
22	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	еластична водостійка кольорова затирка для швів шириною від 1 до 6 мм. Склад: Суміш цементу з мінеральними наповнювачами та органічними модифікаторами.												
23	Емульсія контактна Ceresit CC 81	це водна дисперсія синтетичних полімерів, призначена для використання як добавка до сухих будівельних сумішей на цементному та гіпсовому в'язучому. Сфера застосування Оздоблювальні та ізоляційні роботи, ремонтні роботи, роботи в умовах підвищених статичних і динамічних навантажень												

24	Канальний вентилятор N=0.07 кВт 1ф RV 125L Aerostar	Потужність (N) 0.07 кВт Напруга живлення 1 фаза, 220 В Частота 50 Гц Діаметр вентиляційного каналу 125 мм Продуктивність повітря ~170-200 м³/год (залежно від модифікації) Рівень шуму Близько 30-40 дБ
25	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	суха монтажна суміш на основі гіпсу з полімерними добавками, призначена для приклеювання гіпсокартонних плит
26	Клей для ПВХ покриття Ceresit K 188E	водно-дисперсійний клей на основі акрилових полімерів для приклеювання ПВХ-покриттів та покриттів з полімерною основою.
27	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	еластична полімерцементна клеюча суміш, армована мікрОВОлокнами, призначена для облицювання плиткою з натурального та штучного каменю всередині та зовні будівель. Склад Цемент з мінеральними наповнювачами та органічними добавками Міцність зчеплення $\geq 1,2$ МПа
28	Кнопка керування ABLF-22	Діаметр монтажного отвору 22 мм Тип підсвітки Неонова лампа Напруга комутації (AC) до 660 В Напруга комутації (DC) до 400 В Механічна зносостійкість 600 000 циклів Електрична зносостійкість 300 000 циклів
29	Кнопка ручного пуску CO - КРП CO	Тип пристрою: Кнопка ручного пуску Напруга живлення: DC 10–30 В Ступінь захисту: IP41 Робоча температура: від -10°C до +50°C Розміри: 90 × 93 × 48 мм Маса: приблизно 200 г Матеріал корпусу: пластик
30	Кондиціонер Cooper&Hunter ICY III Inverter NG CH-S12	Охолодження: 3.53 кВт (діапазон: 0.74–4.73 кВт) Обігрів: 4.20 кВт (діапазон: 0.83–6.33 кВт) Енергоефективність: SEER (охолодження): 8.5 (A+++) SCOP (обігрів): 5.7 (A+++) Споживана потужність: Охолодження: 0.84 кВт (діапазон: 0.22–1.90 кВт) Обігрів: 0.95 кВт (діапазон: 0.39–2.60 кВт)
31	Модуль цифрового GSM-автодозвону МЦА-GSM	Підтримувані стандарти GSM: 900/1800 МГц Протоколи передачі: CSD, GPRS Протокол сповіщень: Contact-ID Напруга живлення: від 10,8 В до 13,8 В (від виходу "+12В" ППКП)
32	Однокомпонентна вогнестійка поліуретанова монтажна піна SOUDAL	Однокомпонентна вогнестійка поліуретанова монтажна піна. Клас вогнестійкості: від EI 30 до EI 120 (від 30 до 120 хвилин).
33	Повітряна заслонка RRC 125 Aerostar	Матеріал: оцинкована сталь, що забезпечує довговічність та стійкість до корозії. Конструкція: вбудована поворотна лопатка з механізмом регулювання.
34	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-8П	Кількість шлейфів сигналізації: 8 Алгоритми верифікації спрацьовування: 3 Релейні виходи: «пожежа», «несправність», «оповіщення» Підключення модуля релейних ліній: МРЛ 2.1, МРЛ 2.2 Комунікація з ПЦН: CSD або GPRS канал через МЦА або МЦА-GSM


35	Регулятор швидкості RVX1 Aerostar	тиристорний пристрій, призначений для точного регулювання швидкості обертання вентиляторів у системах вентиляції та кондиціонування.
36	Ремонтна суміш Mapegroud 430	безусадний, швидкотвердний, дрібнозернистий розчин середньої міцності, призначений для ремонту бетонних конструкцій. Міцність на стиск (через 28 діб): 30 МПа Міцність на вигин (через 28 діб): 6 МПа Адгезія до бетону (через 28 діб): 2 МПа
37	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	Товщина шару: від 3 до 30 мм за один прохід. Міцність на стиск через 28 діб: не менше 20 МПа. Час до можливості пересування: приблизно 8 годин після нанесення, незалежно від товщини шару.
38	Світильник врізний (точечний) під лампу з цоколем GU 10 круглий, білий(D) 92мм IP20 VL- SPF08R-W "VIDEX"	Тип лампи: з цоколем GU10 Форма: круглий Колір: білий (D) Діаметр: 92 мм Ступінь захисту: IP20 (для сухих приміщень) Встановлення: врізний (точковий)
39	Світильник накладний (трековий) під лампу з цоколем GU 10 поворотний чорний (60X25)мм IP20 ;SPF05B "VIDEX"	Тип лампи: з цоколем GU10 Конструкція: накладний, трековий, поворотний Колір: чорний Розміри: 60x25 мм Ступінь захисту: IP20 (для використання в сухих приміщеннях)
40	Світильник світлодіодний вбудований, 36Вт, 4000K, 4320 Лм, розсіювач опаловий, (595x595x10) 0,9 кг мм, IP20 (ДБ0 20У-36- 011) Юпітер LED панель	Потужність: 36 Вт Колірна температура: 4000 К (нейтральний білий) Світловий потік: 4320 Лм Розсіювач: опаловий Розміри: 595 × 595 × 10 мм Вага: 0,9 кг Ступінь захисту: IP20 (для сухих приміщень)
41	Світильник світлодіодний накладний, (спотовий) під лампу з цоколем GU . поворотний чорний, (D)90мм (H) 160мм IP 44 Goldlux 208781 Olimp Польща	Тип лампи: з цоколем GU (зазвичай GU10) Конструкція: накладний, спотовий, поворотний Колір: чорний Діаметр (D): 90 мм Висота (H): 160 мм Ступінь захисту: IP44 (захист від бризок води, підходить для вологих приміщень)
42	Світильник світлодіодний накладний, настінно-стельовий, 12 Вт, 6000K, 1080лм, (D)140мм (H) 52мм IP 65 BIOM MPL-R12- 6 12 Вт	Потужність: 12 Вт Колірна температура: 6000 К (холодний білий) Світловий потік: 1080 лм Форма: круглий Діаметр (D): 140 мм Висота (H): 52 мм Ступінь захисту: IP65 (захист від пилу і струменів води, підходить для вологих приміщень і зовнішнього використання)
43	Світловий аварійний зі світлодіодною лампою, з будованим блоком живлення, з піктограмою. "ВИХІД" 6Вт IP65 (ДБ0 02ВСП-6-6104 LED)	Потужність: 6 Вт Тип лампи: світлодіодна Живлення: вбудований блок живлення (аварійний режим) Піктограма: "ВИХІД" Ступінь захисту: IP65 (захист від пилу і струменів води)
44	Скловітка заґрунтована лугостійка Mapegrid	Матеріал: скловітка Обробка: заґрунтована (для кращої адгезії) Особливість: лугостійка (стійка до лужних середовищ, що характерно для цементних розчинів) Застосування: армування штукатурних та гідроізоляційних систем, систем утеплення фасадів, бетонних конструкцій

45	Сповіслювач пожежний димовий "СПД 3"	Тип: димовий пожежний сповіслювач Принцип роботи: фотоефектний (оптичний) детектор диму Живлення: зазвичай 12-24 В (залежить від системи пожежної сигналізації) Сигналізація: виявлення диму та подача сигналу тривоги Монтаж: стельовий або настінний
46	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1	Тип: ручний пожежний сповіслювач (ручний пожежний виклик) Призначення: подача сигналу тривоги вручну у випадку пожежі Конструкція: корпус із прозорою або червоною кришкою, яку потрібно розбити або натиснути для активації Монтаж: настінний, на доступній висоті для швидкого доступу
47	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	Призначення: Приклеювання пінополістирольних плит до основи Захист пінополістиролу від механічних впливів та погодних умов Тип: готова суха суміш на цементній основі
48	Суміш ремонтна еластична двокомпонентна, армована фіброю Planitor HDM Maxi	Тип: двокомпонентна ремонтна суміш Особливості: Еластична Армована фіброю (волокнами) для підвищеної міцності та тріщиностійкості Призначення: ремонт і відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій
49	Труба теплоізоляційна Thermacompact S товщ.. 6мм C-22	Тип: теплоізоляційна труба для трубопроводів Матеріал ізоляції: спінений поліетилен (PE) або подібний матеріал Товщина ізоляції: 6 мм
50	Труба теплоізоляційна Thermacompact S товщ.. 6мм C-28	Тип: теплоізоляційна труба для трубопроводів Матеріал ізоляції: спінений поліетилен (PE) або подібний матеріал Товщина ізоляції: 6 мм
51	Труба теплоізоляційна Thermacompact S товщ.. 6мм C-35	Тип: теплоізоляційна труба для трубопроводів Матеріал ізоляції: спінений поліетилен (PE) або подібний матеріал Товщина ізоляції: 6 мм
52	Труби поліпропіленові PN 20 "StabiGlassI" (армовані скловолокном) для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	Матеріал: поліпропілен (PP-R), армований скловолокном Тиск: PN 20 (робочий тиск до 20 бар) Призначення: системи гарячого водопостачання та опалення Діаметр: 20 мм Товщина стінки: 3,4 мм
53	Труби поліпропіленові PN 20 "StabiGlassI" (армовані скловолокном) для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	Матеріал: поліпропілен (PP-R), армований скловолокном Тиск: PN 20 (робочий тиск до 20 бар) Призначення: системи гарячого водопостачання та опалення Діаметр: 32 мм Товщина стінки: 5,4 мм
54	Умивальник кутовий маленький Kolo M32735000 Nova Pro	Тип: кутовий умивальник. Матеріал: санфаянс (кераміка)
55	Унітаз-тарельчатий з горизонтальним випуском типу Nova Pro без перешкод	Тип: тарельчатий унітаз з горизонтальним випуском. Особливість: безперешкодна конструкція чаші (легко чиститься, запобігає накопиченню забруднень). Матеріал: санфаянс (кераміка).
56	Фарба Ceresit IN 52	Тип: фасадна фарба Призначення: для зовнішніх робіт, захист і декоративне фарбування фасадів будівель Основа: акрилова (водно-дисперсійна) Властивості: Водовідштовхувальна Паропроникна

		(дихає) Стійка до ультрафіолету та атмосферних впливів
57	Фарба Ceresit IN 56	Тип: фасадна фарба Призначення: для зовнішніх робіт, декоративне та захисне покриття фасадів Основа: акрилова водно-дисперсійна фарба Властивості: Висока паропроникність (дозволяє "дихати" поверхні) Водовідштовхувальна Стійка до ультрафіолету, атмосферних впливів, атмосферної вологи
58	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 OD	Тип: ґрунтуюча фарба (ґрунтовка) Призначення: підготовка мінеральних основ під фарбування та інші оздоблювальні роботи Основа: акрилова водно-дисперсійна
59	Шпаклівка Ceresit CD 32	Тип: фінішна шпаклівка для внутрішніх робіт Призначення: вирівнювання та підготовка поверхонь під фарбування, наклеювання шпалер або інших оздоблювальних матеріалів Основа: цементна, на мінеральній основі
60	Шпаклівка Ceresit IN 95	Тип: готова фінішна шпаклівка Призначення: вирівнювання внутрішніх стін та стель перед фарбуванням або поклейкою шпалер Основа: акрилова (водно-дисперсійна). Висока адгезія до різних основ. Швидке висихання
61	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	Тип: шпаклівка для заповнення швів і вирівнювання поверхонь Призначення: Заповнення швів між гіпсокартонними листами
62	Штукатурка Ceresit CT 29	Тип: фінішна декоративна штукатурка Призначення: внутрішні роботи для створення декоративної фактурної поверхні Основа: мінеральна (цементно-вапняна)
63	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	Тип: декоративна штукатурка "камінцева" Зерно: 1,5 мм Призначення: фасади та внутрішні поверхні для створення декоративного фактурного покриття з ефектом кам'яної крихти Основа: акрилова дисперсія з мінеральними наповнювачами

План приміщення, що підлягає ремонту
та знаходиться за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький та
 складається з:

- 1) Поточного ремонту частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх): 187,11м² (+ влаштування ганку "Г-1"=9,5м², пандусу "П-1"=17,3м² та опорядження фасаду 39,1м².)

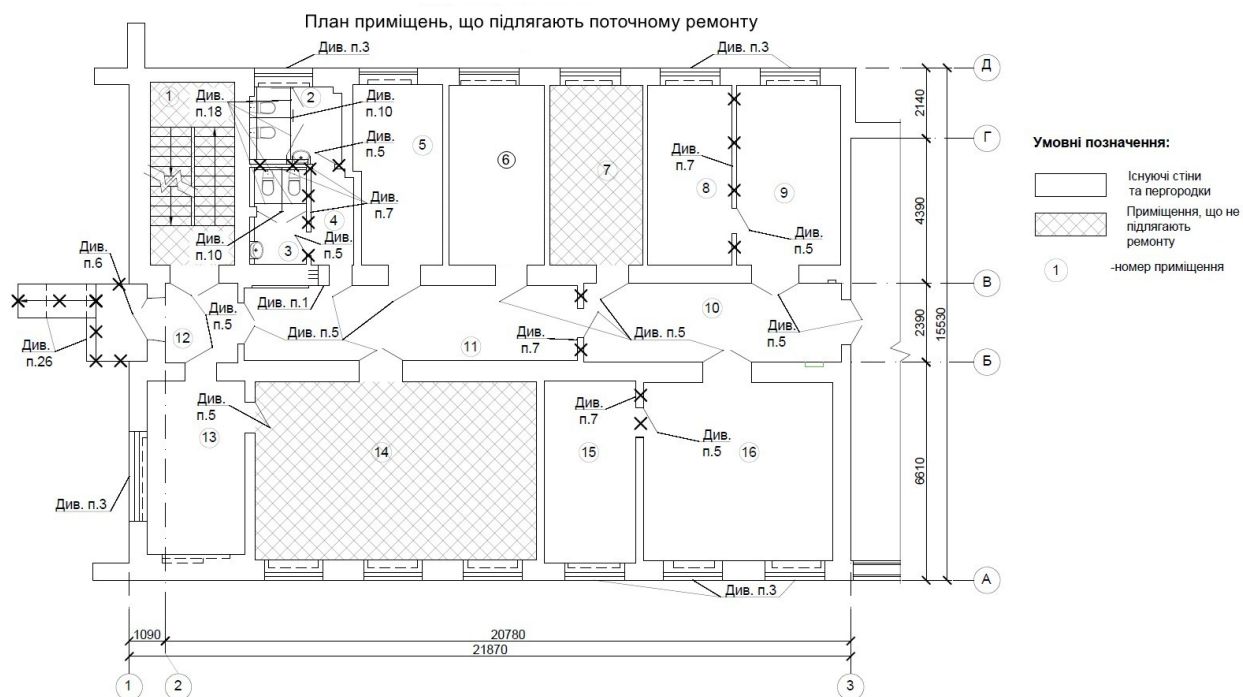

РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Належним чином підписані Технічна, Фінансова пропозиції, Список робітників, Список інструментів, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами;
- Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфоліо.
- Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції;
-

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче мінімальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплені печаткою (за наявності)
- Подання пропозицій із використанням встановлених форм.
- Подання Технічної та Фінансової пропозицій окремими файлами.
- Пропозиції включають запитувану документацію, включаючи документацію щодо юридичного статусу та реєстрації;
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Критерії попередньої кваліфікації	Формат подання	
Спроможність / кваліфікація Учасника тендеру	Необхідна документація	Оцінка
1.1 Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою створення юридичної особи, щонайменше за 3 роки до кінцевого терміну подання тендерної пропозиції. Виписка з реєстру повинна підтверджувати, що хоча б один код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) підприємства починається з цифри 41, 42 або 43 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть копію виписки/витягу з реєстру;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.2 Документ(и) про реєстрацію юридичної особи в органах Державної податкової служби України (а саме: платник єдиного податку, платник ПДВ) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть витяг з реєстру платників єдиного податку або витяг з реєстру платників ПДВ;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.3 Прийняття умов Договору підряду (підписаний/завірений печаткою (за наявності) надати гарантійний лист) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть своє підтвердження прийняття, надавши гарантійний лист у довільній формі,	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

	поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	
1.4. Здійснення візиту на об'єкт – надати копію акту огляду об'єкта у складі своєї пропозиції ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть акт візиту, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо візит не здійснений - дискваліфікація)
1.5. Прийняття Кодексу поведінки постачальників (Додаток 6) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте своє підтвердження прийняття Кодексу поведінки постачальника, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності) (Додаток 6);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.6. Наявність належним чином заповненого Додатку 5 - Реєстраційна форма постачальника ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть належним чином заповнений Додаток 5 - Реєстраційна форма постачальника;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.7. Наявність підписаного та завіреного печаткою (за наявності) Додатку 1 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте належним чином підписаний та завірений печаткою (за наявності) Додаток 1.	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати	Механізм підрахунку балів
1. Спроможність компанії – учасника тендеру - та підтверджений досвід – максимум 55 балів		
1.1. Профіль компанії Відповідно до критерію 1.1, надайте Виписку/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням кодів КВЕД (класифікація видів економічної діяльності)	20 балів	20 балів: Основний код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) компанії починається з 41, 42 або 43 15 балів: Основний код КВЕД компанії не починається на 41, 42 або 43, проте в переліку кодів КВЕД є хоча б один, що починається на 41, 42 або 43
1.2. Роки професійного досвіду компанії - учасника тендеру Відповідно до критерію 1.1 вище, Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням дати державної реєстрації створення юридичної особи/ФОП	15 балів	15 балів: 5+ років з дати реєстрації; 10 балів: 3-5 років з дати реєстрації; 5 балів: 2 - 3 роки з дати реєстрації
1.3. Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не	20 балів	20 балів: Наявність 3 попередніх відповідних контрактів; 15 балів: Наявність 2 попередніх відповідних контрактів;

обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів Для кожного аналогічного будівельного проекту, будь ласка, надайте копії контрактів та докази щодо їх повного виконання (акти виконаних робіт) або рекомендаційні листи, в яких чітко вказано: (1) рік реалізації (з ... по ...) (2) місце розташування (область та район) (3) короткий опис (наприклад: "ремонт 9-поверхового житлового будинку" або "ремонт школи") (4) вартість проекту		5 балів: Наявність 1 попереднього відповідного контракту; 0 балів: Жоден попередній контракт не відповідає критеріям або не надано жодних документів
2. Персонал компанії та технічна спроможність - максимум 45 балів		
2.1. Кількість та компетенція працівників, одночасно залучених до проекту, які можуть виконати всі види та обсяги ремонтних робіт відповідно до Дефектного акту (Запрошення) Додайте список робітників, які будуть задіяні у проекті, використовуючи шаблон Додатку 2. Вкажіть спеціалізацію кожного робітника. Вкажіть, які види робіт будуть виконуватися цим працівником (всі роботи, зазначені в Дефектному акті (Запрошення), повинні бути охоплені)	25 балів	Кількість працівників, які будуть задіяні протягом терміну дії контракту та з необхідним профілем, має бути вказана. - Понад 13 працівників: 25 балів - Від 8 до 12 працівників: 20 балів - Від 5 до 7 працівників: 10 балів - Від 2 до 4 працівників: 5 балів - Менше 2 працівників: 0 балів
2.2. Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки (в тому числі генератора для забезпечення безперебійної роботи), інструментів та ін. Додайте список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні у проведенні ремонтних робіт, використовуючи шаблон Додатку 3. Вкажіть найменування кожного інструменту, обладнання та техніки. Вкажіть у відповідному стовпчику, які з них наявні, а які можуть бути залучені/орендовані	20 балів	1-20 балів: кількість балів буде надаватися в залежності від кількості власного та залученого обладнання, інструментів, техніки
Максимально можлива кількість балів:	100 балів	
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними		

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявностію).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький (до перейменування на виконання вимог Закону - Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Леніна, буд. 64/53) (орендодавець – Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради).

Загальна площа 187,11м² (+ влаштування ганку "Г-1"=9,5м², пандусу "П-1"=17,3м² та опорядження фасаду 39,1м².).

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Серпень 2025		Вересень 2025		Жовтень 2025			Листопад 2025		Грудень 2025		
				04.08-17.08	18.08-31.08	01.09-14.09	15.09-30.09	01.10-05.10	06.10-19.10	20.10-31.10	01.11-16.11	17.11-30.11	01.12-07.12	08.12-14.12	15.12-20.12
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи (1-ий поверх)</u>	-	-												
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u> <u>Перший поверх</u>	-	-												
1	(Демонтаж) Систем пожежної сигналізації	шт	9												
2	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,15												
3	Знімання дверних полотен	100 м ²	0,28												
4	Демонтаж металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м ²	0,02646												
5	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м ²	100м ²	2,7528												
6	Демонтаж обшивки стін гіпсокартонними плитами	100м ²	1,08												

	[фальштіни] по металевому каркасу														
7	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,04												
8	Демонтаж підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,04												
9	Розбирання цегляних стовпчиків під лаги	100м2	0,7588												
10	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,7588												
11	Розбирання простильних підлог	100м2	0,7588												
12	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,916												
13	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	4,996												
14	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,3101												
15	(Демонтаж) Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	0,685												
16	Розбирання цементних плінтусів	100м	0,45												
17	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,407												
18	Демонтаж дерев'яних панелей	100 м2	0,27												
19	Демонтаж віконних решіток	грати	1												
20	(Демонтаж) Установлення карнизу стінового для штор	100 м	0,125												
	<u>Стіни та перегородки</u> <u>Перший поверх</u>														
21	Улаштування перегородок на	100м2	0,177												

	металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях, товщиною 100мм														
1	Листи гіпсокартонні	м2	37,17												
2	Стрічка армувальна	м	30,09												
3	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,3009												
4	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,009204												
5	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	12,921												
6	Звукоізоляційні жорсткі мінераловатні плити, щільність 40-50 кг/м3 товщ. 50мм	м3	0,91155												
7	Профілі металеві оцинковані UD27	м	14,691												
8	Профілі металеві оцинковані CD60	м	42,657												
9	Стрічка для зароблення місць примикає	м	35,4												
10	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	25,488												
11	Саморізи 3,5x25 мм	шт	660,21												
12	Гвинти самонарізні 9мм	шт	107,439												
13	Дюбель-шурупи 4x100мм	шт	44,25												
	Розділ 2. Прорізи	-	-	-											
22	Герметизація віконних блоків пінополіуританом монтажним	100м шва	0,3802												
	ДВЕРНІ														

23	Заповнення дверних прорізів дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни	1 блок	10												
1	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00194												
2	Піна монтажна	л	5,46												
3	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,01												
4	Дюбель-шуруп 100х10	шт	80												
24	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0265												
1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00011925												
2	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,0000901												
25	Блоки дверні металеві , утеплені /поставка комплектна/	м2	2,65												
26	Встановлення закривача дверного верхнього розташування	100шт	0,02												
27	Дверний доводчик	шт	2												
	Розділ 3. Різні роботи	-	-	-											
28	Навантаження сміття вручну	1 т	6,505935												
29	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,06505935												
30	Перевезення сміття до 15 км	т	13,01187												
	Локальний кошторис 02-01-02 на загальnobудівельні	-	-	-											

	роботи (1-й поверх)													
-	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u> <u>Перший поверх</u>	-	-	-										
31	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,4571											
32	Розбирання дерев'яних перегородок в санвузлах	100 м2	0,0583											
33	Розбирання підвісних стель з ПВХ плиток	100м2	0,1516											
34	Розбирання основи під підлогу з бетону	м3	1,516											
35	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,1516											
36	Розбирання монолітних бетонних сходинок в санвузлах	1 м3	5											
37	(Демонтаж)Опорядження стін фасадними панелями з алюмінієвого композиту з утепленням з риштувань	100 м2	0,315											
38	(Демонтаж)Опорядження козирку панелями з алюмінієвого композиту	100 м2	0,04											
39	(Демонтаж) Монтаж декоративного пластикового елемента на металевому каркасі з козирку	1т	0,015											
	<u>Розділ 2. Стіни та перегородки</u> <u>Перший поверх</u>	-	-	-										
40	Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5	100 м2	0,3333											

	цеглини в приміщеннях площею до 5 м2														
1	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,6665												
41	Готування важких кладкових цементно-вапняних розчинів, марка 50	100м3	0,00756591												
1	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,080198646												
2	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,134673198												
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,93817284												
42	Кріплення цегляних перегородок	т	0,03295												
43	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,03												
44	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 175мм	100шт	0,03												
45	Вирізання отворів 150х150мм в цегляних перегородках, товщиною 120мм вручну	100гнізд	0,04												
46	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,49												
47	Улаштування перемички ПМ-10 (1шт)	т	0,0912												
1	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,003192												
2	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,002736												

48	Швелери №14	т	0,0389												
49	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,0218												
50	Сталь листова	т	0,0298												
51	Шпильки М16, довжина 480 мм	т	0,0043												
52	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,74												
53	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0274												
1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0002466												
54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,0274												
1	Уайт-спірит	т	0,00007672												
2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0010412												
55	Підсилення вертикальних поверхонь цегляних та кам'яних конструкцій ремонтним розчином Maregroud 430 Thixo (заповнення штраб)	100 м2	0,0056												
1	Ґрунтовка акрилова глибокого проникнення Primer 3296	кг	0,14												
56	Ремонтна суміш Maregroud 430	кг	10,64												
57	Підсилення вертикальних поверхонь склосіткою Mapetherm в системі з ремонтним розчином Nivoplan	100 м2	0,021												
1	Ґрунтовка акрилова глибокого проникнення Primer 3296	кг	0,525												

2	Суміш ремонтна еластична двокомпонентна, армована фіброю Planitor HDM Maxi	кг	19,425											
3	Скловітка заґрунтована лугостійка Maregrid	м2	2,415											
	Розділ 3. Прорізи	-	-	-										
-	ДВЕРНІ													
58	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0454											
1	Піна монтажна	л	0,840354											
2	Дюбель-шуруп 100х10	шт	20,657											
59	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0214											
1	Піна монтажна	л	0,326992											
2	Дюбель-шуруп 100х10	шт	7,7468											
60	Блоки дверні з металопластику, поставка комплектна	м2	6,68											
	Розділ 4. Підлоги (І ПОВЕРХ)	-	-	-										
-	ТИП І													
61	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту	м3	5,6535											
62	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	115,0152											
63	Улаштування цементної стяжки	100м2	1,1276											

	товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2														
64	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм	100м2	1,1276												
65	Стяжка Ceresit	кг	9020,8												
66	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,1276												
1	В'язальний дріт	100кг	0,0236796												
67	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,101484												
68	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,1276												
1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	1014,84												
2	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	22,21372												
69	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші Ceresit DG до товщини 8 мм	100м2	1,1276												
1	Самовирівнювальна суміш Ceresit DG	кг	495,24192												
70	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,1276												
1	Лінолеум комерційний, товщина 2 мм	м2	115,0152												
2	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	40,435736												

3	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	23,00304											
4	Клей для ПВХ покриття Ceresit K 188E	кг	34,50456											
	ТИП II													
71	Теплоізоляція покриттів та перекриттів зверху виробами з пінопласту	м3	1,152											
72	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 40 мм	м2	29,376											
73	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,288											
74	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40 мм	100м2	0,288											
75	Стяжка Ceresit	кг	2304											
76	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,288											
1	В'язальний дріт	100кг	0,006048											
77	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,02592											
78	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,288											

1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	115,2											
79	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,288											
1	Плитка для підлог з шороховатою поверхнею	м2	29,376											
2	Грунтовка глибокого проникнення	л	5,76											
3	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,29952											
4	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	149,76											
5	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	13,0752											
6	Хрестики пластмасові	шт	207,936											
80	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	17,97											
	ТИП III													
81	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4838											
1	Плитка для підлог з шороховатою поверхнею	м2	49,3476											
2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,676											
3	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,503152											

4	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	251,576												
5	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	21,96452												
6	Хрестики пластмасові	шт	349,3036												
82	Емульсія контактна Ceresit CC 81	л	17,97												
83	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів КШМ	100м2	0,4838												
	ПЛІНТУСА														
84	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	8												
1	Плитка для підлог з шороховатою поверхнею	м2	8,32												
2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,6												
3	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,7624												
4	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	41,6												
5	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,648												
6	Шпаклівка Ceresit CD 32	кг	0,656												
85	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,907												
1	Плінтуси для підлог з пластикату з комплектуючими	м	91,607												
2	Шурупи самонарізні	100шт	1,3605												

86	Улаштування стикоперериваючого профілю у дверного проїому з різними типами підлог	100м	0,11											
87	Стикоперериваючий профіль для підлог	м	11,55											
88	Дюбель-шуруп 100х10	шт	44											
	Розділ 5. Опорядження внутрішнє (І ПОВЕРХ)	-	-	-										
-	СТЕЛЯ І ПОВЕРХА													
89	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,7528											
1	Тяга підвісу	шт	140,224											
2	Підвіси в комплекті	шт	140,224											
3	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	166,516											
4	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	166,516											
5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	333,032											
6	Дюбелі 6х40 в комплекті	100шт	5,205816											
7	Кутик металевий пристінний	м	189,3024											
90	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,7528											
91	Плити стельові "Армстронг"	м2	184,04											
92	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,1458											
1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	10,206											
2	Дюбелі 6х40 мм пластмасові	шт	24,4944											
3	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	227,448											
4	Стрічка ущільнювальна звукоізоляційна, ширина 30 мм	м	13,122											

5	Подовжувач профілів однорівневий	шт	4,374												
6	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	10,206												
7	Підвіси в комплекті	шт	24,786												
8	Тяга підвісу	шт	10,206												
9	Профілі металеві оцинковані UD27	м	50,301												
93	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами.	100 м2	0,1458												
1	Листи гіпсокартонні, вологостійкі	м2	15,309												
2	Папір шліфувальний	м2	0,26244												
3	Стрічка армувальна	м	14,4342												
4	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,144342												
5	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	5,20506												
6	Саморізи 3,5x25 мм	шт	306,18												
94	Грунтування стелі	100м2	0,434												
95	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,68												
96	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1458												
1	Папір шліфувальний	м2	0,17496												
2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	2,102436												
97	Безпіщане покриття поверхонь стель розчином із клейового	100 м2	0,1458												

	гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 5мм														
98	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	123,93												
99	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 56 стелі, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,1458												
1	Папір шліфувальний	м2	0,048114												
2	Шпаклівка клейова	т	0,0008019												
3	Фарба Ceresit IN 56	л	3,2076												
	СТІНИ І ПОВЕРХА														
100	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами на клеї	100м2	1,8694												
1	Листи гіпсокартонні	м2	196,287												
2	Папір шліфувальний	м2	2,99104												
3	Стрічка армувальна	м	164,5072												
4	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,645072												
5	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	59,372144												
6	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	960,8716												
101	Дюбель-цвях 8х80мм бурт з шур.	шт	1495,52												
102	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,3978												
1	Дюбелі 6х40 мм металеві	шт	429,1246												
2	Листи гіпсокартонні	м2	146,769												

3	Стрічка армувальна	м	120,2108												
4	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,216086												
5	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	43,89092												
6	Профілі металеві оцинковані UD27	м	121,6086												
7	Профілі металеві оцинковані CD60	м	251,604												
8	Саморізи 3,5x25 мм	шт	2376,26												
103	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,4855												
1	Папір шліфувальний	м2	1,1884												
2	Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	21,42091												
104	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм	100 м2	1,4855												
1	Папір шліфувальний	м2	2,3768												
105	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	757,605												
106	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	1,4855												
1	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	29,71												
2	Фарба ґрунтуюча Ceresit СТ 16 OD	кг	84,6735												
3	Штукатурка декоративна "камінцева"	кг	579,345												

	Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм														
107	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін по штукатурці	100м2	1,4855												
1	Папір шліфувальний	м2	1,24782												
2	Шпаклівка клейова	т	0,0757605												
3	Фарба Ceresit IN 52	л	44,565												
108	Грунтування стін	100м2	1,2438												
109	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,876												
110	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,9657												
1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,000115884												
2	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0057942												
3	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	5,349978												
111	Штукатурка Cerezit CT 29	кг	3476,52												
112	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,7878												

1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	315,12												
112	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,8038												
1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	81,34456												
2	Грунтовка глибокого проникнення	л	16,076												
3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	522,47												
4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	32,79504												
5	Хрестики пластмасові	шт	340,8112												

113	Грунтування стін	100м2	2,5269												
114	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	50,538												
115	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	2,5269												
1	Папір шліфувальний	м2	2,02152												
2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	36,437898												
116	Безпіщане накриття поверхонь стін	100 м2	2,5269												

	розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм														
1	Папір шліфувальний	м2	4,04304												
117	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	1288,719												
118	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	2,5269												
1	Папір шліфувальний	м2	0,75807												
2	Шпаклівка клейова	т	0,0126345												
3	Фарба Ceresit IN 52	л	75,807												
119	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": CR 65 вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,1969												
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	78,76												
120	Улаштування гідроізоляційної стрічки	100 п.м.	0,5499												
1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 52 для влаштування деформаційних швів	пм	55,5399												
121	Улаштування обшивки стін ніш з МДФ панелей	100м2	0,180												

122	МДФ панелі, товщина 16 мм	1000м2	0,018000												

123	Установлення маячних профілей	100м	1,8												
124	Маячні профілі металеві оцинковані	м	180												
125	Установлення ПХВ кутиків для керамічної плитки	100м	0,84												
126	ПХВ кутик для керамічної плитки	м	88,2												
	Розділ 6. Опорядження внутрішнє (УКОСИ, КОРОБА, НІШІ)	-	-	-											
-	УКОСИ ВІКОННІ ПО Г/К														
127	Грунтування укосів	100м2	0,103												
128	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,06												
129	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,103												
1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,05459												
2	Листи гіпсокартонні, вологостійкі	м2	10,815												
3	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,00309												
4	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	51,5												
130	Дюбель-цвях 8x80мм бург з шур.	шт	82,4												
131	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,515												
1	Папір шліфувальний	м2	1,03												
2	Стрічка армувальна	м	56,65												

3	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,5665												
4	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	20,4455												
132	Грунтування укосів	100м2	0,103												
133	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,06												
134	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,103												
1	Папір шліфувальний	м2	0,0824												
2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	1,48526												
135	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм	100 м2	0,103												
1	Папір шліфувальний	м2	0,1648												
136	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	52,53												
137	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 укосів, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,103												
1	Папір шліфувальний	м2	0,0309												
2	Шпаклівка клейова	т	0,000515												
3	Фарба Ceresit IN 52	л	3,09												
	УКОСИ ВІКОННІ ПО ШТУКАТУРЦІ														
138	Грунтування укосів	100м2	0,015												

139	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,3												
140	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,015												
141	Штукатурка Cerezit СТ 29	кг	54												
142	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,015												
1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	6												
143	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,015												
1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	1,518												
2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,3												
3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	9,75												
4	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	0,612												

	до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic														
5	Хрестики пластмасові	шт	6,36												
144	Установлення кутиків для віконних та дверних укосів	100м	1,2863												
145	Універсальний кутовий профіль з склосіткою СТ 340 D/0,3	м	135,0615												
	УКОСИ ДВЕРНІ ПО Г/К														
146	Грунтування укосів	100м2	0,1127												
147	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,254												
148	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,1127												
1	Листи гіпсокартонні	м2	11,8335												
2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,003381												
3	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	56,35												
149	Дюбель-цвях 8x80мм бург з шур.	шт	88												
150	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,5635												
1	Папір шліфувальний	м2	1,127												
2	Стрічка армувальна	м	61,985												
3	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,61985												
4	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	22,37095												
151	Грунтування укосів	100м2	0,1127												
152	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,254												

153	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,1127												
1	Папір шліфувальний	м2	0,09016												
2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер	л	1,625134												
154	Безпіджане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм	100 м2	0,1127												
1	Папір шліфувальний	м2	0,18032												
155	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	57,477												
156	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 укосів, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,1127												
1	Папір шліфувальний	м2	0,03381												
2	Шпаклівка клейова	т	0,0005635												
3	Фарба Ceresit IN 52	л	3,381												
	УКОСИ ДВЕРНІ ПО ШТУКАТУРЦІ														
157	Грунтування укосів	100м2	0,058												
158	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,16												
159	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,058												
160	Штукатурка Cerezit CT 29	кг	208,8												

161	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,058												
1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66	кг	23,2												
162	Облицювання поверхонь укосів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,058												
1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	5,8696												
2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,16												
3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	37,7												
4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	2,3664												
5	Хрестики пластмасові	шт	24,592												
	УКОСИ ДВЕРНІ ПО Г/К (Декоративна штукатурка)														
163	Грунтування укосів	100м2	0,095												

164	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,9												
165	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,095												
1	Листи гіпсокартонні	м2	9,975												
2	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,00285												
3	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	47,5												
166	Дюбель-цвях 8х80мм бурт з шур.	шт	76												
167	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,475												
1	Папір шліфувальний	м2	0,95												
2	Стрічка армувальна	м	52,25												
3	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,5225												
4	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	18,8575												
168	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,095												
1	Папір шліфувальний	м2	0,076												
2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	1,3699												
169	Безпідчане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний	100 м2	0,095												

	шар товщиною 0, 5 мм додавати до 3мм													
1	Папір шліфувальний	м2	0,152											
170	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	48,45											
171	Опорядження внутрішніх поверхонь укосів по каменю і бетону декоративною сумішшю	100м2	0,095											
1	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,9											
2	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16 OD	кг	5,415											
3	Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit CT 137, зерно 1,5 мм	кг	37,05											
172	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін по штукатурці за два рази	100м2	0,095											
1	Папір шліфувальний	м2	0,0798											
2	Шпаклівка клейова	т	0,004845											
3	Фарба Ceresit IN 52	л	2,85											
	ІНЖЕНЕРНІ КОРОБА НАД ПІДЛОГОЮ (керамічна плитка)													
173	Улаштування обшивки інженерних мереж гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,0366											
1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,0006588											
2	Листи гіпсокартонні	м2	3,843											
3	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	195,993											
4	Папір шліфувальний	м2	0,02196											
5	Стрічка армувальна	м	1,1529											
6	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,011346											

7	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,41541												
8	Профілі металеві оцинковані UD27	м	2,013												
9	Профілі металеві оцинковані CD60	м	21,8868												
10	Саморізи 3,5x25 мм	шт	124,44												
11	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	51,8256												
174	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0366												
1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	3,70392												
2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,732												
3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	23,79												
4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	1,49328												
5	Хрестики пластмасові	шт	15,5184												
175	ПХВ кутик для керамічної плитки	м	12,2												
176	Установлення профілей	100м	0,244												
177	Л-профіль	м	25,62												
	ІНЖЕНЕРНІ КОРОБА НАД ПІДЛОГОЮ (фарбування)														
178	Улаштування обшивки інженерних мереж гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,085												
1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00153												

2	Листи гіпсокартонні	м2	8,925												
3	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	455,175												
4	Папір шліфувальний	м2	0,051												
5	Стрічка армувальна	м	2,6775												
6	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,02635												
7	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,96475												
8	Профілі металеві оцинковані UD27	м	4,675												
9	Профілі металеві оцинковані CD60	м	50,83												
10	Саморізи 3,5х25 мм	шт	289												
11	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	120,36												
179	Універсальний кутовий профіль з склосіткою СТ 340 D/0,3	м	28,3												
180	Грунтування коробів	100м2	0,085												
181	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,7												
182	Безпіддане накриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,085												
1	Папір шліфувальний	м2	0,068												
2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	1,2257												
183	Безпіддане накриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 5мм	100 м2	0,085												
1	Папір шліфувальний	м2	0,272												
184	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	7,225												

185	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 56 коробів, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,085												
1	Папір шліфувальний	м2	0,02805												
2	Шпаклівка клейова	т	0,0004675												
3	Фарба Ceresit IN 56	л	1,87												
186	Установлення профілей	100м	0,536												
187	J-профіль	м	56,28												
	ІНЖЕНЕРНІ КОРОБА ПІД СТЕЛЕЮ														
188	Улаштування обшивки інженерних мереж гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу	100м2	0,02												
1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,00036												
2	Листи гіпсокартонні	м2	2,1												
3	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	107,1												
4	Папір шліфувальний	м2	0,012												
5	Стрічка армувальна	м	0,63												
6	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,0062												
7	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	0,227												
8	Профілі металеві оцинковані UD27	м	1,1												
9	Профілі металеві оцинковані CD60	м	11,96												
10	Саморізи 3,5х25 мм	шт	68												
11	Дюбель-шурупи 6х40мм	шт	28,32												
189	Універсальний кутовий профіль з склосіткою СТ 340 D/0,3	м	4,56												
190	Грунтування коробів	100м2	0,02												

191	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,4												
192	Безпідчане покриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,02												
1	Папір шліфувальний	м2	0,016												
2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	0,2884												
193	Безпідчане покриття поверхонь коробів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0, 5 мм додавати до 5мм	100 м2	0,02												
1	Папір шліфувальний	м2	0,064												
194	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	17												
195	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 56 коробів, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,02												
1	Папір шліфувальний	м2	0,0066												
2	Шпаклівка клейова	т	0,00011												
3	Фарба Ceresit IN 56	л	0,44												
196	Установлення профілей	100м	0,09												
197	J-профіль	м	9,45												
	НІШІ ОПАЛЕННЯ														
198	Грунтування ніш	100м2	0,134												
199	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,68												

200	Улаштування обшивки ніш гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,134												
1	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,07102												
2	Листи гіпсокартонні, вологостійкі	м2	14,07												
3	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,00402												
4	Клей для гіпсокартону Knauf PERLFIX	кг	67												
201	Дюбель-цвях 8х80мм бург з шур.	шт	107,2												
202	Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою	100м шва	0,67												
1	Папір шліфувальний	м2	1,34												
2	Стрічка армувальна	м	73,7												
3	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,737												
4	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	26,599												
203	Грунтування ніш	100м2	0,134												
204	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,68												
205	Безпіщане покриття поверхонь ніш опалення розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,134												
1	Папір шліфувальний	м2	0,1072												
2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	1,93228												

206	Безпіщане покриття поверхонь ніш опалення розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм	100 м2	0,134												
1	Папір шліфувальний	м2	0,2144												
207	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	68,34												
208	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 ніш опалення, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,134												
1	Папір шліфувальний	м2	0,0402												
2	Шпаклівка клейова	т	0,00067												
3	Фарба Ceresit IN 52	л	4,02												
	ОПОРЯДЖЕННЯ ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРНОГО ПРОРІЗУ														
209	Грунтування стін	100м2	0,155												
210	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,1												
211	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,155												
1	Папір шліфувальний	м2	0,124												
2	Грунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit СТ 17 супер	л	2,2351												
212	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу	100 м2	0,155												

	"сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 3мм														
1	Папір шліфувальний	м2	0,248												
213	Шпаклівка Ceresit IN 95	кг	79,05												
214	Поліпшене фарбування акриловими фарбами Ceresit IN 52 стін, підготовлених під фарбування за два рази	100м2	0,155												
1	Папір шліфувальний	м2	0,0465												
2	Шпаклівка клейова	т	0,000775												
3	Фарба Ceresit IN 52	л	4,65												
215	Улаштування дерев'яної декоративної планки	100м	0,36												
1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000108												
216	Дерев'яна декоративна планка - 40 мм	м	37,08												
	Розділ 7. Зовнішнє оздоблення	-	-	-											
-	ЦОКОЛЬ														
217	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": CR 65 вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,075												
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	30												
218	Улаштування додаткового захисного	100 м2	0,075												

	армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій													
1	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit СТ 85	кг	30											
2	Армуюча сітка Ceresit СТ 327 для систем утеплення Ceresit	м2	17,25											
219	Облицювання поверхонь цоколю морозостійкими керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,075											
1	Плитки керамічні морозостійка для зовнішніх стін	м2	7,59											
2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,5											
3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	48,75											
4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic	кг	3,06											
5	Хрестики пластмасові	шт	31,8											
	СТІНИ, КОЗИРОК													
220	Опорядження стін фасадними панелями з оцинкованої сталі з полімерним покриттям з утепленням з риштувань	100 м2	0,316											
221	Опорядження козирку металосайдингом	100 м2	0,056											

	без утеплення з риштувань														
222	Композитні панелі зовнішнього фасаду (комплект)	шт	1												
223	Улаштування покриття з листової сталі козирка	100м2	0,02												
224	Покрівельна оцинкована сталь з кольоровим полімерним покриттям	м2	2,1												
225	Гвинти самонарізні для кріплення в комплекті з ущільнюючими шайбами RA 4.8x35	шт	114												
	ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА														
226	Навішування ринви	100м	0,02												
227	Ринва водостічна ф160 x1000мм	м	2												
228	Злив.ринви	шт	2												
229	Заглушка ринви	шт	4												
230	Гак ринви	шт	4												
231	Навішування водостічних труб	100м	0,06												
232	Труба водостічна ф110x3000мм	м	6												
233	Водозливна воронка 160/110	шт	2												
234	Коліно 90/60 град.	шт	2												
235	Обойма труби	шт	12												
236	Дюбель M12x350	шт	12												
	<u>Розділ 8. Ганок Г-1</u>	-	-	-											
237	Розбирання бетонного ганку	1 м3	1,79												
238	Розробка ґрунту вручну стілки ганку, група ґрунту 2	100 м3	0,05												

239	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (меалевого пандуса)	1т	0,075												
240	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,005												
241	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В10	100м3	0,0051												
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,11985												
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	0,408												
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,2907												
242	Улаштування залізобетонного ганку	100 м3	0,017												
1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000017												
2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0011016												
3	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00119												
4	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,00017												
5	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,01173												
6	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00136												

7	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0034												
8	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,01173												
9	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,8415												
243	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В20	100м3	0,01734												
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,575688												
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М400	м3	1,3872												
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,867												
244	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,1651												
245	Улаштування бетонних сходиночок	100 м3	0,002												
1	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,000002												
2	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,000128												
3	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,00138												

4	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,00016												
5	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0004												
6	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,00138												
7	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,099												
246	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,00204												
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,077928												
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,1632												
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,09588												
247	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1	100 м3	0,0622												
248	Улаштування деформаційного шва з пінополістиролу ,товщиною 20мм	100 м2	0,023												
1	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	0,07245												

249	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка] у два шари	100 м2	0,046												
1	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	0,644												
250	Прокладання захисного шару з геотекстилю	100 м2	0,046												
1	Геотекстиль	м2	4,83												
	ВИШЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ														
251	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": CR 65 вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,036												
1	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	14,4												
252	Облицювання поверхонь коробів керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,036												
1	Плитки керамічні для внутрішнього облицювання стін	м2	3,6432												

2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,72												
3	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	23,4												
4	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	1,4688												
5	Хрестики пластмасові	шт	15,264												
	НІЖЧЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ														
253	Грунтування поверхонь бітумною гідроізоляційною емульсією: основа з дуже високою абсорбуючою здатністю [газобетон, керамічна цегла, цементно-піщана стяжка] у два шари	100 м2	0,0462												
1	Бітумна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP 41	кг	0,6468												
254	Прокладання захисного шару з геотекстилю	100 м2	0,0462												
1	Геотекстиль	м2	4,851												

255	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,095												
1	Еластична гідроізоляційна суміш (2-	кг	38												

	х компонент.) Ceresit CR 66														
256	Улаштування покриттів з керамогранітних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,095												
1	Плитка для підлог з шороховатою поверхнею	м2	9,69												
2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,9												
3	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,0988												
4	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 pro	кг	49,4												
5	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aquastatic	кг	4,313												
6	Хрестики пластмасові	шт	68,59												
257	Улаштування антиковзаючої накладки на сходинок	100м	0,095												
1	Мастика клеюча каучукова КН-2	кг	0,48925												
258	Накладка антиковзаюча	м	9,5												
259	Дюбель-шуруп 100х10	шт	40												
	ОГОРОЖА ОГ-1														
260	Монтаж металоконструкцій огорожі ганку	1т	0,25816												
261	Виготовлення огороження ганку	т	0,25816												
1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,00490504												
2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,025816												

262	Труби сталеві електрозварні, діаметр 40 мм, товщина стінки 3 мм (182,48 кг)	м	70,596												
263	Труба профільна 40х30х2мм	т	0,0702												
264	Труба профільна 20х20х2мм	т	0,0015												
265	Сталь листова	т	0,0032												
266	Заглушка 40х20 із сталі товщиною 4мм	т	0,0053												
267	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	7,74												
268	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ- 021	100м2	0,0774												
1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0006966												
269	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ- 115 за два рази	100м2	0,0774												
1	Емаль антикорозійна ПФ- 115 сіра	т	0,0029412												
	Розділ 9. Пандус, П-1	-	-	-											
270	Буріння шурфів ф300мм ,глибиною 800мм бурильно- крановими машинами , група ґрунту 2	100 ям	0,1												
271	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну	100м3	0,004												
272	Улаштування бетонних фундаментів під стійки пандуса	100 м3	0,008												
273	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,00816												

1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	0,311712												
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	0,6528												
3	Пісок природний, збагачений	м3	0,38352												
274	Улаштування підстильного шару бетонного товщиною 150 мм	м3	2,67												
1	Мастика бітумна	т	0,00534												
2	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,00267												
3	Пісок природний, рядовий	м3	0,8277												
275	Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В25	100м3	0,0272												
1	Шлакопортландцемент загальнобудівельного та спеціального призначення, марка 400	т	1,03904												
2	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М800	м3	2,176												
3	Пісок природний, збагачений	м3	1,2784												
276	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,2												
277	Анкер HILTI HIT НУ 200А	шт	20												

278	Виготовлення пандуса з огорожею	т	1,15073											
1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,01841168											
2	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,115073											
279	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	1т	1,15073											
1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,000920584											
280	Труба профільна 60х3мм	т	0,013											
281	Труба профільна 80х3мм	т	0,196											
282	Труба профільна 100х60х3мм	т	0,059											
283	Труба профільна 40х20х2мм	т	0,1678											
284	Сталь листова	т	0,0011											
285	Рифлений прокат з обрізними кромками ромбічного рифлення. товщина 5 мм	т	0,767											
286	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	34,52											
287	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,3452											
1	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,0031068											
288	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,3452											
1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0131176											
	Розділ 10. Засоби навігації	-	-	-										
289	Установлення табличок	10шт	1,4											

1	Дюбель-шурупи 6x40мм	шт	56												
290	Інформаційна тактильна таблицка дубльована шрифтом Брайля, 200x200мм	шт	13												
291	Зовнішня Інформаційна тактильна таблицка дубльована шрифтом Брайля, 300x400мм	шт	1												
292	Наклеювання тактильної плитки на підлогу	100м2	0,0896												
293	Клей для укладання поліуретанової тактильної плитки ПТ-К2-14.4	кг	8,96												
294	Попереджувальна тактильні поліуретанова плитка 400x400 мм	м2	8,96												
295	Наклеювання тактильних елементів на самоклеючій основі	100м2	0,009298												
296	Контрастні смуги для маркування пандуса ,ширина 100мм	м	6,5												
297	Контрастні смуги для маркування сходів, ширина 50мм	м	4,7												
298	Тактильна наклейка на поручень	шт	7												
299	Улаштування алюмінієвого профіля	100м	0,35												
1	Саморізи 3,5x25 мм	шт	52,15												
300	Інформаційний направляючий поручень завширшки 140мм,завглибшки 75мм	пм	35												
301	Улаштування контрастної світовідбівної стрічки для маркування дверей та вітража	100м	1,128												

302	Контрастна світловідбивна стрічка , завширшки 0,1м	м	76												
303	Контрастна світловідбивна стрічка , завширшки 0,3м	м	38												
304	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,7												
1	Дюбелі розпірні поліетиленові	шт	14												
305	Тримач для інвалідів підлоговий відкидний, діам. 32мм - 1000х700мм	шт	1												
306	Поручень для умивальника настінний посилений, ручка 32 мм, нержавіюча сталь	шт	1												
307	Поручень посилений з нержавіючої сталі діам. 32мм - 1200хх80х700 мм	шт	1												
308	Поручень посилений з нержавіючої сталі діам. 32мм - 600хх80х700 мм	шт	2												
309	Травмобезпечний гачок-тримач для милиць та одягу	шт	2												
	Розділ 11. Різні роботи	-	-	-											
310	Навантаження сміття вручну	1 т	10,456715												
311	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,10456715												
312	Перевезення сміття до 15 км	т	20,91343												
	Локальний кошторис 02-01-03 на опалення (1-й поверх)	-	-	-											

-	Розділ 1. Опалення	-	-	-											
313	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,193												
314	Біметалевий радіатор 10 секцій MIRADO BIMETAL 300/85	шт	1												
315	Біметалевий радіатор 10 секцій MIRADO 96/500BI	шт	9												
316	Установлення клапанів та кранів	100 шт	0,3												
317	Кутовий термостатичний клапан з автоматичним регулятором витрати ф15 мм RA-DV	шт	10												
318	Термостатичний елемент RA-2920	шт	10												
319	Запорний капан кутовий з внутрішньою різью Ду 15мм RLV-S-Y	шт	10												
320	Перевірка опалювальних приладів на прогрівання з регулюванням	прилад	10												
321	Улаштування тепловідбивного екрану	100м2	0,156												
1	Клей, марка КМЦ [для наклеювання шпалер]	т	0,0004056												
322	Пенофол фольгований, товщиною 6мм	м2	17,472												
323	Комплект для приєднання алюмінієвого радіатора	шт	10												
324	Кронштейн подовжений 230мм для радіатора	шт	10												
325	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб	100м	0,375												

	поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм														
326	Труби поліпропіленові PN 20 "StabiGlassI" (армовані скловолокном) для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	37,6												
327	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,26												
328	Труби поліпропіленові PN 20 з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 25x3,7 мм	м	26												
329	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12												
330	Труби поліпропіленові PN 20 "StabiGlassI" (армовані скловолокном) для гарячої води і опалення діам. 32x5,4 мм	м	12												
331	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,48												
332	Труба теплоізоляційна Thermacomact S товщ. 6мм C-35	м	48												

333	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	20											
334	Кутик 90 град ф20	шт	48											
335	Кутик 90 град. Ф32	шт	20											
336	Трійник 20/20/20	шт	8											
337	Трійник. 25/20/25	шт	8											
338	Муфта PP-R ф20	шт	6											
339	Муфта PP-R ф25	шт	6											
340	Муфта PP-R ф32	шт	4											
	<u>Розділ 2. Демонтаж</u>	-	-	-										
341	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,42											
342	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,2											
343	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,08											
344	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,11											
	<u>Локальний кошторис 02-01-04 на вентиляцію (1-й поверх)</u>	-	-	-										
-	<u>Розділ 1. Вентиляція</u>	-	-	-										

345	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1												
346	Канальний вентилятор N=0.07 кВт 1ф RV 125L Aerostar	шт	1												
347	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних KBP із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1												
348	Повітряна заслонка RRC 125 Aerostar	шт	1												
349	Установлення перемикачів	100шт	0,01												
350	Регулятор швидкості RVX1 Aerostar	шт	1												
351	Установлення вставок ф200	м2	0,25												
352	Вставка гнучка RFI 125 Aerostar	шт	2												
353	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,1												
1	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	10												
354	Установлення анемостатів	грати	4												
355	Анемостат стельовий А100Пр, ВЕНТС	шт	4												
356	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,0031												
1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі	м2	0,31												

	товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм														
357	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,0196												
1	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,052136												
2	Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,96												
3	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компануді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0, 19 мм	кг	0,28812												
358	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1,5												
359	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 320 мм, периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	4,8												
360	Установлення кондиціонерів	блок	3												
361	Кондиціонер Cooper&Hunter ICY III Inverter NG CH-S12	шт	3												
	Локальний кошторис 02-01-05 на водопровід та	-	-	-											

	<u>каналізацію (1-й поверх)(додаткові роботи)(1-й поверх)</u>													
-	Розділ 1. Водопостачання ,В1	-	-	-										
362	Установлення муфтових кранів	100 шт	0,1											
363	Кран кульовий з напівзгоном G=3/4" ВН VT.227N	шт	1											
364	Кран шаровий з фільтром для приєднання сантехнічних приладів 1/2"	шт	3											
365	Змішувач для умивальника	комплект	4											
366	Змішувач для мийки	комплект	1											
367	Гнучка підводка (до унітазів) довжина 0,5м 1/2"	шт	4											
368	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1											
1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2											
2	Рукава гумові тришарові армовані, діаметр 25 мм	м	5											
3	Кран водорозбірний поливальний (садовий) зі штуцером , діаметр 25 мм	шт	1											
369	Кран полівальний D1102 з довгою сталлюю трубою 3/4x1"	шт	1											
370	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових]	100м	0,2											

	напірних діаметром 20 мм														
371	Труби поліпропіленові PN 20 для холодної та гарячої води діам. 20x3,4 мм	м	20												
372	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,04												
373	Труби поліпропіленові PN 20 для холодної та гарячої води діам. 25x4,2 мм	м	4												
374	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,04												
375	Труби поліпропіленові PN 20 для холодної та гарячої води діам. 32x5,4 мм	м	4												
376	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,28												
377	Труба теплоізоляційна Thermacompact S товщ.. 6мм C-22	м	20												
378	Труба теплоізоляційна Thermacompact S товщ.. 6мм C-28	м	4												
379	Труба теплоізоляційна Thermacompact S товщ.. 6мм C-35	м	4												
380	Кутик 90 град комбінований подвійний з	шт	9												

	внутрішній різь та настінним кріпленням, ф20														
381	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	1												
382	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм	шт	1												
383	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32x1" мм	шт	2												
384	Кутик 90 град ф20	шт	7												
385	Кутник 90 град. ф25 мм	шт	1												
386	Трійник 20/20/20	шт	5												
387	Трійник. 25/20/25	шт	2												
388	Трійник 32/25/32	шт	1												
389	Перехід PPR діам. 25x20 мм	шт	2												
390	Вогнегасник в комплекті з кріпленням (ВВК-3.5)	шт	6												
391	Кріплення трубопроводів одинарне діам. 20 мм	шт	32												
392	Кріплення трубопроводів одинарне діам. 25 мм	шт	6												
393	Кріплення трубопроводів одинарне ф32	шт	6												
394	Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм	шт	2												
	Розділ 2. Водовідведення К1	-	-	-											
395	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,3												
396	Умивальник керамічний овальний ІІ	комплект	3												

	величини з керамічним п'єдесталом для умивальника з пляшковим пластмасовим сифоном СПУ														
397	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,4												
1	Замазка захисна	кг	1,6												
398	Унітаз-тарельчатий з косим випуском безпосередньо приєднаним змивним бачком	шт	3												
399	Унітаз-тарельчатий з горизонтальним випуском типу Nova Pro без перешкод	шт	1												
400	Бачок для унітазу типу Nova Pro	комплект	1												
401	Шланг армований для приєднання унітазу	шт	4												
402	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1												
1	Замазка захисна	кг	0,2												
403	Умивальник кутовий маленький Kolo M32735000 Nova Pro	комплект	1												
404	Сифон для умивальника Grohe (28920000) латуні під донний клапан 1 1/4"	шт	1												
405	Сифон для мийки	шт	1												
406	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фасоні частини до них діаметром 50 мм	100м	0,06												

407	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	6												
408	Прокладання трубопроводів каналізації з поліпропіленових труб та фасоні частини до них діаметром 100 мм	100м	0,08												
409	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 100 мм	м	8												
410	Ревізія ПП діам. 100 мм	шт	1												
411	Заглушка діам. 100 мм	шт	1												
412	Хомут для кріплення до каналізаційних труб діам. 50 мм	шт	6												
413	Хомут для кріплення каналізаційних труб і діам. 100 мм	шт	8												
414	Відвід каналізаційний 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	1												
415	Відвід каналізаційний 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3												
416	Відвід каналізаційний 87 град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	1												
417	Трійники каналізаційні 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4												
418	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 100х50 мм	шт	1												
419	Трійники каналізаційні 87град. із поліпропілену діам. 100 мм	шт	6												

420	Хрестовина каналізаційна двохплоскосна. із поліпропілену діам. 100/50 мм	шт	1												
421	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації	шт	2												
1	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	2												
2	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100x100 мм	шт	2												
3	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	2												
	<u>Розділ 3. Демонтаж</u>	-	-	-											
422	Демонтаж умивальника керамічного	100к-т	0,01												
423	Демонтаж унітазів зі змивними бачками керамічного	100к-т	0,04												
424	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,04												
425	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	0,04												
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на електромонтажні роботи</u>	-	-	-											
-	<u>Розділ 2. Електроосвітлення та розеткова мережа</u>	-	-	-											
-	<u>ЩИТ ЩР-1</u>														

426	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,29												
427	Світильник світлодіодний вбудований , 36Вт, 4000К,4320 Лм, розсіювач опаловий, (595x595x10) 0,9 кг мм, IP20 (ДВО 20У-36- 011) Юпітер LED панель	шт	27												
428	Світильник світлодіодний вбудований , 36Вт,, 4000К, 4320Лм, розсіювач опаловий з блоком аварійного живлення з акумуляторною батареєю,(595x595x10) 0,9 кг мм, IP20 (ДВО 20У-36- 011)Юпітер LED панель (БАЖ з АКБ)	шт	2												
429	Монтаж світильників світлодіодних стінових	100шт	0,01												
430	Світильник світлодіодний накладний, 8Вт, , 5000К, 960м вбудована акумуляторна батарея та електронне джерело живлення, , розсіювач опаловий , 380x155x90мм, IP65 (ДПП06У-8-221)	шт	1												
431	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,02												
432	Світловий аварійним зі світлодіодною	шт	2												

	лампую, з будованим блоком живлення, з піктограмою. "ВИХІД" 6Вт IP65 (ДБ0 02ВСП-6-6104 LED)														
433	Монтаж світильників світлодіодних стельових	100шт	0,02												
434	LED світильник .безрамковий квадратний ,24 Вт,265В 2160 Лм 5000K IP33, розм. (180x180x35)мм Biom BYS-01-24-5 24w "Biom"	шт	2												
435	Монтаж світильників світлодіодних стінових	100шт	0,09												
436	Світильник світлодіодний накладний, (спотовий) під лампу з цоколем GU . поворотний чорний , (D)90мм (H) 160мм IP 44 Goldlux 208781 Olimp Польща	шт	3												
437	Світильник світлодіодний накладний, настіно-стельовий, 12 Вт , 6000K, 1080м, (D)140мм (H) 52мм IP 65 BIOM MPL-R12-6 12 Вт	шт	6												
438	Монтаж світильників світлодіодних стельових	100шт	0,14												
439	Світильник врізний (точечний) під лампу з цоколем GU 10 круглий , білий(D) 92мм IP20 VL- SPF08R-W "VIDEX"	шт	2												
440	Світильник накладний (трековий) під	шт	12												

	лампу з цоколем GU 10 поворотний чорний (60X25)мм IP20 ;SPF05B "VIDEX"													
441	Світлодіодна LED лампа з цоколем GU10. 10W.4000K,.220V	шт	17											
442	Установлення дзвоника	100шт	0,01											
443	Дзвінок ,220В, ЗД-47	шт	1											
444	Установлення боксу модульного	100шт	0,01											
445	Корпус щита КМПн 1/2, IP20	шт	1											
446	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1											
447	Кнопка керування ABLF- 22	шт	1											
448	Установлення корпусу для кнопки	100шт	0,01											
449	Корпус КП101 для кнопки керування	шт	1											
450	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1											
451	Фотореле для авт. управління освітленням 230В 10А,IP44	шт	1											
452	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1- клавішних	100шт	0,13											
453	Вимикач одноклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В IP20	шт	13											
454	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2- клавішних	100шт	0,09											

455	Вимикач двоклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В ІР20	шт	9											
456	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02											
457	Вимикач одноклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В ІР44	шт	2											
458	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01											
459	Вимикач двоклавішний прихованого монтажу з заземленням 10А 250В ІР44	шт	1											
460	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,09											
461	Розетка комп'ютерна (під інтернет /телефону мережу) подвійна типу RJ-45 cat/5e прихованого монтування	шт	9											
462	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,61											
463	Розетка одномісна штепсельна з заземленням прихованого монтажу 16А 250В ІР20	шт	36											
464	Розетка подвійна штепсельна з заземленням прихованого монтажу	шт	24											

	16A 250B IP20														
465	Розетка одномісна штепсельна з заземленням прихованого монтажу 16A 250B IP44	шт	1												
466	Коробка для встановлення розеток та вимикачів для суцільних стін	шт	28												
467	Коробка для встановлення розеток та вимикачів для гіпсокартона та полих стін, ф65х40мм	шт	26												
468	Коробка установча для полих стін (гіпсокартона) на 5 місць KPL64- 50/5LDNA. (КОПОС)	шт	5												
469	Коробка установча для суцільних стін на 5 місць KP64/5 (КОПОС)	шт	1												
470	Рамка біла на 5 місць, серія BINERA	шт	6												
471	Коробка установча для суцільних стін на 3 місця KP64/3 (КОПОС)	шт	3												
472	Рамка біла на 3 місця, серія BINERA	шт	3												
473	Коробка розподільча для суцільних стін	шт	30												
474	Коробка розподільча ПВХ, накладна, 4 виводи, 95х95х50мм, IP54 8102	шт	75												
475	Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм,	100м	8,12												

	укладених в борознах під заливку													
476	Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластику легка зі сталевую протязкою ,ф 20мм	м	812											
	<u>Розділ 3. Кабелі та проводникова продукція</u>	-	-	-										
477	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,03											
478	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	6,92											
479	Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ - пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.2х1,5 ВВГнг-LS-1.0	1000м	0,11											
480	Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ - пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.3х1,5 ВВГнг-LS-1.0	1000м	0,212											
481	Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ - пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.3х2,5 ВВГнг-LS-1.0	1000м	0,37											

482	Кабель з мідною жилою ізоляцією та оболочкою із ПВХ - пластику зниженої пожежобезпечності, з низьким димогазовиділенням пер.5х4 ВВГнг-LS-1.0	1000м	0,003												
483	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,95												
484	Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією в оболонці із ПВХ - пластиката зниженої горючості ,не розповсюджує горіння при прокладанні в пучках, низько-, димо-і газовиділення при горінні,вогнстійкий. Час цілісності при пожежі -30хвилин (N)НХН FE180/E30 пер. 2х1,5 мм2	1000м	0,05												
485	Кабель з мідною жилою з ПВХ ізоляцією в оболонці із ПВХ - пластиката зниженої горючості ,не розповсюджує горіння при прокладанні в пучках, низько-, димо-і газовиділення при горінні,вогнстійкий. Час цілісності при пожежі -30хвилин (N)НХН FE180/E30 пер. 3х1,5 мм2	1000м	0,045												
486	Монтаж сталевих труб для	100м	0,03												

	електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку														
487	Труби сталеві жорстка оцинкована діаметр 20 мм, 3м ДКС	шт	1												
488	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 40 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,06												
489	Труби сталеві жорстка оцинкована діаметр 40 мм, 3м ДКС	шт	2												
490	Однокомпонентна вогнестійка поліуретанова монтажна піна SOUDAL	шт	2												
491	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,07												
492	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 600мм	100шт	0,07												
	Розділ 4. Демонтаж електрообладнання	-	-	-											
493	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп	100шт	0,12												
494	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,1												
495	Демонтаж розеток	100шт	0,24												
496	Демонтаж вимикачів	100шт	0,13												
497	(Демонтаж) Установлення	100шт	0,55												

	розподільних коробок														
498	Демонтаж схованої електропроводки	100м	3,3												
	<u>Локальний кошторис 02-01-07 на монтаж системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи централізованого пожежного спостереження (1-й поверх)</u>	-	-	-											
-	<u>Розділ 1. Монтажні роботи</u>	-	-	-											
499	Блок базовий на 10 променів приймально- контрольного пускового концентратора ПС	шт	1												
500	Прилад приймально- контрольний пожежний Тірас-8П	шт	1												
501	Монтаж акумулятора	шт	1												
502	Акумулятор АКБ - 12В 7 А/г.	шт	1												
503	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1												
504	Кнопка ручного пуску СО - КРП СО	шт	1												
505	Установлення модулів	шт	2												
506	Модуль розширення на 2 реле МРЛ-2.1	шт	1												
507	Модуль цифрового GSM- автодозвону МЦА-GSM	шт	1												
508	Світильник для ламп розжарювання світловий настінний показчик	100 шт	0,01												

509	Лампа аварійного освітлення ОС-6.1	шт	1												
510	Монтаж табло сигнального студійного або коридорного	шт	1												
511	Оповіщувач світлозвуковий ОСЗ-12 "Вихід"	шт	1												
512	Монтаж сповіщувачів ПС автоматичних димових у нормальному виконанні	шт	11												
513	Сповіщувач пожежний димовий "СПД 3"	шт	13												
514	Монтаж сповіщувача ручного	шт	2												
515	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	3												
516	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	6												
517	Коробка монтажна сполучна КМС 1-4	шт	3												
518	Розподільна коробка 85 x 85 x 40 мм	шт	3												
519	Прокладання коробів пластикових	100м	1												
520	Короб пластиковий, ел. монтажний, 25x16мм	м	101												
521	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,1												
522	Захисна трубка /гофрована/ 16 мм	м	10,1												
523	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,65												
524	Вогнетривкий кабель NHXN FE180/E30 3x1,5 (3*1,5)	м	10												

525	Вогнетривкий кабель JE-H(St)H FE180/E30 1x2x0,8	м	35												
526	Кабель сигнальний з оболонкою та ізоляцією з ПВХ 4*0,4 мм	м	120												
527	Набір монтажний	шт	1												
528	Перевірка схем сигналізації	схема	1												
	Розділ 2. Пусконаладжувальні роботи	-	-	-											
529	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф	шт	1												
530	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф	шт	7												
531	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий	шт	11												
532	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	2												

* Роботи розпочинаються після отримання виконавцем коштів на рахунок.

ФОРМА 2: ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 2 до цього
Запрошення

Вкажіть вашу фінансову пропозицію щодо надання послуг, пов'язаних з проведенням ремонтних робіт приміщення за адресою: **ремонт частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі (перший поверх) за адресою: вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький (до перейменування на виконання вимог Закону - Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Леніна, буд. 64/53) (орендодавець – Комунальне підприємство по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради) (загальна площа ремонту 187,11м² (+ влаштування ганку "Г-1"=9,5м², пандусу "П-1"=17,3м² та опорядження фасаду 39,1м².)**, заповнивши Додаток 2. Після цього надішліть його у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма фінансової пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Фінансова пропозиція».

Форма 3: ФОРМА КІЛЬКІСТЬ РОБІТНИКІВ, ОДНОЧАСНО ЗАДІЯНИХ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма Кількість робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику має бути надана окремим файлом та підписана «Кількість робітників».

ФОРМА 4: ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІКА, ЯКІ БУДУТЬ ЗАДІЯНІ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ наведена в Додатку 4 до цього
Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Форма Інструменти, обладнання та техніка, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт має бути надана окремим файлом та підписана «Інструменти, обладнання та техніка».

ФОРМА 5: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 5 до
цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма».

ФОРМА 6: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 6 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».