



ДЕСЯТЕ КВІТНЯ

Громадська організація

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»

вул. Героїв Крут 15, м. Одеса, 65078, Україна

тел.: +38 (096) 619 60 50; e-mail: 10th_april@ukr.net

ЄДРПОУ: 38296562

dk.od.ua

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

RFP U-12-2025

НА УКЛАДАННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ НА ПОТОЧНИЙ РЕМОНТ САНВУЗЛІВ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЇ:

23:59 год. за східноєвропейським часом

23 серпня 2025 року

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошенні).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців (надалі – Постачальник та/або Виконавець), які зареєстровані в уряді України, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладання **разового договору з поточного ремонту санвузлів у Миколаївській області.**

ЛОТ №1.

Поточний ремонт санвузла на першому поверсі Надбужького професійного аграрного ліцею (НПАЛ) розташованого у Миколаївській обл., Миколаївський р-н, с-ще Надбужьке, вул. Павла Глазового, 18. (Загальна площа – **9,92 м²**).

ЛОТ №2.

Об'єкт перший. Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею № 2 Баштанської міської ради розташованого у Миколаївській обл. Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Ювілейна, 102. (Загальна площа – **18,00 м²**).

Об'єкт другий. Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею «ТЕМП» розташованого у Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53. (Загальна площа – **21,22 м²**).

Увага! До участі в закупівлі запрошуються лише учасники, які не є платниками ПДВ, оскільки компенсація податку на додану вартість не передбачена донором.

Це Запрошення включає наступні документи:

- Розділ 1. Лист-запрошення;
- Розділ 2. Інструкція для учасників;
- Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;
- Розділ 4. Технічне завдання;
- Розділ 5. Критерії оцінювання;
- Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Кількість робітників;
- Додаток 3. Інструменти, обладнання та техніка;
- Додаток 4. Форма фінансової пропозиції;
- Додаток 5. Реєстраційна форма постачальника;
- Додаток 6. Кодекс поведінки постачальника;

Якщо ви зацікавлені в наданні пропозиції на це Запрошення, будь ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердіть отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою Tender_requests@dk.od.ua або за телефоном: +380966196050.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.
Марина КУРОЧКИНА,
Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:
23:59 год. за східноєвропейським часом 23 серпня 2025 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладання договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Виконавця повинна складатися з наступних документів: ● Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції (Додаток 1); ● Заповнений та підписаний уповноваженою особою список кількості робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику (Додаток 2); ● Заповнений та підписаний уповноваженою особою список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт (Додаток 3); ● Заповненої та підписаної уповноваженою особою Фінансової пропозиції (Додаток 4); ● Заповненої та підписаної уповноваженою особою Реєстраційної форми постачальника (Додаток 5); ● Заповненого та підписаного уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника (Додаток 6); ● Надати відповідні документи (у разі наявності) або гарантійний лист(и): - про надання свідоцтв про навчання з охорони праці для працівників, які будуть задіяні на об'єкті; - про забезпечення видачі засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) усім працівникам перед початком виконання будівельних робіт та оформлення відповідного акту видачі; - про забезпечення на будівельному майданчику аптечок та вогнегасників у необхідній кількості - про зобов'язання укласти договір на вивіз/утилізацію відходів з ліцензією на поводження з небезпечними відходами <i>(у разі ненадання існуючого/діючого договору на час подання тендерної пропозиції)</i> на етапі підписання договору; ● Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції; ● Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП; ● Довідку з банку про відкритий рахунок в національній валюті Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована.

	2.5.1 Фінансова готується використовуючи Форму, наведену в Розділі 6. Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися в будь-якому іншому місці, окрім фінансової пропозиції. 2.5.2 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг та будівельних матеріалів з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні. Увага! До участі в закупівлі запрошуються лише учасники, які не є платниками ПДВ, оскільки компенсація податку на додану вартість не передбачена донором. 2.6 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань, мати відповідний код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99). 2.7 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.8 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, яка дійсна коротший період, може бути відхилена. 2.8.1. Учасник тендеру може подавати свої пропозиції стосовно всіх лотів або одного конкретного лоту. В разі подання пропозицій щодо кількох лотів, учасник тендеру гарантує можливість одночасного надання робіт/послуг за цими лотами. 2.8.2. В разі подання учасником пропозицій щодо кількох лотів, його може бути визнано переможцем тендеру за одним з лотів чи кількома лотами. 2.9 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: Tender_requests@dk.od.ua. 2.10 Візит на об'єкт є обов'язковим, враховуючи складність вимог. Візит на об'єкт буде організований за вимогою учасника. До участі у візиті допускається максимум два представники від компанії. Імена та контактні дані представників компанії повинні бути надані в письмовій формі не пізніше 19 серпня 2025 року до 13:00 за київським часом на електронну пошту: tenders@dk.od.ua. Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не можуть бути прийняті до уваги. Учасник тендеру приймає до уваги та погоджується з тим, що організація залишає за собою право вимагати від учасника тендеру додаткові документи та/або інформацію, що підтверджують відповідність окремих положень документів вимогам та умовам цього тендерного оголошення.
3. Подання пропозицій	3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності). 3.2 Пропозиція буде надсилатися електронною поштою: Укажіть, будь ласка, у темі листа: - Фразу «Тендер RFP U-12-2025 на поточний ремонт санвузлів (ЛОТ №

	—)»; - Назву своєї фірми/ФОП. УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати! Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не прийматиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально. Учасник тендеру може надіслати більше одного електронного листа, щоб подати всі документи для участі в тендері, та несе відповідальність за перевірку того, щоб усі електронні листи були отримані належним чином до кінцевого терміну подачі заявок.
4. Оцінка пропозицій	4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів: ● Попередній розгляд. ● Розгляд та оцінка технічної пропозиції. ● Розгляд та оцінка фінансової пропозиції. ● Фінальна оцінка. 4.2 Попередній розгляд: ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам: ● Подання пропозицій із використанням встановлених форм. ● Наявність підписів, відбитків печаток (за наявності). ● Чи подані файли окремо. ● Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою в Україні. ● Учасник тендеру має код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99). ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам. 4.3 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5. 4.4 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції більше 35, встановлений в Розділі 3. 4.5 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу. 4.6 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими: <i>Оцінка технічної пропозиції (ТП):</i>

	ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки Оцінка фінансової пропозиції (ФП): ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 4.7 За лотом 1 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції. За лотом 2 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.
5. Укладення договору	5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною. 5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал. 5.3 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції / вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	19 серпня 2025 року не пізніше 13:00 години за київським часом на електронну адресу: Tender_requests@dk.od.ua
5. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 23 серпня 2025 року
6. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua : • Тема листа: фраза «Тендер RFP-U-12-2025 на поточний ремонт санвузлів (ЛОТ № __)», назва учасника тендера; • Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Кількість робітників; Інструменти, обладнання та техніка; Фінансова пропозиція, Реєстраційна форма; Кодекс поведінки; Копії реєстраційних документів і т.д.).
7. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35 , дискваліфікується.
8. ДК укладе контракт з:	Постачальниками, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції по кожному лоту окремо.
9. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі: **Поточний ремонт санвузлів в Миколаївській області.**

Складається з 2 (двох) лотів:

ЛОТ №1.

Поточний ремонт санвузла на першому поверсі Надбузького професійного аграрного ліцею (НПАЛ) розташованого у Миколаївській обл., Миколаївський р-н, с-ще Надбузьке, вул. Павла Глазового, 18. (Загальна площа – **9,92 м²**).

ЛОТ №2.

Об'єкт перший. Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею № 2 Баштанської міської ради розташованого у Миколаївській обл. Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Ювілейна, 102. (Загальна площа – **18,00 м²**).

Об'єкт другий. Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею «ТЕМП» розташованого у Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53. (Загальна площа – **21,22 м²**).

УВАГА! Подання пропозицій стосовно кількох лотів передбачає гарантування можливості надання послуг/виконання робіт за цими лотами одночасно!!!

2. Код закупівлі: ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи.
3. Роботи повинні бути виконані згідно дефектних актів (додаються).
4. Учасник тендеру перед подачею пропозицій повинен самостійно зробити обстеження та замір об'єкту.
5. Вимоги до проведення робіт:
 - 5.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012., ДБН В.2.2-15:2019, МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ наказ від 31.12.2021 № 374.
 - 5.2. Виконавець зобов'язаний використовувати для виконання робіт будівельні матеріали, що відповідають стандартам які чинні за законодавством України.
 - 5.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.
 - 5.4. Виконавець під час проведення ремонтних робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.
 - 5.5. Виконавець повинен мати досвід у виконанні даного виду робіт, та надати перелік об'єктів на яких виконував дані види робіт та які експлуатуються.
 - 5.6. Виконавець повинен перед початком проведення робіт погодити з Замовником та Отримувачем колір і тип оздоблювальних матеріалів та фурнітури.
6. Умови виконання робіт:
 - 6.1. Забезпечити виконання вимог безпеки перебування людей, оскільки на об'єктах роботи з поточного ремонту будуть проводитись в умовах експлуатації діючої установи.
 - 6.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання прихованих робіт.
 - 6.3. До початку проведення робіт Виконавець зобов'язаний виконати підготовчі роботи по захисту приміщень, що є предметом закупівлі, від запилювання, забруднення, протікань та інших пошкоджень пов'язаних з виконанням робіт.
 - 6.4. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.
 - 6.5. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.
7. Учасник повинен здійснити попереднє обстеження на території об'єкта, що є предметом закупівлі, для визначення детального обсягу робіт при складанні фінансової пропозиції.

8. Підписання договору:

8.1. На етапі підписання договору Переможець тендеру додатково надає:

Наказ про призначення відповідального за охорону праці;
Наказ про призначення відповідального за пожежну безпеку;
Наказ про призначення відповідального за ведення робіт;
Журнал вступного інструктажу (копія/скан).

8.2. На етапі підписання договору Переможець отримує від Організації:

Інструкції з безпеки (надаються замовником);
Інформаційні матеріали для працівників/громади (за потребою)

9. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику та Отримувачу по акту прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛІВ

Поточний ремонт санвузла на першому поверсі Надбузького професійного аграрного ліцею (НПАЛ) розташованого у Миколаївській обл., Миколаївський р-н, с-ще Надбузьке, вул. Павла Глазового, 18.

Місце розташування об'єкту: Україна, Миколаївській обл., Миколаївський р-н, с-ще Надбузьке, вул. Павла Глазового, 18.

Загальна площа – 9,92 м²

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281).

Об'єми робіт:

ЛОТ №1.			
Поточний ремонт санвузла на першому поверсі Надбузького професійного аграрного ліцею (НПАЛ) розташованого у Миколаївській обл., Миколаївський р-н, с-ще Надбузьке, вул. Павла Глазового, 18.			
№	Обсяг робіт/послуг та матеріалів	Одиниці виміру	Кількість
	Санвузол перший поверх (інклюзивний туалет)		
Демонтаж			
1	Демонтаж цегляних стін	м ²	18,84
2	Демонтаж дверей	шт	4
3	Демонтаж покриття стін (плитка, гіпсокартон, штукатурка)	м ²	38,56
4	Демонтаж плитки (підлога)	м ²	9,92
5	Розбирання труб водопровідних	компл	1
6	Розбирання труб каналізаційних	компл	1
7	Демонтаж світильника	шт	2
8	Демонтаж розеток та вимикачів	шт	2
9	Демонтаж електропроводки	компл	1
Монтаж підлоги			
10	Улаштування цементно-піщаної стяжки підлоги по маяках з фіброю та пластифікатором (50 мм)	м ²	9,92
11	Цемент ПЦ II/A-Ш-500-Н	кг	2050
12	Митий пісок будівельний	кг	5850
13	Грунтовка	л	4
14	Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни 300 мм	м ²	15,7
15	Суміш гідроізоляційна однокомпонентна	л	36
16	Улаштування покриттів з керамограніту	м ²	9,27
17	Клей для плитки	кг	64,86
18	Плитка керамограніт	м ²	10,19
19	Заповнення швів плитки з керамограніту	м ²	9,27
20	Заповнювач швів	кг	2
21	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	19,43
22	Плінтус полівінілхлоридний на шурупах (з кутниками)	м	19,43
Стіни (фарбування і плитка)			
23	Перегородка в 1/2 цегли (чорнова кладка)	м ²	13,68
24	Цегла	м ³	1,45
25	Цемент ПЦ II/A-Ш-500-Н	кг	75

26	Митий пісок будівельний	кг	205,2
27	Грунтування стін	м ²	63,48
28	Грунтовка	л	26
29	Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм, при нанесенні за 2 рази по маяках	м ²	63,48
30	Маяк штукатурний 3 м	шт	18
31	Штукатурна суміш стартова 25 кг	кг	1100
32	Штукатурка стін (вирівнювання)	м ²	43,71
33	Штукатурка універсальна Knauf Rotband (30 кг)	кг	185,76
34	Шпаклювання стін фінішне	м ²	43,71
35	Шпаклівка KNAUF фініш	кг	87,42
36	Грунтування стін	м ²	43,71
37	Грунтовка Ceresit	л	8,7
38	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м ²	43,71
39	Фарба Sniezka Еко-Люкс акрилова	л	8,7
40	Укладання плитки на клей по стінах	м ²	19,78
41	Клей для плитки	кг	138,43
42	Плитка керамічна	м ²	21,75
43	Заповнення швів плитки з кераміки	кг	2,5
Стеля			
44	Монтаж стелі «Армстронг»	м ²	8,49
45	Стельова система «Армстронг». Несуча направляюча (Т24)	м	14
46	Стельова система «Армстронг». Поперечна направляюча довга (24TL1.2)	м	28
47	Стельова система «Армстронг». Поперечна направляюча коротка (24TL0.6)	м	14
48	Стельова система «Армстронг». Пристіновий профіль (L24)	м	14
49	Стельова система «Армстронг». Касета поточна вологостійка	шт	36
Двері			
50	Встановлення дверних блоків з коробкою, замком та лиштвами	шт	4
51	Дверний блок 900*2100	шт	4
52	Комплект монтажу дверей (петлі, замки та ін.)	шт	4
53	Посилення дверного прорізу	шт	4
54	Матеріал для посилення дверного отвору (арматура, куточок, листовий метал)	шт	4
55	Буріння отвору	шт	4
Монтаж обладнання			
56	Прокладання труб водопровідних	компл	2
57	Труба ПВХ водопровідна	м	28
58	Фітинги в асортименті для водопровід.	компл	2
59	Прокладання труб каналізаційних	компл	2
60	Труба ПВХ каналізаційна	м	14
61	Фітинги в асортименті каналізацій.	компл	2
62	Встановлення умивальника	компл	2
63	Умивальник (у комплекті)	компл	2
64	Встановлення унітазу	компл	2
65	Унітаз (у комплекті)	компл	2
66	Встановлення поручня для інклюзивного туалету	компл	4

67	Поручень для інклюзивного туалету пристінний відкидний, Ø 32 мм - 700 мм	компл	1
68	Поручень "стіна-підлога" з поворотною ніжкою 360°, Ø 32 мм - 800x700 мм	компл	1
69	Тримач для милиць 60x200 мм	компл	1
70	Поручень для умивальника "стіна-підлога"	компл	1
71	Встановлення дзеркала поворотного 500x700 мм	компл	1
72	Дзеркало поворотне 500x700 мм	компл	1
73	Встановлення дзеркала туалетного 500x600 мм	компл	1
74	Дзеркало туалетне 500x600 мм	компл	1
75	Встановлення сушарки для рук (з усіма розхідниками)	компл	2
76	Сушарка для рук	компл	2
77	Встановлення тримача для паперу	компл	2
78	Тримач для паперу	компл	2
79	Встановлення гігієнічного душу	компл	1
80	Гігієнічний душ	компл	1
81	Встановлення трапу	компл	1
82	Трап каналізаційний	компл	1
Монтаж електрообладнання			
83	Встановлення щитка електричного зовнішнього з автоматами	компл	1
84	Розведення електропроводки	м	55
85	Провід	м	55
86	Коробка розподільча	шт	2
87	Установка розеток та вимикачів	шт	6
88	Розетка	шт	4
89	Вимикач	шт	2
90	Установка стельових світильників	шт	3
91	Світильник стельовий LED	шт	3
92	Встановлення водонагрівача 1200 Вт 50 л	шт	1
93	Водонагрівач 1200 Вт 50 л	шт	1
94	Встановлення рушникосушарки електричної	шт	2
95	Рушникосушарка електрична	шт	2
96	Встановлення вентилятора витяжного	шт	2
97	Вентилятор витяжний Ø120	шт	2
98	Повітропровід алюмінієвий Ø120 мм 3 м	шт	2
99	Встановлення комплекту для виклику персоналу «Кнопка виклику» – табличка зі шрифтом Брайля, кнопка+провід, приймач + дощовик	компл	1
100	Комплект для виклику персоналу «Кнопка виклику» – табличка зі шрифтом Брайля, кнопка, приймач + дощовик	компл	1
Інші витрати			
101	Вивезення будівельного сміття	т	7
102	Доставка будівельних матеріалів	т	6

Увага! Всі найменування (моделі) обладнання та матеріалів, що повинні бути використані в процесі ремонту, встановлені на об'єкті та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту та узгоджене з організацією.

(Об'єкт перший)

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛІВ

Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею №2 Баштанської міської ради розташованого у Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Ювілейна, 102.

Місце розташування об'єкту: Україна, Миколаївська обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Ювілейна, 102.

Загальна площа – 18,00 м².

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281).

Об'єми робіт:

ЛОТ №2 (Об'єкт перший)				
Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею №2 Баштанської міської ради розташованого у Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Ювілейна, 102.				
№	Обсяг робіт/послуг та матеріалів	Одиниці виміру	Кількість	Примітки
	Санвузол 1 поверх (інклюзивний туалет)			
	Демонтаж			
1	Демонтаж стелі Армстронг	м2	5,00	
2	Демонтаж світильника	шт.	1,00	
3	Демонтаж покриття стін (плитка, гіпсокартон, штукатурка)	м2	24,19	
4	Демонтаж плитки (підлога)	м2	5,00	
5	Демонтаж унітазу	шт.	1,00	
6	Демонтаж умивальника	шт.	1,00	
7	Розбирання труб водопровідних	комплект	1,00	
8	Розбирання труб каналізаційних	комплект	1,00	
	Монтаж			
Підлога				
9	Улаштування цементно-піщаної стяжки підлоги по маяках з фіброю та пластифікатором (50мм.)	м2	5,00	
10	Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни	м2	7,60	
11	Улаштування покриттів з керамограніту (неслизька)	м2	5,00	
12	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м2	8,70	
Стіни				
13	Грунтування стін	м2	24,19	
14	Грунтовка	л	10,00	
15	Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази по маяках	м2	24,19	
16	Штукатурка стін (вирівнювання)	м2	11,29	
17	Шпаклівка стін фінішна	м2	11,29	

18	Грунтовка стін	м2	11,29	
19	Фарбування стін фарбою водоемульсійною	м2	11,29	
20	Укладання плитки на клей по стінах	м2	12,90	
Стеля				
21	Монтаж стелі «Армстронг»	м2	5,00	
22	Стельова система «Армстронг». Несуча направляюча (Т24)	м	8,00	
23	Стельова система «Армстронг». Поперечна направляюча довга (24ТЛ1.2)	м	16,00	
24	Стельова система «Армстронг». Поперечна направляюча коротка (24ТЛ0.6)	м	8,00	
25	Стельова система «Армстронг». Пристіновий профіль (L24)	м	8,00	
26	Стельова система «Армстронг». Касета поточна	м	9,00	
Монтаж обладнання				
27	Прокладання труб водопровідних	комплект	1,00	
28	Труба ПВХ водопровідна	м	14,00	
29	Прокладання труб каналізаційних	комплект	1,00	
30	Труба ПВХ каналізаційна	м	7,00	
31	Фітинги в асортименті	комплект	2,00	
32	Встановлення трапу	комплект	2,00	
33	Трап каналізаційний	комплект	2,00	
34	Встановлення умивальника	комплект	1,00	
35	Умивальник (у комплекті)	комплект	1,00	
36	Встановлення змішувача	комплект	1,00	
37	Змішувач (інклюзивний)	комплект	1,00	
38	Встановлення унітазу	комплект	1,00	
39	Унітаз (у комплекті)	комплект	1,00	
40	Встановлення поручня для відкидного унітазу, Ø 32 мм - 700 мм	комплект	1,00	
41	Поручень для відкидного унітазу, Ø 32мм - 700 мм	комплект	1,00	
42	Установлення поручня для людей з обмеженими можливостями в санвузлі	комплект	1,00	
43	Поручень для інклюзивних туалетів	комплект	1,00	
44	Встановлення поручня правого кутового для ПРМ, Ø 32 мм - 700х500 мм	комплект	1,00	
45	Поручень правий кутовий для ПРМ, Ø 32 мм - 700х500 мм	комплект	1,00	
46	Встановлення тримачів для милиць 60х200 мм	комплект	1,00	
47	Тримач для милиць 60х200 мм	комплект	1,00	
48	Встановлення поручня для миття	комплект	1,00	
49	Поручень для миття	комплект	1,00	
50	Встановлення дзеркала поворотного 500х700 мм	комплект	1,00	
51	Дзеркало поворотне 500х700 мм	комплект	1,00	
52	Встановлення сушарки для рук (з усіма витратними матеріалами)	комплект	1,00	

53	Сушарка для рук	комплект	1,00	
54	Встановлення тримача для паперу	комплект	1,00	
55	Тримач для паперу	комплект	1,00	
56	Встановлення гігієнічного душу	комплект	1,00	
57	Гігієнічний душ	комплект	1,00	
Монтаж електрообладнання				
58	Монтаж щитка електричного зовнішнього з автоматами	комплект	1,00	
59	Розведення електропроводки	м	89	
60	Встановлення розеток та вимикачів	шт.	6	
61	Розетка	шт.	3	
62	Вимикач	шт.	3	
63	Встановлення стельових світильників	шт.	7,00	
64	Світильник стельовий LED	шт.	7,00	
65	Встановлення водонагрівача 2000 ват 80 л	шт.	1,00	
66	Водонагрівач 2000 ват 80 л	шт.	1,00	
67	Встановлення комплекту для виклику персоналу «Кнопка виклику» – табличка зі шрифтом Брайля, кнопка+провід, приймач + дощовик.	шт.	1,00	
68	Комплект для виклику персоналу «Кнопка виклику» – табличка зі шрифтом Брайля, кнопка, приймач + дощовик	шт.	1,00	
69	Штукатурка стін (вирівнювання)	м2	11,51	
70	Штукатурка універсальна Knauf Rotband (30кг)	кг	48,92	
71	Шпаклівка стін фінішна	м2	11,51	
72	KNAUF финиш	кг	23,02	
73	Грунтовка стін	м2	11,51	
74	Грунтовка Ceresit	л	2,30	
Санвузел жіночий				
Демонтаж				
75	Демонтаж світильника	шт.	2,00	
76	Демонтаж покриття стін (фарби олійної)	м2	45,76	
77	Демонтаж покриття (підлога)	м2	13,00	
78	Очищення стелі від побілки	м2	13,00	
79	Демонтаж радіаторів	шт.	2,00	
Монтаж				
80	Влаштування перегородки сантехнічної h=2000	м2	11,75	
81	Перегородка сантехнічна h=2000	м2	11,75	
Підлога				
82	Улаштування цементно-пісочної стяжки підлоги по маяках з фіброю та пластифікатором (50мм.)	м2	13,00	
83	Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни	м2	18,00	
84	Улаштування покриттів з керамограніту	м2	13,00	
85	Заповнення швів плитки з керамограніту (неслизька)	м2	13,00	

86	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17,00	
Стіни				
87	Грунтування стін	м2	45,76	
88	Безпіддане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази по маяках	м2	45,76	
89	Штукатурка стін (вирівнювання)	м2	21,35	
90	Шпаклівка стін фінішна	м2	21,35	
91	Грунтовка стін	м2	21,35	
92	Фарбування стін фарбою водоемульсійною	м2	21,35	
93	Укладання плитки на клей по стінах	м2	24,40	
Стеля				
94	Монтаж стелі «Армстронг»	м2	13,00	
95	Стельова система «Армстронг». Несуча направляюча (Т24)	м	24,00	
96	Стельова система «Армстронг». Поперечна направляюча довга (24ТЛ1.2)	м	48,00	
97	Стельова система «Армстронг». Поперечна направляюча коротка (24ТЛ0.6)	м	24,00	
98	Стельова система «Армстронг». Пристіновий профіль (L24)	м	24,00	
99	Стельова система «Армстронг». Касета потолочна	м	25,00	
Монтаж обладнання				
100	Прокладання труб водопровідних	комплект	6,00	
101	Прокладання труб каналізаційних	комплект	3,00	
102	Встановлення трапу	комплект	2,00	
103	Встановлення змішувачів	комплект	2,00	
104	Встановлення умивальника	комплект	2,00	
105	Встановлення сушарки для рук (з усіма витратними матеріалами)	комплект	1,00	
106	Встановлення тримача для паперу	комплект	3,00	
107	Встановлення унітазу	комплект	3,00	
108	Вікно металопластикове непрозоре (профіль Rehau Євро 60, склопакет подвійний 32 мм), включаючи підвіконні дошки, відливи, роботи з монтажу та демонтажу	м2	3,45	
109	Демонтаж вікна	м2	3,45	
110	Вікно металопластикове 2.05х1.68	шт.	1	
111	Влаштування відкосів	м	5,78	
112	Піддане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази	м	5,78	
113	Грунтування поверхонь	м	5,78	
114	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу	м	5,78	
115	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін, підготовлених під фарбування	м	5,78	
Двері металопластикові				
116	Демонтаж дверей металопластикових	шт.	2,00	

117	Встановлення дверного блоку з коробкою, замком та обналічниками	шт.	2,00	
118	Дверний блок 980*2100, компл., з обналічником	шт.	2,00	
119	Комплект монтажу дверей (петлі, замки та ін.)	шт.	2,00	
120	Посилення дверного прорізу	шт.	2,00	
121	Матеріал для посилення дверного отвору (арматура, куточок, листовий метал)	шт.	2,00	
122	Буріння отвору	шт.	7,00	
123	Встановлення вертикальний підйомник для людей з обмеженими можливостями	шт.	1,00	
124	Вивезення будівельного сміття	т	13	
125	Доставка будівельних матеріалів	т	12	

Увага! Всі найменування (моделі) обладнання та матеріалів, що повинні бути використані в процесі ремонту, встановлені на об'єкті та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту та узгоджене з організацією.

ЛОТ №2

(Об'єкт другий)

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ ТА МАТЕРІАЛІВ

Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею «ТЕМП» розташованого у Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53.

Місце розташування об'єкту: Україна, Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53.

Загальна площа – 21,22 м².

Умови виконання робіт К=1,2 («Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281).

Об'єми робіт:

ЛОТ №2 (Об'єкт другий)				
Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею «ТЕМП» розташованого у Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53.				
№	Обсяг робіт/послуг та матеріалів	Одиниця виміру	Кількість	Примітки
	Санвузол 1 поверх (Чоловічий)			
Демонтаж				
1	Демонтаж світильника	шт.	3	
2	Демонтаж покриття стін	м²	44,85	фарба олійна та плитка
3	Демонтаж покриття підлоги	м²	10,22	
4	Очищення стелі від побілки	м²	10,22	
5	Демонтаж перегородки	шт.	2	
6	Демонтаж радіаторів	шт.	2	
Монтаж				
7	Монтаж радіаторів	шт.	2	
8	Влаштування сантехнічної перегородки (h=2000 мм)	м²	11,75	

9	Перегорodka сантехнічна h=2000	м²	11,75	
Підлога				
10	Улаштування цементно-піщаної стяжки підлоги по маяках з фіброю та пластифікатором (товщина 50 мм)	м²	10,22	
11	Улаштування гідроізоляції із заходом на стіни	м²	12,22	
12	Укладання керамогранітної плитки	м²	10,22	
13	Заповнення швів керамогранітної плитки (не слизької)	м²	10,22	
14	Влаштування плінтусів ПВХ на шурупах	м	17	
Стіни				
15	Ґрунтування стін	м²	44,85	
16	Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином (товщина шару 40 мм, нанесення за 2 рази по маяках)	м²	44,85	
17	Штукатурка стін (вирівнювання)	м²	44,85	
18	Фінішне шпаклювання стін	м²	21,35	
19	Ґрунтування стін	м²	21,35	
20	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м²	21,35	
21	Укладання плитки на клей по стінах	м²	23,5	
Стеля				
22	Монтаж стелі «Армстронг»	м²	10,22	
23	Стельова система «Армстронг». Несуча напрямна (Т24)	м	24	
24	Стельова система «Армстронг». Поперечна напрямна довга (24ТЛ1.2)	м	48	
25	Стельова система «Армстронг». Поперечна напрямна коротка (24ТЛ0.6)	м	24	
26	Стельова система «Армстронг». Пристінний профіль (L24)	м	24	
27	Стельова система «Армстронг». Касета стельова	м	25	
Монтаж обладнання				
28	Прокладання труб водопровідних	компл.	1	
29	Труба ПВХ водопровідна	м	14	
30	Фітинги в асортименті	компл.	1	водопровід
31	Прокладання труб каналізаційних	компл.	1	
32	Труба ПВХ каналізаційні	м	7	
33	Фітинги в асортименті	компл.	1	каналізація
34	Встановлення трапа	компл.	2	
35	Трап каналізаційний	компл.	2	
36	Встановлення умивальника	компл.	1	
37	Умивальник	компл.	1	
38	Встановлення змішувача	компл.	1	
39	Змішувач	компл.	1	
40	Встановлення унітазу	компл.	3	
41	Унітаз	компл.	3	у комплекті
42	Встановлення поручня для відкидного унітазу (Ø 32 мм, 700 мм)	компл.	2	


43	Поручень для відкидного унітазу (Ø 32 мм, 700 мм)	компл.	2	
44	Встановлення поручня для інклюзивних туалетів	компл.	2	
45	Поручень для інклюзивних туалетів	компл.	2	
46	Встановлення поручня правий кутовий для ПРМ, Ø 32 мм - 700x500 мм	компл.	2	
47	Поручень правий кутовий для ПРМ, Ø 32 мм - 700x500 мм	компл.	2	
48	Встановлення тримача для милиць (60x200 мм)	компл.	2	
49	Тримач для милиць (60x200 мм)	компл.	2	
50	Встановлення поручня для миття	компл.	2	
51	Поручень для миття	компл.	2	
52	Встановлення поворотного дзеркала (500x700 мм)	компл.	2	
53	Поворотне дзеркало (500x700 мм)	компл.	2	
54	Встановлення сушарки для рук	компл.	2	з усіма витратними матеріалами
55	Сушарка для рук	компл.	2	
56	Встановлення тримача для паперу	компл.	2	
57	Тримач для паперу	компл.	2	
58	Встановлення гігієнічного душу	компл.	2	
59	Гігієнічний душ	компл.	2	
Монтаж електрообладнання				
60	Встановлення вентиляції	компл.	2	рекуператор
61	Монтаж електричного щитка зовнішнього з автоматами	компл.	1	
62	Розведення електропроводки	м	89	
63	Встановлення розеток та вимикачів	шт.	12	
64	Розетка	шт.	6	
65	Вимикач	шт.	6	
66	Встановлення стельових світильників	шт.	12	
67	Степльовий світильник LED	шт.	12	
68	Встановлення водонагрівача	шт.	2	2000 Вт, 80 л
69	Водонагрівач (2000 Вт, 80 л)	шт.	2	
70	Встановлення комплексу для виклику персоналу («Кнопка виклику» – табличка зі шрифтом Брайля, кнопка+провід, приймач+дощовик)	шт.	2	
71	Комплект для виклику персоналу («Кнопка виклику» – табличка зі шрифтом Брайля, кнопка, приймач+дощовик)	шт.	2	
Санвузол жіночий				
Демонтаж				
72	Демонтаж світильника	шт.	3	
73	Демонтаж покриття стін	м²	45,76	
74	Демонтаж покриття підлоги	м²	11	
75	Очищення стелі від побілки	м²	11	
76	Демонтаж радіаторів	шт.	2	
Монтаж				

77	Влаштування сантехнічної перегородки (h=2000 мм)	м²	11,75	
78	Перегородка сантехнічна h=2000	м²	11,75	
Підлога				
79	Влаштування цементно-піщаної стяжки підлоги по маяках з фіброю та пластифікатором (товщина 50 мм)	м²	11	
80	Влаштування гідроізоляції із заходом на стіни	м²	13	
81	Укладання керамогранітної плитки	м²	11	
82	Заповнення швів керамогранітної плитки (не слизької)	м²	11	
83	Улаштування плінтусів ПВХ на шурупах	м	17	
Стіни				
84	Ґрунтування стін	м²	45,76	
85	Безпіщане покриття поверхонь стін штукатурним розчином (товщина шару 40 мм, нанесення за 2 рази по маяках)	м²	45,76	
86	Штукатурка стін (вирівнювання)	м²	45,76	
87	Фінішне шпаклювання стін	м²	21,35	
88	Ґрунтування стін	м²	21,35	
89	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м²	21,35	
90	Укладання плитки на клей по стінах	м²	24,4	
Стеля				
91	Монтаж стелі «Армстронг»	м²	13	
92	Стельова система «Армстронг». Несуча напрямна (T24)	м	24	
93	Стельова система «Армстронг». Поперечна напрямна довга (24TL1.2)	м	48	
94	Стельова система «Армстронг». Поперечна напрямна коротка (24TL0.6)	м	24	
95	Стельова система «Армстронг». Пристінний профіль (L24)	м	24	
96	Стельова система «Армстронг». Касета стельова	м	25	
Монтаж обладнання				
97	Прокладання труб водопровідних	компл.	6	
98	Прокладання труб каналізаційних	компл.	3	
99	Встановлення трапа	компл.	2	
100	Встановлення змішувачів	компл.	2	
101	Встановлення умивальника	компл.	2	
102	Встановлення сушарки для рук (з усіма витратними матеріалами)	компл.	1	
103	Встановлення тримача для паперу	компл.	3	
104	Встановлення унітазу	компл.	3	
Вікна та двері				
105	Демонтаж вікна	м²	3,45	
106	Встановлення металопластикового непрозорого вікна (профіль аналог Rehau Euro 60, склопакет подвійний 32 мм), включаючи підвіконні дошки, відливи, роботи з монтажу та демонтажу	м²	3,45	
107	Металопластикове вікно (2,05x1,68 м)	шт.	2	

108	Влаштування укосів	м	5,78	
109	Піщане покриття поверхонь укосів штукатурним розчином (товщина шару 40 мм, нанесення за 2 рази)	м	5,78	
110	Ґрунтування поверхонь укосів	м	5,78	
111	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу	м	5,78	
112	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м	5,78	
113	Демонтаж металопластикових дверей	шт.	2	
114	Встановлення дверних блоків із коробкою, замком та обналичником	шт.	2	
115	Дверний блок (980x2100 мм)	компл.	2	комплект і переведення в готівку
116	Комплект для монтажу дверей	компл.	2	петлі, замки та ін.
117	Посилення дверного прорізу	шт.	2	
118	Матеріали для посилення дверного отвору (арматура, куточок, листовий метал)	шт.	2	
119	Буріння отвору	шт.	7	
120	Встановлення вертикального підйомника для осіб з обмеженими можливостями	шт.	1	
121	Вивезення будівельного сміття	т.	15	
122	Доставка будівельних матеріалів	т.	14	


Увага! Всі найменування (моделі) обладнання та матеріалів, що повинні бути використані в процесі ремонту, встановлені на об'єкті та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту та узгоджене з організацією.

План приміщення, що підлягає ремонту
Поточний ремонт санвузла на першому поверсі Надбужького професійного аграрного ліцею
(НПАЛ) розташованого у Миколаївській обл., Миколаївський р-н, с-ще Надбужьке, вул.
Павла Глазового, 18

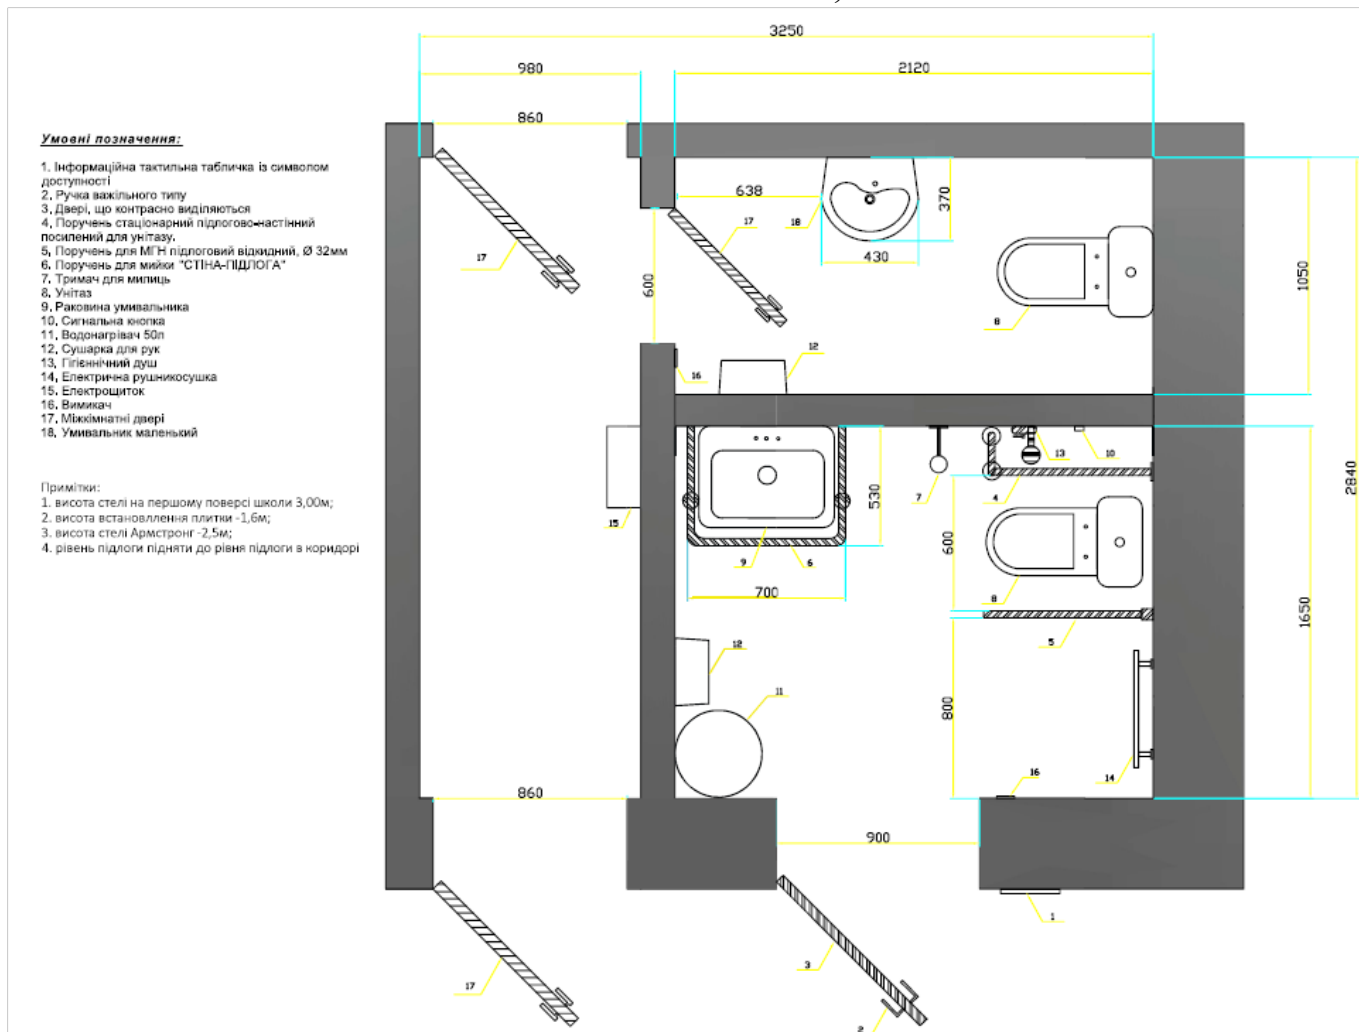

План приміщення, що підлягає ремонту



Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею №2 Баштанської міської ради розташованого у Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Ювілейна, 102.

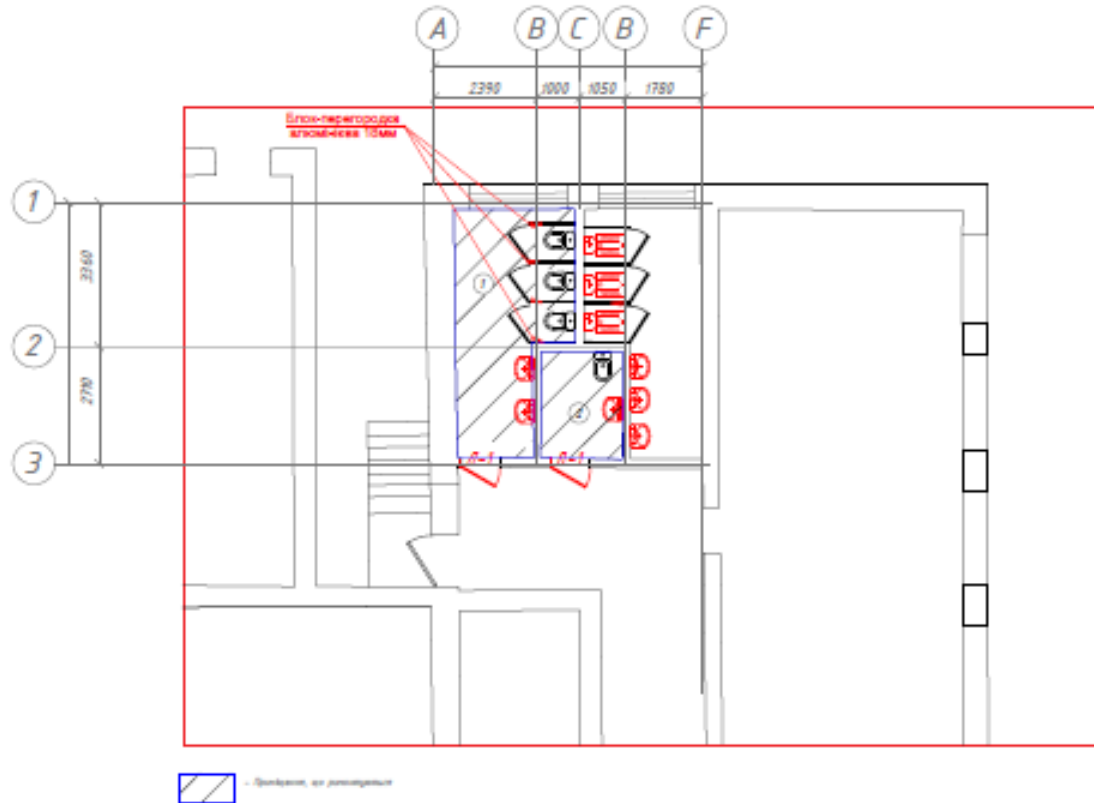


Відомість робіт 1-го поверху Карусі ІПТ				
Найменування чи номер приписання	Схема підлоги	Елементи підлоги	Ї, м ²	Примітка
1.2		- ламіна паркетна; - ламіна паркетна; - ламіна паркетна; - ламіна паркетна; - ламіна паркетна;	8	
Найменування чи номер приписання	Схема стін	Елементи стін по периметру	Ї, м ²	Примітка
1.3		- штукатурка; - штукатурка; - штукатурка; - штукатурка; - штукатурка;	12,4	об'єднано з іншими по даху (за іншими)
Найменування чи номер приписання	Схема стелі	Елементи стелі	Ї, м ²	Примітка
1.4		- штукатурка; - штукатурка; - штукатурка; - штукатурка; - штукатурка;	8	

Поз.	Позначення притоки.	Σ, м³
1	Труба містої	10
2	Труба допоміжна	1

Технологічна схема монтажу обладнання інклюзивного туалету

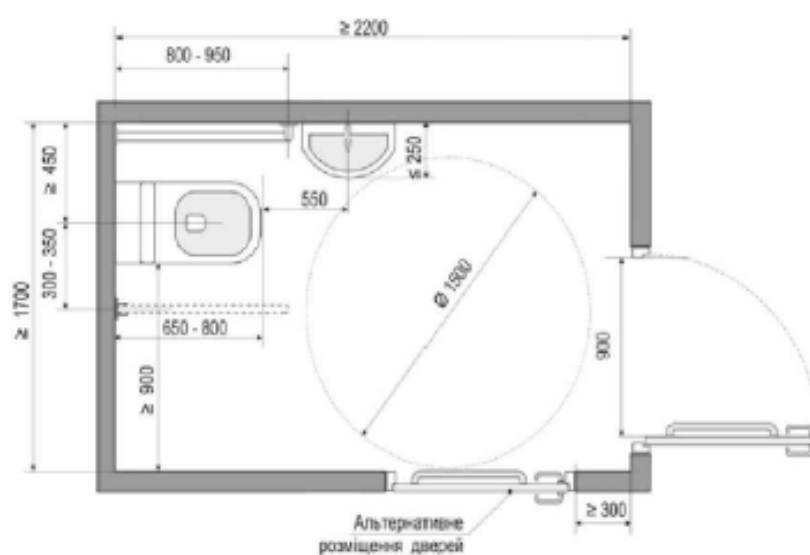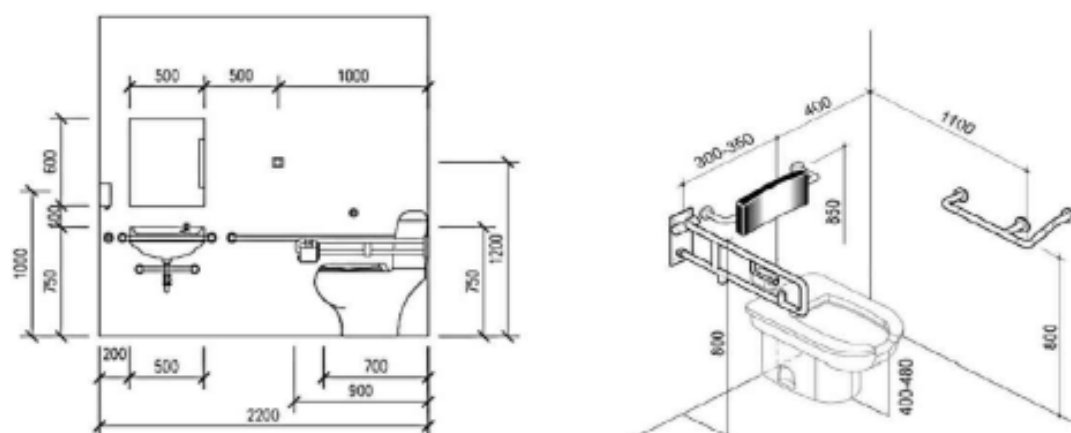

План приміщення, що підлягає ремонту
Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею «ТЕМП» розташованого у
Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53.

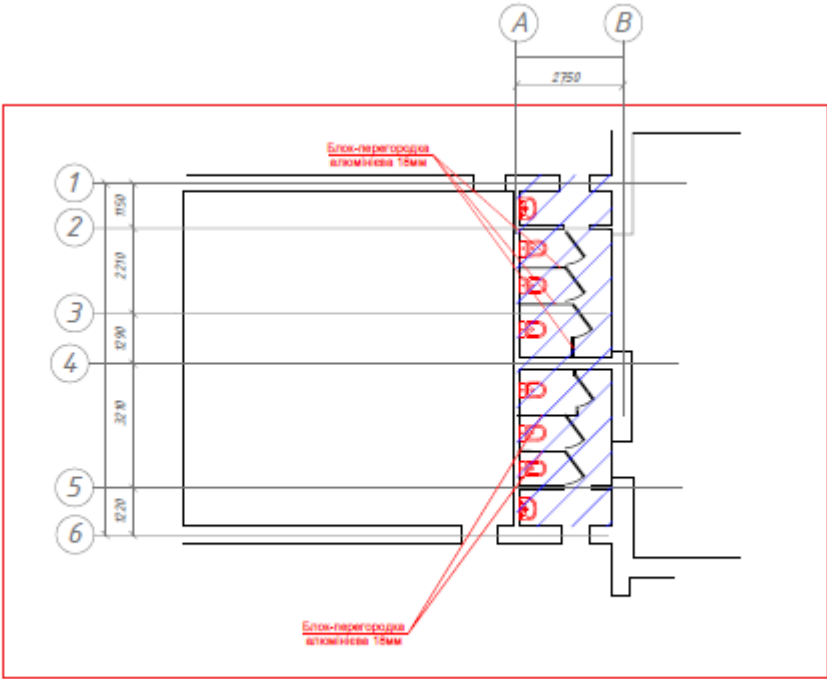

Відомість робіт 1-го поверху Карту №1

Найменування чи номер приміщення	Схема підлоги	Елементи підлоги	Σ, м2	Примітка
12		- керамічна плитка; - клейовий розчин; - вибілювач поверхні; - гідроізоляційний шар; - злив канал;	21,02	
Найменування чи номер приміщення	Схема Стін	Елементи стін та перегородок	Σ, м2	Примітка
12		- цегляна; - облицювання сімкою; - фартукування (керолітне фарби); - шпательство; - керамічна; - клейовий розчин; - теплоізоляція;	42,7 42,8	облицювання цегляною плиткою 150х150 (включно з швом)
Найменування чи номер приміщення	Схема стелі	Елементи стелі	Σ, м2	Примітка
12		- Арматура	21,02	

Експлікація приміщення 1-го поверху в якіс
проводиться ремонт

Поз.	Позначення приміщення	Σ, м²
1	Прим. жіноч	21
2	Прим. чоловіч	21,02

Відомість обладнання

Марка.Поз	Позначення	Найменування	Кіл.	Площа один.	Площа S
Д-1	-Ширина полотна 900х2040,	Двері металопластикові	2	1,84	3,68

					Об'єкт Будівництва			
					"Ремонт санвузлів Баштанський ліцей ТЕМП "			
Изм.	Лист	№ докум.	Підп.	Дата	Баштанський ліцей ТЕМП	Стадія	Лист	Листів
					Баштанської міської ради м.			
					Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53			

РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребувані документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Належним чином підписані Технічна, Фінансова пропозиції, Список робітників, Список інструментів, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами, що є додатками Запрошення;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфоліо.

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче формальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін;
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції;
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами);
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні;
- Учасник тендеру має код Класифікації видів економічної діяльності (КВЕД-2010) секції F «Будівництво» (41.10-43.99).

МЕТОДОЛОГІЯ ТЕХНІЧНОЇ ОЦІНКИ ТА КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Критерії попередньої кваліфікації	Формат подання	
Спроможність / кваліфікація Учасника тендеру	Необхідна документація	Оцінка
1.1 Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою створення юридичної особи, щонайменше за 2 роки до кінцевого терміну подання тендерної пропозиції. Виписка з реєстру повинна підтверджувати, що хоча б один код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) підприємства починається з цифри 41, 42 або 43 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть копію витягу з реєстру;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.2 Документ(и) про реєстрацію юридичної особи в органах Державної податкової служби України (а саме: платник єдиного податку, платник ПДВ) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть витяг з реєстру платників єдиного податку або витяг з реєстру платників ПДВ;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.3. Здійснення візиту на об'єкт – надати копію акту огляду об'єкта у складі своєї пропозиції ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть акт візиту, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо візит не здійснений - дискваліфікація)
1.4 Прийняття Кодексу поведінки постачальників (Додаток 6) ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте своє підтвердження прийняття Кодексу поведінки постачальника, поставивши дату, підпис та печатку (за наявності) (Додаток 6);	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.5 Наявність належним чином заповненого Додатку 5 - Реєстраційна форма постачальника ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Прикріпіть належним чином заповнений Додаток 5 - Реєстраційна форма постачальника;	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

1.6 Наявність підписаного та завіреного печаткою (за наявності) Додатку 1 ОБОВ'ЯЗКОВА ВИМОГА	Додайте належним чином підписаний та завірений печаткою (за наявності) Додаток 1.	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)
1.7. Наявність відповідних документів та/або надати гарантійний лист(и): - свідоцтво про навчання з охорони праці для працівників, які будуть задіяні на об'єкті; - договір на вивіз/утилізацію відходів з ліцензією на поводження з небезпечними відходами (<i>у разі ненадання існуючого/діючого договору на час подання тендерної пропозиції</i>) на етапі підписання договору; - про забезпечення видачі засобів індивідуального захисту (ЗІЗ) усім працівникам перед початком виконання будівельних робіт та оформлення відповідного акту видачі; - про забезпечення на будівельному майданчику аптечок та вогнегасників у необхідній кількості.	У разі наявності відповідних документів — просимо їх надати. Якщо такі документи відсутні, необхідно надати гарантійний лист з підписом уповноваженої особи та печаткою (за наявності).	ПРОЙШОВ/НЕ ПРОЙШОВ (якщо документ не надано - дискваліфікація)

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати	Механізм підрахунку балів
1. Спроможність компанії – учасника тендеру - та підтверджений досвід – максимум 55 балів		
1.1. Профіль компанії Відповідно до критерію 1.1, надайте Виписку/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням кодів КВЕД (класифікація видів економічної діяльності)	20 балів	20 балів: Основний код КВЕД (класифікація видів економічної діяльності) компанії починається з 41, 42 або 43 15 балів: Основний код КВЕД компанії не починається на 41, 42 або 43, проте в переліку кодів КВЕД є хоча б один, що починається на 41, 42 або 43
1.2. Роки професійного досвіду компанії - учасника тендеру Відповідно до критерію 1.1 вище, Виписка/Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з чітким зазначенням дати державної реєстрації створення юридичної особи/ФОП	15 балів	15 балів: 5+ років з дати реєстрації; 10 балів: 3-5 років з дати реєстрації; 5 балів: 2 - 3 роки з дати реєстрації

1.3. Підтверджений досвід успішного надання подібних послуг з ремонту/будівництва: копії договорів на виконання аналогічних робіт або рекомендаційні листи від клієнтів. Кількість та опис аналогічних будівельних проектів, які були успішно завершені протягом останніх 2 років. Під "аналогічними" маються на увазі будь-які ремонтні або будівельні роботи, включаючи, але не обмежуючись, будинками, громадськими будівлями, лікарнями, школами, гуртожитками. Будь ласка, включіть до 3 проектів Для кожного аналогічного будівельного проекту, будь ласка, надайте копії контрактів та докази щодо їх повного виконання (акти виконаних робіт) або рекомендаційні листи, в яких чітко вказано: (1) рік реалізації (з ... по ...) (2) місце розташування (область та район) (3) короткий опис (наприклад: "ремонт 9-поверхового житлового будинку" або "ремонт школи") (4) вартість проекту	20 балів	20 балів: Наявність 3 попередніх відповідних контрактів; 15 балів: Наявність 2 попередніх відповідних контрактів; 5 балів: Наявність 1 попереднього відповідного контракту; 0 балів: Жоден попередній контракт не відповідає критеріям або не надано жодних документів
2. Персонал компанії та технічна спроможність - максимум 45 балів		
2.1. Кількість та компетенція працівників, одночасно залучених до проекту, які можуть виконати всі види та обсяги ремонтних робіт відповідно до Дефектного акту (Запрошення) Додайте список робітників, які будуть задіяні у проекті, використовуючи шаблон Додатку 2. Вкажіть спеціалізацію кожного робітника. Вкажіть, які види робіт будуть виконуватися цим працівником (всі роботи, зазначені в Дефектному акті (Запрошення), повинні бути охоплені)	25 балів	Кількість працівників, які будуть задіяні протягом терміну дії контракту та з необхідним профілем, має бути вказана по кожному лоту окремо. Понад 9 працівників: 25 балів 7 працівники: 20 балів 4 працівники: 10 балів 2 працівники: 5 балів 1 працівник: 0 балів Стосується кожного лоту
2.2. Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки (в тому числі генератора для забезпечення безперебійної роботи), інструментів та ін. Додайте список інструментів, обладнання та техніки, які будуть задіяні у проведенні ремонтних робіт, використовуючи шаблон Додатку 3. Вкажіть найменування кожного інструменту, обладнання та техніки. Вкажіть у відповідному стовпчику, які з них наявні, а які можуть бути залучені/орендовані	20 балів	1-20 балів: кількість балів буде надаватися в залежності від кількості власного та залученого обладнання, інструментів, техніки має бути вказана по кожному лоту окремо
Максимально можлива кількість балів:	100 балів	
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними		

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Поточний ремонт санвузла на першому поверсі Надбузького професійного аграрного ліцею (НПАЛ) розташованого у Миколаївській обл., Миколаївський р-н, с-ще Надбузьке, вул. Павла Глазового, 18.

Місце розташування об'єкту: Україна, Миколаївській обл., Миколаївський р-н, с-ще Надбузьке, вул. Павла Глазового, 18.

Загальна площа – 9,92 м²

№	Назва робіт/послуг	Один. виміру	Кіл-ть	Серпень / Вересень 2025		Вересень / Жовтень 2025	
				28.08	12.09	27.09	12.10
				-	-	-	-
				11.09	26.09	11.10	28.10
Демонтаж							
1	Демонтаж цегляних стін	м ²	18,84				
2	Демонтаж дверей	шт.	4				
3	Демонтаж покриття стін (плитка, гіпсокартон, штукатурка)	м ²	38,56				
4	Демонтаж плитки (підлога)	м ²	9,92				
5	Розбирання труб водопровідних	компл.	1				
6	Розбирання труб каналізаційних	компл.	1				
7	Демонтаж світильника	шт.	2				
8	Демонтаж розеток та вимикачів	шт.	2				
9	Демонтаж електропроводки	компл.	1				
Підлога							
10	Влаштування цементно-піщаної стяжки підлоги по маяках з фіброю та пластифікатором (50 мм)	м ²	9,92				
11	Влаштування гідроізоляції з заходом на стіни 300 мм	м ²	15,7				
12	Укладання керамогранітної плитки	м ²	9,27				
13	Заповнення швів плитки з керамограніту	м ²	9,27				
14	Влаштування плінтусів ПВХ на шурупах	пог. м	19,43				
Стіни							
15	Перегородка в 1/2 цегли (чорнова кладка)	м ²	13,68				
16	Ґрунтування стін	м ²	63,48				
17	Безпіщане покриття поверхонь стін штукатурним розчином (товщина шару 40 мм, нанесення за 2 рази по маяках)	м ²	63,48				
18	Штукатурка стін (вирівнювання)	м ²	43,71				
19	Фінішне шпаклювання стін	м ²	43,71				
20	Ґрунтування стін	м ²	43,71				

2 1	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	м²	43,71				
2 2	Укладання плитки на клей по стінах	м²	19,78				
Стеля							
2 3	Монтаж стелі «Армстронг»	м²	8,49				
Двері							
2 4	Встановлення дверних блоків з коробкою, замком та лиштвами	шт.	4				
2 5	Посилення дверного отвору	шт.	4				
2 6	Буріння отвору	шт.	4				
Сантехнічні роботи							
2 7	Прокладання труб водопровідних	компл.	2				
2 8	Прокладання труб каналізаційних	компл.	2				
2 9	Встановлення умивальника	компл.	2				
3 0	Встановлення унітазу	компл.	2				
3 1	Встановлення поручнів для інклюзивних туалетів	компл.	4				
3 2	Встановлення дзеркала поворотного 500x700 мм	компл.	1				
3 3	Встановлення дзеркала туалетного 500x600 мм	компл.	1				
3 4	Встановлення сушарки для рук	компл.	2				
3 5	Встановлення тримача для паперу	компл.	2				
3 6	Встановлення гігієнічного душу	компл.	1				
3 7	Встановлення трапу	компл.	1				
Електромонтажні роботи							
3 8	Встановлення щитка електричного зовнішнього з автоматами	компл.	1				
3 9	Розведення електропроводки	пог. м	55				
4 0	Встановлення розеток та вимикачів	шт.	6				
4 1	Встановлення стельових світильників	шт.	3				
4 2	Встановлення водонагрівача 1200 Вт 50 л	шт.	1				
4 3	Встановлення рушникосушарки електричної	шт.	2				

4	Встановлення вентилятора	шт.	2				
4	втяжного						
4	Встановлення комплекту для	компл.	1				
5	виклику персоналу («Кнопка виклику» – табличка зі шрифтом Брайля, кнопка +провід, приймач + дощовик)						
Інші роботи							
4	Вивезення будівельного сміття	т	7				
4	Доставка будівельних матеріалів	т	6				

ЛОТ №2

(Об'єкт перший)

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею №2 Баштанської міської ради розташованого у Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Ювілейна, 102.

Місце розташування об'єкту: Україна, Миколаївська обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Ювілейна, 102.

Загальна площа – **18,00 м².**

№	Назва робіт/послуг	Один. виміру	Кіл-ть	Серпень / Вересень 2025		Вересень / Жовтень 2025	
				12.09	27.09	12.09	27.09
				- 26.09	- 11.10	- 26.09	- 11.10
1	Демонтаж стелі Армстронг	м2	5				
2	Демонтаж світильника	шт.	1				
3	Демонтаж покриття стін (плитка, гіпсокартон, штукатурка)	м2	24,19				
4	Демонтаж плитки (підлога)	м2	5				
5	Демонтаж унітазу	шт.	1				
6	Демонтаж умивальника	шт.	1				
7	Розбирання труб водопровідних	комплект	1				
8	Розбирання труб каналізаційних	комплект	1				
9	Улаштування цементно-пісочної стяжки підлоги по маяках з фіброю та пластифікатором (50мм.)	м2	5				
10	Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни	м2	7,6				
11	Улаштування покриттів з керамограніту (неслизька)	м2	5				
12	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м2	8,7				
13	Грунтування стін	м2	24,19				
14	Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином, товщиною шару 40 мм. при нанесенні за 2 рази по маяках	м2	24,19				
15	Штукатурка стін (вирівнювання)	м2	11,29				
16	Шпаклівка стін фінішна	м2	11,29				
17	Грунтовка стін	м2	11,29				
18	Фарбування стін фарбою водоемульсійною	м2	11,29				
19	Укладання плитки на клей по стінах	м2	12,9				
20	Монтаж стелі «Армстронг»	м2	5				
21	Прокладання труб водопровідних	комплект	1				
22	Прокладання труб каналізаційних	комплект	1				
23	Встановлення трапу	комплект	2				
24	Встановлення умивальника	комплект	1				

25	Встановлення змішувача	комплект	1				
26	Встановлення унітазу	комплект	1				
27	Встановлення поручня для відкидного унітазу, Ø 32 мм - 700 мм	комплект	1				
28	Установлення поручня для людей з обмеженими можливостями в санвузлі	комплект	1				
29	Встановлення поручня правого кутового для ПРМ, Ø 32 мм - 700x500 мм	комплект	1				
30	Встановлення тримачів для милиць 60x200 мм	комплект	1				
31	Встановлення поручня для миття	комплект	1				
32	Встановлення дзеркала поворотного 500x700 мм	комплект	1				
33	Встановлення сушарки для рук (з усіма витратними матеріалами)	комплект	1				
34	Встановлення тримача для паперу	комплект	1				
35	Встановлення гігієнічного душу	комплект	1				
36	Монтаж щитка електричного зовнішнього з автоматами	комплект	1				
37	Розведення електропроводки	м	89				
38	Встановлення розеток та вимикачів	шт.	6				
39	Встановлення стельових світильників	шт.	7				
40	Встановлення водонагрівача 2000 ват 80 л	шт.	1				
41	Встановлення комплекту для виклику персоналу «Кнопка виклику»	шт.	1				
42	Штукатурка стін (вирівнювання)	м2	11,51				
43	Шпаклівка стін фінішна	м2	11,51				
44	Ґрунтовка стін	м2	11,51				
45	Демонтаж світильника	шт.	2				
46	Демонтаж покриття стін (фарби олійної)	м2	45,76				
47	Демонтаж покриття (підлога)	м2	13				
48	Очищення стелі від побілки	м2	13				
49	Демонтаж радіаторів	шт.	2				
50	Влаштування перегородки сантехнічної h=2000	м2	11,75				
51	Улаштування цементно-пісочної стяжки підлоги	м2	13				
52	Улаштування гідроізоляції з заходом на стіни	м2	18				
53	Улаштування покриттів з керамограніту	м2	13				
54	Заповнення швів плитки з керамограніту (неслизька)	м2	13				
55	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	17				
56	Ґрунтування стін	м2	45,76				
57	Безпіщане накриття поверхонь стін штукатурним розчином	м2	45,76				
58	Штукатурка стін (вирівнювання)	м2	21,35				
59	Шпаклівка стін фінішна	м2	21,35				
60	Ґрунтовка стін	м2	21,35				
61	Фарбування стін фарбою водоемульсійною	м2	21,35				
62	Укладання плитки на клей по стінах	м2	24,4				
63	Монтаж стелі «Армстронг»	м2	13				
64	Прокладання труб водопровідних	комплект	6				
65	Прокладання труб каналізаційних	комплект	3				
66	Встановлення трапу	комплект	2				
67	Встановлення змішувачів	комплект	2				
68	Встановлення умивальника	комплект	2				
69	Встановлення сушарки для рук (з усіма витратними матеріалами)	комплект	1				
70	Встановлення тримача для паперу	комплект	3				
71	Встановлення унітазу	комплект	3				
72	Демонтаж вікна	м2	3,45				
73	Влаштування відкосів	м	5,78				

74	Піщане накриття поверхонь укосів штукатурним розчином	м	5,78				
75	Грунтування поверхонь	м	5,78				
76	Безпіддане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу	м	5,78				
77	Поліпшене фарбування стін, підготовлених під фарбування	м	5,78				
78	Демонтаж дверей металопластикових	шт.	2				
79	Встановлення дверного блоку з коробкою, замком та обналичниками	шт.	2				
80	Посилення дверного прорізу	шт.	2				
81	Буріння отвору	шт.	7				
82	Встановлення вертикального підйомника для людей з обмеженими можливостями	шт.	1				
83	Вивезення будівельного сміття	т	13				
84	Доставка будівельних матеріалів	т	12				

ЛОТ №2

(Об'єкт другий)

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Поточний ремонт санвузлів на першому поверсі Баштанського ліцею «ТЕМП» розташованого у Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53.

Місце розташування об'єкту: Україна, Миколаївській обл., Баштанський р-н, м.Баштанка, вул. Семена Бойченка, 53.

Загальна площа – 21,22 м².

№	Назва робіт/послуг	Один. вимір у	Кіл-ть	Серпень / Вересень 2025		Вересень / Жовтень 2025	
				28.08	12.09	28.08	12.09
				- 11.09	- 26.09	- 11.09	- 26.09
1	Демонтаж світильника	шт.	3				
2	Демонтаж покриття стін	м²	44,85				
3	Демонтаж покриття підлоги	м²	10,22				
4	Очищення стелі від побілки	м²	10,22				
5	Демонтаж перегородки	шт.	2				
6	Демонтаж радіаторів	шт.	2				
7	Монтаж радіаторів	шт.	2				
8	Влаштування сантехнічної перегородки (h=2000 мм)	м²	11,75				
9	Улаштування цементно-піщаної стяжки підлоги по маяках з фіброю та пластифікатором (товщина 50 мм)	м²	10,22				
10	Улаштування гідроізоляції із заходом на стіни	м²	12,22				
11	Укладання керамогранітної плитки	м²	10,22				
12	Заповнення швів керамогранітної плитки (не слизької)	м²	10,22				
13	Влаштування плінтусів ПВХ на шурупах	м	17				
14	Грунтування стін	м²	44,85				
15	Безпіддане накриття поверхонь стін штукатурним розчином (товщина шару 40 мм, нанесення за 2 рази по маяках)	м²	44,85				
16	Штукатурка стін (вирівнювання)	м²	44,85				
17	Фінішне шпаклювання стін	м²	21,35				
18	Грунтування стін	м²	21,35				

19	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м²	21,35				
20	Укладання плитки на клей по стінах	м²	23,5				
21	Монтаж стелі «Армстронг»	м²	10,22				
22	Прокладання труб водопровідних	компл.	1				
23	Прокладання труб каналізаційних	компл.	1				
24	Встановлення трапа	компл.	2				
25	Встановлення умивальника	компл.	1				
26	Встановлення змішувача	компл.	1				
27	Встановлення унітазу	компл.	3				
28	Встановлення поручня для відкидного унітазу (Ø 32 мм, 700 мм)	компл.	2				
29	Встановлення поручня для інклюзивних туалетів	компл.	2				
30	Встановлення поручня правий кутовий для ПРМ, Ø 32 мм - 700x500 мм	компл.	2				
31	Встановлення тримача для милиць (60x200 мм)	компл.	2				
32	Встановлення поручня для миття	компл.	2				
33	Встановлення поворотного дзеркала (500x700 мм)	компл.	2				
34	Встановлення сушарки для рук	компл.	2				
35	Встановлення тримача для паперу	компл.	2				
36	Встановлення гігієнічного душу	компл.	2				
37	Встановлення вентиляції	компл.	2				
38	Монтаж електричного щитка зовнішнього з автоматами	компл.	1				
39	Розведення електропроводки	м	89				
40	Встановлення розеток та вимикачів	шт.	12				
41	Встановлення стельових світильників	шт.	12				
42	Встановлення водонагрівача	шт.	2				
43	Встановлення комплексу для виклику персоналу («Кнопка виклику» – табличка зі шрифтом Брайля, кнопка+провід, приймач+дошовик)	шт.	2				
44	Демонтаж світильника	шт.	3				
45	Демонтаж покриття стін	м²	45,76				
46	Демонтаж покриття підлоги	м²	11				
47	Очищення стелі від побілки	м²	11				
48	Демонтаж радіаторів	шт.	2				
49	Влаштування сантехнічної перегородки (h=2000 мм)	м²	11,75				
50	Влаштування цементно-піщаної стяжки підлоги по маяках з фіброю та пластифікатором (товщина 50 мм)	м²	11				
51	Влаштування гідроізоляції із заходом на стіни	м²	13				
52	Укладання керамогранітної плитки	м²	11				
53	Заповнення швів керамогранітної плитки (не слизької)	м²	11				
54	Улаштування плінтусів ПВХ на шурупах	м	17				
55	Ґрунтування стін	м²	45,76				
56	Безпіщане покриття поверхонь стін штукатурним розчином (товщина шару 40 мм, нанесення за 2 рази по маяках)	м²	45,76				
57	Штукатурка стін (вирівнювання)	м²	45,76				

58	Фінішне шпаклювання стін	м²	21,35				
59	Ґрунтування стін	м²	21,35				
60	Фарбування стін водоемульсійною фарбою	м²	21,35				
61	Укладання плитки на клей по стінах	м²	24,4				
62	Монтаж стелі «Армстронг»	м²	13				
63	Прокладання труб водопровідних	компл.	6				
64	Прокладання труб каналізаційних	компл.	3				
65	Встановлення трапа	компл.	2				
66	Встановлення змішувачів	компл.	2				
67	Встановлення умивальника	компл.	2				
68	Встановлення сушарки для рук	компл.	1				
69	Встановлення тримача для паперу	компл.	3				
70	Встановлення унітазу	компл.	3				
71	Демонтаж вікна	м²	3,45				
72	Встановлення металопластикового непрозорого вікна (профіль аналог Rehau Euro 60, склопакет подвійний 32 мм), включаючи підвіконні дошки, відливи, роботи з монтажу та демонтажу	м²	3,45				
73	Влаштування укосів	м	5,78				
74	Піщане покриття поверхонь укосів штукатурним розчином (товщина шару 40 мм, нанесення за 2 рази)	м	5,78				
75	Ґрунтування поверхонь укосів	м	5,78				
76	Безпіщане покриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу	м	5,78				
77	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами	м	5,78				
78	Демонтаж металопластикових дверей	шт.	2				
79	Встановлення дверних блоків із коробкою, замком та обличником	шт.	2				
80	Посилення дверного прорізу	шт.	2				
81	Буріння отвору	шт.	7				
82	Встановлення вертикального підйомника для осіб з обмеженими можливостями	шт.	1				
83	Вивезення будівельного сміття	т.	15				
84	Доставка будівельних матеріалів	т.	14				

Надайте окремі робочі плани-графіки відповідно до кожного з лотів, у яких Ви берете участь (наприклад, Лот 1 та Лот 2). У разі участі у кількох лотах, графіки виконання робіт/надання послуг мають бути подані для кожного лота окремо.

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

Форма 2: ФОРМА КІЛЬКІСТЬ РОБІТНИКІВ, ОДНОЧАСНО ЗАДІЯНИХ НА БУДІВЕЛЬНОМУ МАЙДАНЧИКУ наведена в Додатку 2 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма Кількість робітників, одночасно задіяних на будівельному майданчику має бути надана окремим файлом та підписана «Кількість робітників».

ФОРМА 3: ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ТЕХНІКА, ЯКІ БУДУТЬ ЗАДІЯНІ В ХОДІ ПРОВЕДЕННЯ РЕМОНТНИХ РОБІТ наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Форма Інструменти, обладнання та техніка, які будуть задіяні в ході проведення ремонтних робіт має бути надана окремим файлом та підписана «Інструменти, обладнання та техніка».

ФОРМА 4: ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 4 до цього Запрошення

Фінансова пропозиція учасника подається шляхом заповнення відповідного Додатку 4 до тендерної документації (Excel-файл) із розрахунком вартості робіт/матеріалів у національній валюті з урахуванням ПДВ, всіх супутніх витрат та податків на всі види робіт та матеріали.

У разі необхідності, Замовник може додатково запросити деталізацію вартості (локальні кошториси, відомості ресурсів тощо) у форматі, що відповідає «Кошторисним нормам України. Настанова з визначення вартості будівництва», із врахуванням Змін №1–4, затверджених відповідними наказами.

Форма фінансової пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Фінансова пропозиція».

Можлива заміна матеріалів, які передбачені проектною документацією, на матеріали з аналогічними характеристиками. *(Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту).*

ФОРМА 5: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 5 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма».

ФОРМА 6: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 6 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».