



ДЕСЯТЕ КВІТНЯ

громадська організація

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»

вул. Героїв Крут 15, м. Одеса, 65078, Україна

тел.: +38 (096) 604 25 60; e-mail: 10th_april@ukr.net

ЄДРПУО: 38296562

www.dk.od.ua

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ

RFP J-01-2023

**НА УКЛАДЕННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ
З НАДАННЯ ПОСЛУГ З НОВОГО БУДІВНИЦТВА (БУРІННЯ)
ВОДОЗАБІРНОЇ СВЕРДЛОВИНИ З БЮВЕТОМ НА РОЗІ ВУЛ. ДОРОЖНА
ТА ПОЛЬОВА ТА БЮВЕТУ ПО ВУЛ. ШКІЛЬНА, 17 У С. ШИРОКЕ
БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:

23:59 год. за східноєвропейським часом

30 жовтня 2023 року

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошення).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців, які зареєстровані в Україні, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладення разового договору з надання послуг з нового будівництва (буріння) водозабірної свердловини з бьюетом на розі вул. Дорожна та Польова та бьюету по вул. Шкільна, 17 у с. Широке Баштанського району Миколаївської області.

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Реєстраційна форма постачальника
- Додаток 3. Кодекс поведінки постачальника

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь-ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою tenders@dk.od.ua.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.

Курочкіна Марина,

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:

23:59 год. за східноєвропейським часом 30 жовтня 2023 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладення договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів: • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції; • Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції; • Заповненого та підписаного уповноваженою особою зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва; • Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП; • Заповненої та підписаної уповноваженою особою реєстраційної форми постачальника. • Підписаної уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована. 2.5 Фінансова пропозиція розкривається в Зведеному кошторисі, який готується, використовуючи сертифікований програмний комплекс АВК-5. Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися в будь-якому іншому місці, окрім цього документу. 2.6 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг, будівельних матеріалів та устаткування з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні. 2.7 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань. 2.8 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.9 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена. 2.10 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: tenders@dk.od.ua

	Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не будуть прийняті до уваги.
3. Подання пропозицій	3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності). 3.2 Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Укажіть, будь ласка, у темі листа: - Фразу «Тендер RFP-J-01-2023_будівництво свердловини_с. Широке»; - Назву своєї фірми/ФОП. УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати! Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не братиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально.
4. Оцінка пропозицій	4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів: • Попередній розгляд. • Оцінка технічних пропозицій. • Оцінка фінансових пропозицій. • Фінальна оцінка. 4.2 Попередній розгляд: ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам: • Подання пропозицій із використанням встановлених форм. • Наявність підписів, відбитків печаток (за наявності). • Чи подані файли окремо. • Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою в Україні. ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам. 4.3 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5. 4.4 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції більше 35, встановлений в Розділі 3. 4.5 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції

	складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу. 4.6 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими: <i>Оцінка технічної пропозиції (ТП):</i> ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки / Максимальна можлива кількість балів за Технічною оцінкою <i>Оцінка фінансової пропозиції (ФП):</i> ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 4.7 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.
5. Укладення договору	5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною. 5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал. 5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів, максимум на двадцять п'ять відсотків (25%) від загальної пропозиції, без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору. 5.4 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Розрахунок вартості об'єкта будівництва	8132938,00 грн.
5. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	За 6 днів до Кінцевого строку подання пропозицій за електронною адресою: tenders@dk.od.ua не пізніше 18:00 години за київським часом.
6. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 30 жовтня 2023 року

7. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua: • Тема листа: фраза «Тендер RFP-J-01-2023 на будівництво свердловини_с. Широке», назва учасника тендера; • Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Фінансова пропозиція, Копії реєстраційних документів).
8. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35, дискваліфікується.
9. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції
10. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:

надання послуг з нового будівництва (буріння) водозабірної свердловини з бюветом на розі вул. Дорожна та Польова та бювету по вул. Шкільна, 17 у с. Широке Баштанського району Миколаївської області.

2. Код закупівлі: ДК 021:2015: 76430000-6 Послуги з буріння та експлуатації свердловин.

3. Роботи повинні бути виконані згідно обсягу робіт (додається).

4. Вимоги до проведення робіт:

4.1.Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.1.1-12-2014, ДБН А.3.2-2009, ДБН В.2.5-74:-2013, ДБН В.1.1-7:2016, ДБН Б.2.2-5:2011, ДБН Б.2.2-12:2019, НПАОП 0.00-1.24-10, НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 41.0-1.01-79 та СанПіН 173-96.

4.2.Виконавець зобов'язаний використовувати сертифіковані матеріали, що включені до офіційного «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», який затверджено наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005 р. і зареєстровано в Міністерстві юстиції України під № 466/10746 (зі змінами) 04.05.2005 року.

4.3.Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.

4.4.Виконавець під час проведення робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.

4.5.Виконавець повинен мати досвід з виконання даного виду робіт, та надати Копію(ї) аналогічного(их) договору(договорів) в повному обсязі та докази його(їх) виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо).

4.6. Визначення класу наслідків: СС2. Визначити розрахунком згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

5. Розрахунок вартості робіт:

Розрахунок вартості робіт (повний комплект кошторисної документації (договірна тверда або динамічна ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281)) з обов'язковим зазначенням вартості в гривнях з урахуванням ПДВ, відповідно до вартості предмета закупівлі запропонованої учасником в результаті проведення тендерної процедури.

6. Умови виконання робіт:

6.1. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.

6.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання скритих робіт.

6.3. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

7. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику по актам прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ОБСЯГ РОБІТ

з нового будівництва (буріння) водозабірної свердловини з бюветом на розі вул. Дорожна та Польова та бювету по вул. Шкільна 17 у с. Широке Баштанського району Миколаївської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Буріння нової Свердловини</u>		
	Розділ 1. Буріння свердловини d-190 мм в інтервалі 0-35 м		
1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2	м	0,5
2	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 3	м	13,5
3	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 4	м	21
	Розділ 2. Кріплення свердловини трубами d-159 мм в інтервалі 0-35,0 м		
4	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 50 м, група ґрунтів за стійкістю 1 /трубами із зовнішнім діаметром до 200 мм/	м	35
5	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементациною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 200 мм/	колона	1
	Розділ 3. Розбурка цементного мосту (інтервал 25-35 м) та водоприймальної частини свердловини в інтервалі 35-40 м d-146 мм		
6	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 150мм/	м	10
7	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 150мм/	м	5
8	Установлення фільтра "впотай" на бурильних трубах при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м	м труб	40
9	Промивка свердловини із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння	доба	4
	Розділ 4. Облаштування насосної станції та ЗСО I поясу		
10	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в сухих ґрунтах (2 кільця + 2 плити (0,27х2 + 0,4х2 = 1,34)	м3	1,34
11	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м	120
12	Улаштування хвртків з установленням стовпів металевих	шт	1
	Розділ 5. Облаштування свердловини.		
13	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м	доба	10
14	Демонтаж (К = 0,30). Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, марка ЗЕЦВ6-6.3-85	шт	1
15	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, марка SPERONI	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Санітарно-технічний тампонаж свердловини №6/н</u>		
16	Промивка свердловини із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння	доба	2
17	Ліквідація свердловин на воду установками роторного буріння при глибині свердловини до 50 м	м	40

	Локальний кошторис 02-02-01 на загальнобудівельні роботи		
	Розділ 1. Земляні роботи		
18	Розроблення ґрунту в тимчасовий відвал бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (Обсяг: $(9,1+0,6+0,6) \times (6,6+0,6+0,6) = 80,34 \text{ м}^2 \times 0,6 \text{ м} = 48 \text{ м}^3$)	м3	48
19	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	48
20	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом (Обсяг: $9,1 \times 6,6 \times 0,1 = 6 \text{ м}^3$)	м3	6
21	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах глибиною 1 м при площі днища менше 100 м2 при 10-14 ударах по одному сліду, діаметр трамбування до 1,5 м Обсяг: $9,1 \times 6,6 \text{ м} = 60 \text{ м}^2$	м2	60
22	Переміщення ґрунту з тимчасового відвалу к місцям зворотної засипки бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	12
23	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	12
24	Засипання ґрунту екскаваторами з грейферним ковшем місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 2, /ківш грейферний/	м3	12
25	Розрівнювання з ущільненням ґрунту вручну, група ґрунту 1.	м3	12
26	Навантаження зайвого ґрунту з тимчасового відвалу (к місцям підсипки) екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 ($\gamma = 1,75 \text{ т/м}^3$)	м3	36
27	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63
	Розділ 2. Будівельні роботи		
28	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	13,3
29	Улаштування бетонної підготовки з бетону кл. C8/10 товщ. 10 см	м3	6,3
30	Улаштування залізобетонної плити днища C20/25 W6 F100	м3	18
31	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції, болт 2.1 M20 x400 24 шт вагою 2,06кг	т	0,04944
32	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	4,71
33	Виготовлення Ст1 (тр. 180x180x10 - 3 шт L =2770 мм; лист -20x500x500, S=0,25м2 ; лист -10x200x200, S=0,04м2)	т	0,5598
34	Монтаж стійок Ст1 (тр. 180x180x10 - 3 шт L =2770 мм)	т	0,5598
35	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,43
36	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	7,43
37	Виготовлення Ст2 (тр. 180x180x10 - 2 шт L =3410 мм; лист -20x500x500, S=0,25м2 ; лист -10x200x200, S=0,04м2)	т	0,4398
38	Монтаж стійок Ст2 (тр. 180x180x10 - 2 шт L =3410 мм)	т	0,4398
39	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,83
40	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	5,83
41	Виготовлення Ст3 (тр. 180x180x10 - 2 шт L =2620 мм; лист -20x500x400, S=0,20м2; лист -10x200x200, S=0,04м2)	т	0,3418
42	Монтаж стійок Ст3 (тр. 180x180x10 - 2 шт L =2620 мм)	т	0,3418
43	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,55
44	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	4,55
45	Виготовлення балки Б1 (тр.140x140x6 Lзаг. =30 м.п.)	т	0,7429
46	Монтаж балки Б1 (тр. 140x140x6 Lзаг. =30 м.п.)	т	0,7429
47	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,4
48	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	16,4
49	Установлення опорних кутиків 50x50x4 Lзаг.=3,2 м.п	т	0,0098
50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,64
51	Виготовлення зв'язок і розпірок (Тр1 L заг.=33,0м.п.) . з труб для кріплення 50x50x4.	т	0,1835
52	Монтаж зв'язок і розпірок з труб для кріплення : з труби 50x50x4	т	0,1835
53	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,04

54	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	6,04
55	Виготовлення балок покриття Б2 (тр.80х50х4 Лзаг. =46,0м.п.)	т	0,3423
56	Монтаж балки Б2 (тр. 80х50х4 Лзаг. =46 м.п.)	т	0,3423
57	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,26
58	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	11,26
59	Виготовлення зв'язок і розпірок з труб для кріплення : з труби 50х50х4.	т	0,1335
60	Монтаж зв'язок і розпірок з труб для кріплення : з труби 50х50х4	т	0,1335
61	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,4
62	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	4,4
63	Виготовлення прогонів покриття ПР1 (тр.40х40х4 Лзаг. =155,0 м.п.)	т	0,6677
64	Монтаж прогонів покриття ПР1 (тр.40х40х4 Лзаг. =155,0 м.п.)	т	0,6677
65	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	21,97
66	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	21,97
67	Улаштування прямоку з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли	м2	5
68	Поліпшене штукатурення цементним розчином внутрішнє	м2	10
69	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг : МН104-6 Лзаг. = 5,52 м.п.	т	0,01932
70	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг : Кутик 50х50х4, Лзаг. = 5,52 м.п.	т	0,02082
71	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг : з арматури Д 6А240С, Лзаг. =26,0 м.п.	т	0,00578
72	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	2,98
73	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7
74	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолем на гумово-бітумній мастиці, перший шар	м2	2
75	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолем на гумово-бітумній мастиці, наступний шар	м2	2
76	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1,4
77	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,4
78	Монтаж металевого контейнера 20 футів (НС), розміром 6х2,5мх2,5(н).	шт	2
	Розділ 3. Внутрішні стіни двох контейнерів - 54,25 м2		
79	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу	м2	54,25
	Розділ 4. Зовнішні стіни двох контейнерів - 65,5 м2		
80	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	65,5
81	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1 (витрати 1 м2 -0,8 кг)	м2	16,38
82	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	м2	65,5
83	Облицювання стін сталевих профільованим листом	м2	65,5
	<u>Розділ 5. Прорізи</u>		
84	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику ОК1- 2 шт (розм. 1х0,8 м)	м2	1,6
85	Установлення віконних зливів	м	2
86	Установлення дверних блоків зовнішніх металевих протипожежних Е60 (розм. 2,1х0,9 м)	м2	3,78
87	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м	10
88	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	10,34
89	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	4,4
90	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення до 100 мм	м2	10,34
91	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	м2	10,34

92	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 5,2 м	м2	1,04
93	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 23,7 м	м2	2,74
94	Улаштування з листової сталі цокольної планки, поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	26
95	Улаштування з листової сталі планки зовнішнього вугла ПНУ 115x115 мм	м	10,8
96	Улаштування з листової сталі планки завершальної верхньої 30 м	м	30,36
	Розділ 6. Опорядження приміщень		
97	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	28,4
98	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,4
99	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	54,25
100	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні	м2	54,25
	Розділ 7. Підлоги (приміщення 1,2)-28,4 м2		
101	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-ітумній мастиці, перший шар	м2	28,4
102	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-ітумній мастиці, наступний шар	м2	28,4
103	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	28,4
104	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,4
	Розділ 8. Підлоги (приміщення 3)-16,6 м2		
105	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	16,6
106	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,6
	Розділ 9. Покрівля - 62,28 м2		
107	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа С-35	м2	62,28
108	Улаштування гідроізоляції з склополотна (без вартості матеріалів)	м2	62,28
109	Улаштування пароізоляційної плівки (без вартості матеріалів)	м2	42
110	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на бітумній мастиці в один шар товщ.100 мм	м2	42
111	Улаштування гідроізоляції з плівки Д90 (без вартості матеріалів)	м2	42
112	Підшивання стелі дерев'яним брусом 50x50 L=2,50 м крок 1200 мм	м2	42
113	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1(витрати 1 м2 -0,8 кг)	м2	9
114	Улаштування пароізоляційної плівки Н 97 СИ (без вартості матеріалів)	м2	42
115	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими листами 12,5 мм	м2	42
116	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа С-35	м2	22
117	Облицювання (підшивання) каркасів стель вагонкою пластиковою	м2	9,6
	Розділ 10. Улаштування зливової каналізації (водостічної системи)		
118	Улаштування дощеприймальних лотків (жолобів) підвісних водосточної системи	м	33
119	Навішування водостічних труб ПВХ 110 С напірних, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12
	Розділ 11. Вимощення		
120	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів товщ. 10 см	м3	5,454
121	Улаштування підстилаючих бетонних шарів з бетону кл. С8/10 товщ. 15 см бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,181
	Розділ 12. Огорожа бювету з труб 40x40 та 20x20		
122	Виготовлення огорожі бювету з труб 40x40, 20x20 з входом	т	0,29305
123	Монтаж огорожі бювету з труби 40x40 мм, 20x20 мм з воротами	т	0,29305
124	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	19,1
125	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	19,1

126	Виготовлення огорожі бювету з труб 40x40, 20x20	т	0,16499
127	Монтаж огорожі бювету з труби 40x40 мм, 20x20 мм з воротами	т	0,16499
128	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,8
129	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	10,8
	Локальний кошторис 02-02-02 на внутрішній водопровід В1,В3		
130	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 11 напірних діаметром 40x2,4 мм.	м	15
131	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 17 напірних діаметром 32x2,0 мм.	м	8
132	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR 11 діаметром 20x2,0 мм.	м	7
133	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR 9 діаметром 16x2,0 мм.	м	9
134	Установлення баків запасів технічної води 3000 л	шт	3
135	Монтаж насосу Grundfos (g=3.5 м3/год , h=35-40 м) JP 5-48 PM1	шт	1
136	Монтаж поплавкового запірного клапана д.20 мм	комплект	3
	Локальний кошторис 02-02-03 на внутрішню каналізацію К3		
137	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 С	м	11
138	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 С	м	26
139	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	4
140	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1
	Локальний кошторис 02-02-04 на монтаж технологічного обладнання системи водопостачання В2		
141	Монтаж механічного фільтру колонного типу MF2334-СТ (маса 70 кг)	шт	1
142	Монтаж системи зворотнього осмосу LWT-RO-1500 (маса 120 кг)	шт	1
143	Монтаж станції хімпромивки системи зворотнього осмосу LWT CIP-200 (маса 30 кг)	шт	1
144	Монтаж системи дозування антискаланта (маса 5 кг)	шт	1
145	Монтаж бака запаса води 1000 л (маса 15 кг)	шт	5
146	Монтаж насоса гідрофора Grundfos JP 3-42 PT-H (маса 7 кг)	шт	2
147	Монтаж магістрального вугільного фільтра BB20 СТО (маса 5 кг)	шт	1
148	Монтаж магістрального механічного захисного фільтра BB20PP20 (маса 5 кг)	шт	1
149	Монтаж УФ стерилізатора (маса 4 кг)	шт	1
150	Завантаження антискалantu (фільтрів в ємкісних спорудах)	м3	0,1
	Локальний кошторис 02-02-06 на улаштування вентиляції.		
151	Установлення вентилятора каналного 0,026 кВт, 220 В, 50Гц (ВЕНТ Клівтлайн)	шт	2
	Локальний кошторис 02-02-07 на улаштування опалення		
152	Установлення настінного електричного конвектора ЭВНА, =1,5кВ.(2шт).	кВт	3
	Локальний кошторис 02-02-08 на монтаж електрообладнання бюветного комплексу.		
153	Монтаж щита розподільного на 24 модуля NRL-24Z фірми" SABAJ".	шт	1
154	Монтаж вимикача автоматичного DDI-4P дифференційного вхідного, Ір=20А,~ 380 В Івнт.=300mA.	шт	1
155	Монтаж лінійного вимикача ВА63-1 автоматичного, струм 6 А.	шт	2
156	Монтаж вимикача нагрузки автоматичного дифференційного АД63-2P, струм 10А ,220В , Івнт.=30 ма	шт	2
157	Монтаж вимикача нагрузки автоматичного дифференційного АД63-2P, струм 16А ,220В , Івнт.=30 ма	шт	3
158	Установлення лічильника електроенергії прямого включення трифазний 380 в ,5-60 А НІК2303 АП2 3х220/380.	шт	1
159	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 32 А. (встанов. в щитовій існуючої будівлі).	шт	1
160	Монтаж пускача магнітного ~220В, Uk~220В типу ПНВС-10	шт	2

161	Монтаж розетки с заземляющим контактом ~250В,10А, РА 10/16-064.	шт	8
162	Монтаж стабилизатора напряжения трехфазного 12 кВт, 380 В 3хСПН1-220 "ЮЛКОР-электро".	шт	1
163	Реле, установленное на пультах и панелях min напряжения миттевої дії НЛ-11	шт	1
164	Монтаж блока бесперебойного живлення ИБП, ~220В, емк.~10-20Вт, час 5-6 годин.	шт	1
165	Монтаж пускателя магнитного ~220В, Uk~220В типу ПНВС-10, In=10А.	шт	1
166	Монтаж рубильника РП-1П, струм 100 А	шт	2
167	Укладання кабель-канала KF24x14М, (L=2м.5шт).	м	10
168	Укладання кабель-канала KF39x19М, (L=2м.8шт).	м	16
169	Укладання труби сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм.	м	3
170	Улаштування введення гнучких герметичних М40, d=22,5-32мм.	ввід	2
171	Монтаж рукава металевого РЗ-ЦХ12, зовнішній діаметр 12 мм.	м	3
172	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х1,5мм ² , що прокладається у кабель-каналах, сумарний переріз 4,5мм ² .	м	52
173	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х2,5мм ² , що прокладається у кабель-каналах, сумарний переріз 7,5мм ² .	м	31
174	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 4х4мм ² , що прокладається у кабель-каналах, сумарний переріз 16 мм ² .	м	6
175	Розробка ґрунту вручну в траншеях, група ґрунту 2.	м3	64,2
176	Засипання вручну траншей, група ґрунту 2.	м3	64,2
177	Улаштування піщаної основи.	м3	5,75
178	Укладання азбестоцементних труб ВТ-6, 100х2950мм, діаметр 100 мм.	м	9
179	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 4х6мм ² , що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг.	м	2
180	Затягування кабеля багатожильного у загальному обплетенні у прокладених трубах та металорукавах, сумарний переріз 24 мм ²	м	15
181	Кабель ВБбШв-1 перерізом 4х6мм ² , що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м 0,734 кг.	м	114
182	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	115
	Локальний кошторис 02-02-010 на монтаж електроосвітлення контейнера.		
183	Установка світильника світлодіодного ДББ-37У-16-002 "Селена" з лампою LED-M, 16Вт.	шт	12
184	Установлення вимикача А-1-077-6 неутопленого типу при відкритій проводці одноклавішного.	шт	2
185	Установлення вимикача А-2-078-6 неутопленого типу при відкритій проводці двоклавішного.	шт	3
186	Укладання кабель-канала KF20x10М, (L=2м.20шт).	м	40
187	Кабель ВВГ-0,66 перерізом 3х1,5мм ² , що прокладається у кабель-каналах, сумарний переріз 4,5 мм ² .	м	46
	Локальний кошторис 02-02-011 на монтаж заземлення бюветного комплексу.		
188	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм, L=3м	шт	7
189	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м, група ґрунтів 2.	м3	17
190	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 2.	м3	17
191	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ² , 4х40В	м	35
	Локальний кошторис 02-03-01 на загальнобудівельні роботи по технічному приміщенню запасу води (контейнеру розміром 12,2х2,5 м)		
	Розділ 1. Земляні роботи		
192	Розроблення ґрунту в тимчасовий відвал бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10м, група ґрунтів 2 (Обсяг: (2,9+0,6+0,6) х(12,6+0,6+0,6)=56,58 м2х0,45м =26 м3	м3	26
193	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	26
194	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом (Обсяг: 2,9х12,6х0,1=4 м3)	м3	4

195	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах глибиною 1 м при площі днища менше 100 м2 при 10-14 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м Обсяг: 2,9мх12,6 м = 36,54 м2	м2	36
196	Переміщення ґрунту з тимчасового відвалу к місцям зворотної засипки бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	9
197	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	9
198	Засипання ґрунту екскаваторами з грейферним ковшем місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 2, /ківш грейферний/	м3	9
199	Розрівнювання з ущільненням ґрунту вручну, група ґрунту 1.	м3	9
200	Навантаження зайвого ґрунту з тимчасового відвалу (к місцям підсипки) екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (Y=1,75 т/м3)	м3	17
201	Перевезення ґрунту до 1 км	т	29,75
	Розділ 2. Будівельні роботи		
202	Улаштування основи під фундаменти щелевеної	м3	8,6
203	Улаштування бетонної підготовки з бетону кл. С8/10 товщ. 10 см (підбетонка)	м3	4
204	Улаштування залізобетонної плити днища С20/25 W6 F100	м3	11
205	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	4,7
206	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків ПВХ 110х500 2м, переходів діаметром до 110 мм	шт	3
207	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	3
208	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,32655
209	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,32655
210	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,52
211	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	12,52
212	Виготовлення прогонів покриття ПР1 (тр.40х40х4 Lзаг. =88,2 м.п.)	т	0,3793
213	Монтаж прогонів покриття ПР1 (тр.40х40х4 Lзаг. =88,2 м.п.)	т	0,3793
214	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,48
215	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	12,48
216	Виготовлення зв'язок і розпірок (Тр1 L заг.=20,6м.п.) . з труб для кріплення 50х50х4.	т	0,11454
217	Монтаж зв'язок і розпірок з труб для кріплення : з труби 50х50х4	т	0,11454
218	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,77
219	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	3,77
	Розділ 3. Підлоги - 28,60 м2		
220	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, перший шар	м2	28,6
221	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, наступний шар	м2	28,6
222	Улаштування стяжок цементних товщиною 35 мм (у розц. враховано 20 см)	м2	28,6
223	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	28,6
224	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,6
	Розділ 4. Покрівля - 46,3 м2		
225	Підшивання стелі дерев'яним брусом 50х50 L=2,50 м крок 1200 мм	м2	28,6
226	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	5,5
227	Улаштування пароізоляційної плівки Н 97 СИ (без вартості матеріалів)	м2	28,6
228	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими листами 12,5 мм	м2	28,6

229	Улаштування пароізоляційної плівки Н 97 СИ (без вартості матеріалів)	м2	28,6
230	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на бітумній мастиці в один шар товщ. 100 мм	м2	28,6
231	Улаштування гідроізоляції з плівки Д90 (без вартості матеріалів)	м2	28,6
232	Улаштування гідроізоляції з склополотна (без вартості матеріалів)	м2	28,6
233	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа С-35	м2	46,3
234	Облицювання (підшивання) каркасів стель вагонкою пластиковою	м2	10
Розділ 5. Внутрішні стіни			
235	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу	м2	62,8
Розділ 6. Опорядження приміщень			
236	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	28,6
237	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,6
238	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	62,8
239	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,8
Розділ 7. Зовнішні стіни			
240	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	84,3
241	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	62
242	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	м2	84,3
243	Облицювання стін сталевих профільованим листом	м2	84,3
244	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 5,2 м	м2	1,04
245	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 12 м	м2	2,4
246	Улаштування з листової сталі цокольної планки, поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	26
247	Улаштування з листової сталі планки зовнішнього вугла ПНУ 115х115 мм	м	12,1
248	Улаштування з листової сталі планки завершальної верхньої 30 м	м	30
Розділ 8. Прорізи			
249	Заповнення віконних прорізів готовими блоками, площею до 1 м2 з металопластику ОК1- 2 шт (розм. 1х0,8 м)	м2	1,6
250	Установлення віконних зливів	м	2
251	Установлення дверних блоків зовнішніх металевих протипожежних Е60 (розм. 2,1х0,9 м)	м2	1,89
252	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м	5
253	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	6,318
254	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	2,93
255	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення до 100 мм	м2	6,318
256	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	м2	6,318
Розділ 9. Улаштування системи зливової каналізації			
257	Улаштування дождеприймального лотку (жолобів підвісних) водосточної системи	м	13
258	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	6
Розділ 10. Вимоцнення - 55,2 м2			
259	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів товщ. 10 см	м3	5,52
260	Улаштування підстилаючих бетонних шарів з бетону кл. С8/10 товщ. 15 см бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,28
261	Монтаж металевого контейнера 40 футів (НС), розміром 12х2,5мх2,5(н).	шт	1

	Локальний кошторис 02-03-02 на внутрішній водопровід В3, В1		
262	Монтаж бака запаса технічної води 3000 л	шт	6
263	Монтаж насосної станції Wilo CO-2 MHI 404/ER-EB з системою автоматики	шт	1
264	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR 17 напірних діаметром 110х6,6 мм.	м	18
265	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 17 напірних діаметром 40х2, 4 мм.	м	20
266	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 11 напірних діаметром 25х2, 3 мм.	м	20
267	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR11 діаметром 20х2,0 мм.	м	1
268	Установлення засувки, труб діаметром 100 мм	шт	2
269	Монтаж поплавкового запірної клапана д.25 мм	комплект	6
	Локальний кошторис 02-03-03 на внутрішній водопровід 3В		
	Розділ 1. Земляні роботи		
270	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	10
271	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1
272	Ущільнення ґрунту в основі траншеї на глибину 30 см пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2
273	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1./ківш грейферний/	м3	4
274	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	4
275	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	6
276	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	6
277	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	6
278	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	1
279	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,75
280	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	192
281	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2
282	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	12
283	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1./ківш грейферний/	м3	84
284	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
285	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	84
286	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	84
287	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
288	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	26

289	Перевезення ґрунту до 1 км	т	45,5
	Розділ 2. Будівельні роботи		
290	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням (ПЕ100SDR 11 напірних діаметром 25х2,3 мм. питна) (підключення до водорозбірної колонки)	м	10
291	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 25 мм	м	10
292	Улаштування подушки з монолітного бетону кл. 7,5 (розміром 200х200х200)	м3	0,008
293	Улаштування бетонного лотка з бетону кл.В7,5	м3	0,1
294	Залізнення поверхні	м2	0,6
295	Зворотна засипка піском вручну , група ґрунтів 1	м3	0,2
296	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см навколо водорозбірної колонки (по піщано-графійної суміші . покладеній на утрамбований ґрунт)	м2	3
297	Установлення колонок водорозбірних Н=2000 мм	шт	1
298	Установлення поліетиленових фасонних частин: патрубків діаметром 20 мм	шт	1
	Локальний кошторис 02-03-04 на внутрішню каналізацію К3		
299	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15
300	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	26
301	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	3
	Локальний кошторис 02-03-05 на улаштування вентиляції.		
302	Установлення вентилятора каналного 0,026 кВт ,220 В, 50Гц (ВЕНТ Клівтлайн)	шт	2
	Локальний кошторис 02-03-06 на улаштування опалення.		
303	Установлення настінного електричного конвектора ЭВНА, Р=0,75кВ. (2шт).	кВт	1,5
	Локальний кошторис 02-03-07 на монтаж технологічного обладнання системи водопостачання В2		
304	Монтаж механічного фільтру колонного типу MF0812-СТ (вагою 50 кг) D130	шт	1
305	Монтаж системи зворотнього осмосу LWT-RO-250 розм. 225х225 (маса 100 кг)	шт	1
306	Монтаж системи дозування антискаланта D200 (маса 8 кг)	шт	1
307	Монтаж бака запаса води 1000 л D 800 (маса 20 кг)	шт	1
308	Монтаж бака гідроакумулятора 50 л D200 (маса 15 кг)	шт	1
309	Монтаж насоса гідрофора Grundfos JP 3-42 РТ-Н розм.495х295 (маса 15 кг)	шт	1
310	Монтаж УФ стерилізатора D80 (маса 10 кг)	шт	1
	Локальний кошторис 02-03-011 на монтаж електрообладнання технічного приміщення запасу води.		
311	Монтаж щита обліково- розподільчого на 24 модуля NRL-24Z фірми" SABAJ".	шт	1
312	Монтаж вимикача автоматичного DDI-4P диференційного вхідного, Ір=20А,~ 380 В Івит.=300mA.	шт	1
313	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 16 А.	шт	1
314	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 6 А.	шт	1
315	Монтаж лінійного вимикача ВА63-1 автоматичного, струм 6 А.	шт	3
316	Монтаж вимикача нагрівки автоматичного диференційного АД63-2Р, струм 16А ,220В , Івит.=30 ма	шт	1
317	Установлення лічильника електроенергії прямого включення трифазний 380 в ,5-60 А НІК2303 АП2 3х220/380.	шт	1
318	Монтаж рубильника РП-1П , струм 100 А.	шт	2
319	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 32 А. (встанов. в щитовій існуючої будівлі).	шт	1
320	Монтаж пускача магнітного ~220В, Uk~220В типу ПНВС-10	шт	1

321	Монтаж розетки с заземляющим контактом ~250В,10А, РА 10/16-064.	шт	1
322	Укладання кабель-канала KF24x14М ,(L=2м.15шт).	м	30
323	Укладання кабель-канала KF39x19М ,(L=2м.10 шт).	м	10
324	Укладання труби сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм.	м	5
325	Ввід гнучкий М40, зовнішній діаметр металорукава 22,5-32мм.	ввід	1
326	Ввід гнучкий М20, зовнішній діаметр металорукава 15-20мм.	ввід	5
327	Монтаж рукава металевого РЗ-ЦХ12, зовнішній діаметр 12 мм.	м	13
328	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х1,5мм2 , що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 4,5 мм2.	м	12
329	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х2,5мм2 , що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 7,5 мм2.	м	14
330	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 5х1,5мм2 , що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 7,5 мм2.	м	16
331	Розробка ґрунту вручну в траншеях , група ґрунту 2.	м3	48,6
332	Засипання вручну траншей, група ґрунту 2.	м3	48,6
333	Улаштування піщаної основи .	м3	3
334	Укладання азбестоцементних труб ВТ-6 , діаметр 100 мм. (6шт).	м	18
335	Кабель ВБбШв-1 перерізом 4х4мм2, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м 0,700 кг.	м	62
336	Затягування кабеля багатожильного у загальному обплетенні у прокладених трубах таметалорукавах, сумарний переріз 10 мм2	м	23
337	Затягування кабеля багатожильного у загальному обплетенні у прокладених трубах таметалорукавах, сумарний переріз 40 мм2	м	14
338	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	50
	Локальний кошторис 02-03-013 на монтаж електроосвітлення технічного приміщення.		
339	Установка світильника світлодіодного ДББ-37У-16-002 "Селена" з лампою LED-М, 16Вт.	шт	8
340	Установлення вимикача А-1-077-6 неутопленого типу при відкритій проводці одноклавішного.	шт	2
341	Установлення вимикача А-2-078-6 неутопленого типу при відкритій проводці двоклавішного.	шт	1
342	Укладання кабель-канала KF20x10М ,(L=2м.15шт).	м	30
343	Кабель ВВГ-0,66 перерізом 3х1,5мм2 , що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 4,5 мм2.	м	31
	Локальний кошторис 02-03-014 на монтаж заземлення.		
344	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	7
345	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м, група ґрунтів 2.	м3	17,7
346	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 2.	м3	17,7
347	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 , 4х40В	м	36
	Локальний кошторис 04-01-01 на підключення дизельної-станції CB 50 .SF, фірми "RICARDO".		
348	Розроблення ґрунту (при розробці траншей у відвал) екскаваторами "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	8
349	Розробка ґрунту вручну у траншеях , глибиною до 2 м,група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	1
350	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	1,5
351	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2,4
352	Ущільнення ґрунту по дну траншеї на глибину 0,3 м пневматичними трамбовками , група ґрунтів -2.	м3	1,2
353	Засипка вручну траншей, пазух котлованів група ґрунтів 2	м3	5,8
354	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	3,23
355	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,168
356	Улаштування бетонної підготовки (бетон БСГ С8/10 Ж1 F50 W4)	м3	0,7

357	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских з бетону кл. С12/15 .	м3	3,18
358	Улаштування стяжок цементних М200, товщиною 30 мм.	м2	6,07
359	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних.	м2	6,07
	Локальний кошторис 04-02-01 на підключення дизельної- станції CGM PP36Y, фірми "Premium Pwer"		
360	Розроблення ґрунту (при розробці траншей у відвал) екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	8
361	Розробка ґрунту вручну у траншеях , глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	1
362	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	1,5
363	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2,4
364	Ущільнення ґрунту по дну траншеї на глибину 0,3 м пневматичними трамбовками , група ґрунтів -2.	м3	1,2
365	Засипка вручну траншей, пазах котлованів група ґрунтів 2	м3	5,8
366	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	3,23
367	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,168
368	Улаштування бетонної підготовки (бетон БСГ С8/10 Ж1 F50 W4)	м3	0,7
369	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских з бетону кл. С12/15 .	м3	3,18
370	Улаштування стяжок цементних М200, товщиною 30 мм.	м2	6,07
371	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних.	м2	6,07
	Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішній мережі водопроводу В		
	Розділ 1. Земляні роботи		
372	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	452
373	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	32
374	Ущільнення ґрунту в основі траншеї на глибину 30 см пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	97
375	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1, /ківш грейферний/	м3	194
376	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	194
377	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	253
378	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	253
379	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	253
380	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	37
381	Перевезення ґрунту до 1 км	т	64,75
382	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	193
383	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	5
384	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	16,5
385	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1, /ківш грейферний/	м3	88
386	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	88

387	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	85
388	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	85
389	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	85
390	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	25
391	Перевезення ґрунту до 1 км	т	43,75
	<u>Розділ 2. Будівельні роботи</u>		
392	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ.10см	м3	30,31
393	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д.110х6,6 питна)	м	426
394	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 110х6,6 мм	м	426
395	Укладання футляру зі сталевих труб , діаметр труб 219х8 мм	м	13
396	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 219х8 мм	м	13
397	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням (SDR17 40х2,4 мм) (виключаючи обсяг 13 м для протягання у футлярі)	м	7
398	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 40х2,4 мм	м	7
399	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 40 мм	м	13
400	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 40х2,4 мм	м	13
401	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 219х8 мм	футляр	1
402	Укладання футляру зі сталевих труб , діаметр труб 325х7 мм	м	15
403	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 325х7 мм	м	15
404	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 50х3,0 мм	м	15
405	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50 мм	м	15
406	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 325х7 мм	футляр	1
407	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	8
408	Установлення чавунних засувок діаметром 50 мм	шт	4
409	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром трійник сталевий 114х5 мм - 2 шт	т	0,0074
410	Установлення чавунних фасонних частин діаметром хрест ППКФ 100х100 мм - 3 шт	т	0,126
411	Установлення гідрантів пожежних	шт	3
412	Установлення знаків пожежних гідрантів	знак	3
413	Установлення поліетиленових фасонних частин: заглушка ПНД 100 мм	шт	4
414	Установлення поліетиленових фасонних частин: втулка під фланець SDR 17 ПЕ100 Дн 110 мм	шт	10
415	Установлення поліетиленових фасонних частин: втулка під фланець SDR 17 ПЕ100 Дн 50 мм	шт	4
416	Установлення сталевих зварних фасонних частин: перехід К108х4- 50х3 мм - 4 шт	т	0,0036
417	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 90 град. ПЕ 100 SDR 17-110)	шт	3
418	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 90 град. ПЕ 100 SDR 17-40)	шт	2
419	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 45 град. ПЕ 100 SDR 17-50)	шт	3
420	Установлення поліетиленових фасонних частин: перехода ПЕ 50х40 мм	шт	1
421	Установлення колонок водорозбірних Н=2250 мм	шт	3
422	Улаштування подушки з монолітного бетону кл. 7,5 (розміром 200х200х200)	м3	0,024
423	Улаштування бетонного лотка з бетону кл.В7,5	м3	0,3
424	Залізнення поверхні	м2	1,8
425	Зворотна засипка піском вручну , група ґрунтів 1	м3	0,6

426	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см навколо водорозбірної колонки (по піщано-графійної суміші . покладеній на утрамбований ґрунт)	м2	9
427	Установлення чавунних клапанів зворотних діаметром 100 мм (19ч 216р)	шт	2
428	Установлення сталевих зварних фасонних частин перехід К57х4-25х4 мм - 3 шт	т	0,0006
429	Установлення поліетиленових фасонних частин: патрубків діаметром 20 мм	шт	3
430	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д.1500 мм (БК1 ,БК4) - 2 шт	м3	2,67
431	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д.2000 мм (БК-2,БК-3) - 2 шт	м3	4,28
432	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д.1000 мм (МК-1) -1 шт	м3	0,84
433	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	4
434	Установка з'єднувальних елементів	т	0,20678
435	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	9,12
436	Улаштування сполучення нижнього кільця і днища колодязів - обойма з монолітного бетону кл. В 12,5	м3	0,128
437	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	55
	Локальний кошторис 06-02-01 на внутрішньомайданчикові мережі В на майданчику артсвердловини		
	Розділ 1. Земляні роботи		
438	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2,траншей прямокутного перерізу	м3	53
439	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4
440	Ущільнення ґрунту в основі траншей на глибину 30 см пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	13
441	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1,/ківш грейферний/	м3	26
442	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	26
443	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	26
444	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	26
445	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	26
446	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	5
447	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8,75
	Розділ 2. Будівельні роботи		
448	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ.10см	м3	4,4
449	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідрравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д.110х6,6,питна)	м	46
450	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	46
451	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідрравличним випробуванням	м	16,5
452	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 40 мм	м	16,5
453	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 90 град. ПЕ 100 SDR 17-110)	шт	2
454	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 90 град. ПЕ 100 SDR 17-40)	шт	2
	Локальний кошторис 06-03-01 на внутрішньомайданчикові мережі К на майданчику артсвердловини		

	Розділ 1. Земляні роботи		
455	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	32
456	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3
457	Ущільнення ґрунту в основі траншеї на глибину 30 см пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	8
458	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1, /ківш грейферний/	м3	16
459	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	16
460	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	16
461	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	16
462	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	16
463	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	3
464	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5,25
465	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	57
466	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2
467	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	5
468	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1, /ківш грейферний/	м3	28
469	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	28
470	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	26
471	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	26
472	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	26
473	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	5
474	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8,75
	Розділ 2. Будівельні роботи		
475	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ. 10 см	м3	2,66
476	Укладання трубопроводів зовнішньої каналізації із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (НПВХ-Р-SN8/110/3.4)	м	38
477	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м (КК1) у сухих ґрунтах (з урахуванням обсягу бетону на лоток)	м3	0,9
478	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	5
479	Установка з'єднувальних елементів	т	0,049
480	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	2,24
481	Затирка поверхностей лотков в канализационных колодцах цементным раствором М-100	м2	0,625
482	Залізнення поверхні	м2	0,625
483	Зароблення труб через стінки колодзя, діаметр труб 100 мм	сальник	1
484	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача 20-40 мм товщ. 10 см	м3	0,6

485	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 10 мм	м2	5,7
486	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	5,7
487	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,7
488	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах	м3	2,79
489	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	21
490	Установка з'єднувальних елементів	т	0,08
491	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	3,36
492	Зароблення труб через стінки колодзя, діаметр труб 100 мм	сальник	1
Локальний кошторис 06-04-01 на внутрішньомайданчикові мережі НК Розділ 1. Земляні роботи			
493	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	10
494	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1
495	Ущільнення ґрунту в основі траншеї на глибину 30 см пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2
496	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом рейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1./ківш рейферний/	м3	4
497	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	4
498	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	6
499	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	6
500	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	6
501	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	1
502	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,75
503	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	192
504	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2
505	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	12
506	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом рейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1./ківш рейферний/	м3	84
507	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
508	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	84
509	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	84
510	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
511	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	26
512	Перевезення ґрунту до 1 км	т	45,5
Розділ 2. Будівельні роботи			
513	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ. 10 см	м3	0,7
514	Укладання трубопроводів зовнішньої каналізації із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (НПВХ-Р-SN8/110/3.4)	м	10
515	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М	м3	1,2

	100), крупність заповнювача 20-40мм товщ. 10 см		
516	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 10 мм	м2	11,4
517	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	11,4
518	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	11,4
519	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д. 2000 мм (МК-1.МК-2) - 2 шт	м3	5,98
520	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальною бітумною в 2 шари	м2	42
521	Установка з'єднувальних елементів	т	0,129
522	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	5,76
523	Зароблення труб через стінки колодзя, діаметр труб 100 мм	сальник	2
	Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій бювета (в межах ділянки)		
	Розділ 1. Тип 1 - щебенове покриття (90 м2)		
524	Улаштування покриття проїздів зі щебеню втрамбованого в ґрунт д. 20.....40 мм за товщини 20 см (у розц. враховано 15 см)	м2	90
525	Улаштування покриття зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1	м2	90
	Розділ 2. Улаштування покриття тип 2 декоративна плитка ФЕМ - 10,0 м2		
526	Улаштування піщаної основи товщ. 100 мм	м3	1
527	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ. 10 см	м3	1
528	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] товщ. 40 мм із сухою цементно-піщаною сумішшю у співвідношенні 1:3 товщ. 30 мм	м2	10
529	Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу (бетон кл. С16/20)	м	99
	Розділ 3. Тип 3 - бетонне покриття тротуарів 39,14 м2		
530	Улаштування підготовки з щебеню д. 5...20 мм товщиною шару 10 см (у розц. враховано 12 см)	м2	39,14
531	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-3	м2	-39,14
532	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	39,14
533	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 15 см з бетону кл. С8/10	м2	39,14
534	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладачем, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до/з норм 27-30-1	м2	-39,14
	Локальний кошторис 07-02-01 на Благоустрій на майданчику артсвердловини		
	Розділ 1. Покриття в межах ділянки		
535	Улаштування покриття проїздів зі щебеню втрамбованого в ґрунт д. 20.....40 мм за товщини 20 см (у розц. враховано 15 см)	м2	397
536	Улаштування покриття зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1	м2	397
537	Улаштування піщаної основи товщ. 100 мм	м3	3,6
538	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ. 10 см	м3	3,6
539	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	36
540	Улаштування підготовки з щебеню д. 5...20 мм товщиною шару 10 см (у розц. враховано 12 см)	м2	50,3
541	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-3	м2	-50,3
542	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	50,3
543	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини	м2	50,3


	15 см з бетону кл.С8/10		
544	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см етоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до/з норм 27-30-1	м2	-50,3
545	Установлення бетонних бортових каменів БР100.30.15 на бетонну основу.	м	79
546	Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу (бетон кл. С16/20)	м	72
	Розділ 2. Покриття в межах благоустрію		
547	Улаштування покриття проїздів зі щебеню втрамбованого в ґрунт д. 20.....40 мм за товщини 20 см (у розц. враховано 15 см)	м2	26,3
548	Улаштування покриття зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1	м2	26,3
549	Улаштування підготовки з щебеню д.5...20 мм товщиною шару 10 см (у розц. враховано 12 см)	м2	6,3
550	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-3	м2	-6,3
551	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	6,3
552	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 15 см з бетону кл.С8/10	м2	6,3
553	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до/з норм 27-30-1	м2	-6,3
554	Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу (бетон кл. С16/20)	м	47
	Локальний кошторис 07-03-01 на малі архітектурні форми		
	Розділ 1. Лава (2 шт)		
555	Розробка ґрунту 2 групи уручну в виїмці під бетонні опіри з викиданням у відвал	м3	0,6
556	Подача ґрунту 2 групи у зворотню засипку уручну	м3	0,3
557	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,6
558	Улаштування монолітних фундаментів стовпів з бетонної суміші С8/10.	м3	1,2
559	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,02
	Розділ 2. УРНА (2 шт)		
560	Розробка ґрунту 2 групи уручну в виїмці під бетонні опіри з викиданням у відвал	м3	0,2
561	Подача ґрунту 2 групи в зворотню засипку уручну	м3	0,16
562	Улаштування монолітних фундаментів стовпів з бетонної суміші С8/10.	м3	0,576
563	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,02
	Локальний кошторис 07-04-01 на зовнішнє освітлення бюветного комплексу.		
564	Установка освітлювальних паркових опор "Класика" h=3 м з риттям котлованів та улаштування фундаментів.	опора	4
565	Установка електрощитка з одним запобігальником	шт	4
566	Установлення світильників світлодіодних 220В, 32Вт "Шар".	шт	4
567	Установлення кронштейнів на опори.	шт	4
568	Монтаж заземлювача із 1 електрода L=3м із круглої сталі 12В	шт	4
	Локальний кошторис 07-05-01 на Вертикальне планування		
569	Снятие растительного ґрунту в местах устройства покрытия и размещение зданий и сооружений бульдозером 79 кВт с перемещением на 20 м и окучиванием (учт. 10 м)	м3	148

570	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	148
571	Снятие растительного грунта в местах устройства покрытия и размещения зданий и сооружений бульдозером 79 кВт с перемещением на 30 м во временный отвал (учт. 10 м)	м3	27
572	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	27
573	Погрузка растительного грунта экскаватором обратная лопата емк.0,4 м3 на а/транспорт и транспортировка до 1 км для улучшения малопродуктивных земель	м3	175
574	Перевозка растительного грунта до 1 км	т	210
575	Разработка грунта 2 группы в карьере экскаватором обратная лопата 0,4 м3 с погрузкой на а/с и транспортировкой до 1 км для устройства обвалування фундаментів водонапірних башт та колодязів	м3	980
576	Перевозка грунта 2 группы из карьера до 1 км	т	1715
577	Разравнивание грунта 2 группы в местах обвалування бульдозером 79 кВт с перемещением на 10 м	м3	980

Устаткування

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Перехідна муфта 25/20	шт	1
2	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, клас напруги до 1кВ , показчик напруги УВН-10 до 1кВ, кліщі ізолюючі до 1кВ, діелектричні рукавички, діелектричні калоші, діелектричний килимок або ізолююча підстава, переносне заземлення, тимчасове огороження.захисні окуляри,переносна лампа, плакати). освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один комплект, упаковочні скриньки) ІН-1	комплект	1
3	Рубильник , РП-1П, струм 100А.	шт	4
4	Пускач магнітний ПНВС-10 220В	шт	4
5	Реле мінімальної напруги швидкодіючі НЛ-11	шт	1
6	Стабілізатор напруги трьохфазного 15 кВт ,380 В 3хСПН1-220 "ЮЛКОР-електро"	шт	1
7	Блок трифазовий живильний~ 220 В, виконання ІБП,~ 10-20Вт.	шт	1
8	Лічильник електроенергії прямого включення 380 в ,5-60 А НІК2303 АП2 3х220/380	шт	2
9	Станція хімпромивки системи зворотнього осмосу LWT CIP-200 (маса 30кг)	шт	1
10	Станція хімпромивки системи зворотнього осмосу розм.300х225 (маса 60кг)	шт	1
11	Насос гідрофор Grundfos JP 3-42 PT-H (маса 7 кг)	шт	2
12	Насос гідрофор Grundfos JP 3-42 PT-H 495х285 (маса 15 кг)	шт	1
13	Система зворотнього осмосу LWT-RO-1500 (маса 120 кг)	шт	1
14	Система зворотнього осмосу LWT-RO-250 розм. 225х225 (маса 100 кг)	шт	1
15	Система дозування антискаланта (маса 5 кг)	шт	1
16	Система дозування антискаланта D200 (маса 8 кг)	шт	1
17	Бак запасу води 1000 л (маса 15 кг)	шт	5
18	Бак запасу води 1000 л D 800 (маса 20 кг)	шт	1
19	УФ стерилізатор D 80 (маса 10 кг)	шт	2
20	Бак гідроакумулятор 50 л D200 (маса 15 кг)	шт	1
21	Механічний фільтр колонного типу MF2334-CT (вагою 70 кг)	шт	1
22	Механічний фільтр колонного типу MF0812-CT (маса 50 кг) D130	шт	1
23	Магістральний вугільний фільтр BB20 СТО (маса 5 кг)	шт	1
24	Магістральний механічний захисний фільтр BB20PP20 (маса 5 кг)	шт	1

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТУ

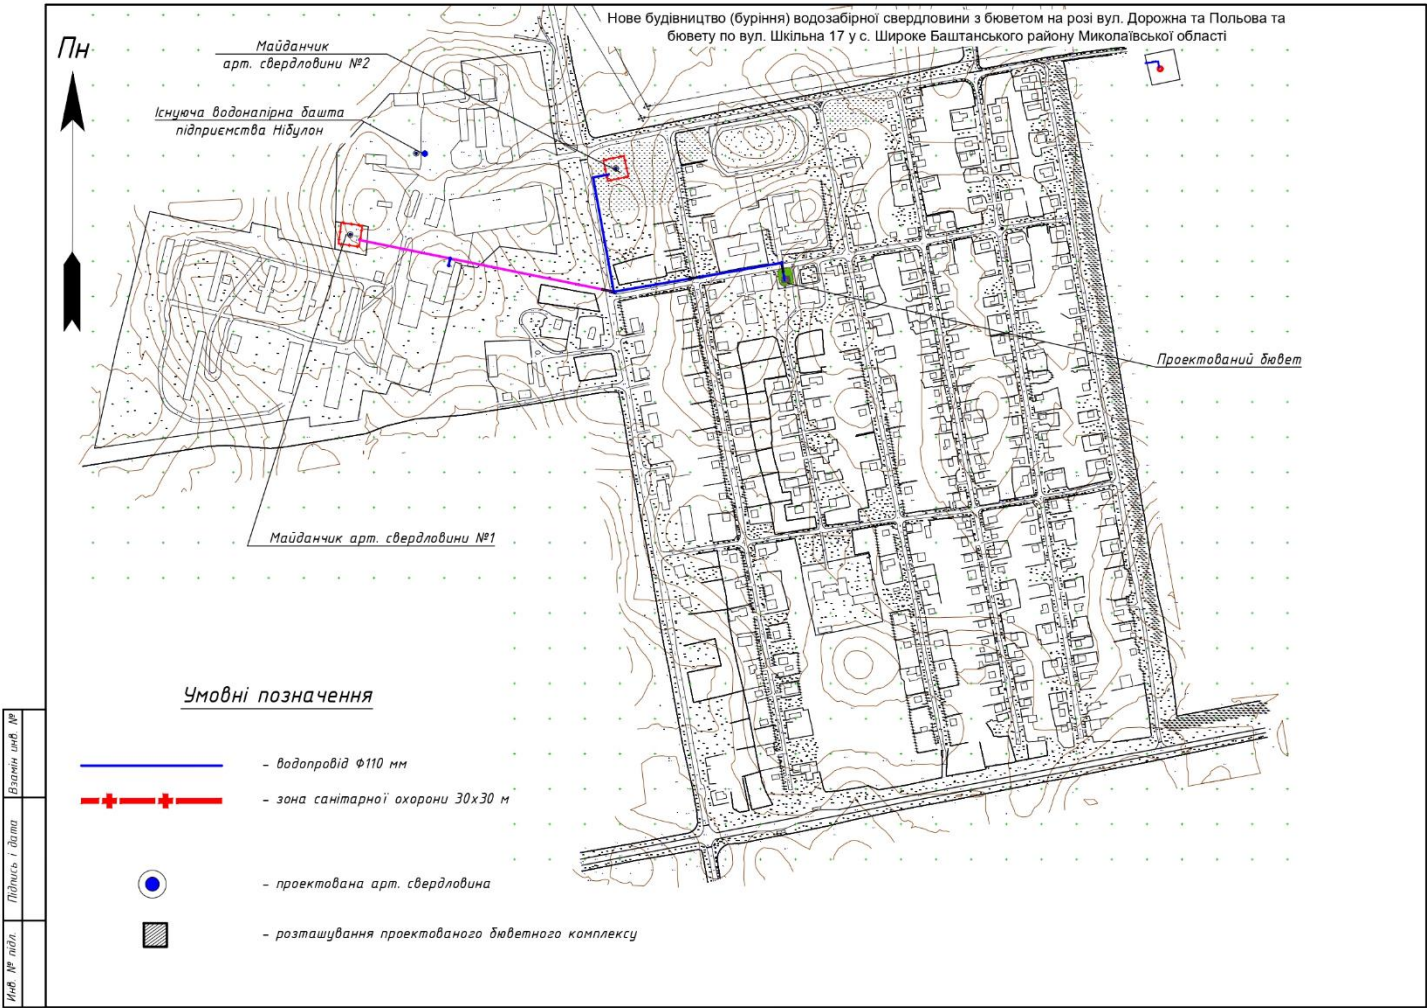

РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Ліцензія на проведення будівельних робіт;
- Ліцензія класу наслідків об'єкта СС2;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Належним чином підписані Технічна пропозиція, Кошторис, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами;
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфоліо.

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче формальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін.
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції.
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами).
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні.

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати
1. Кваліфікація фірми	
1.1. Загальний досвід роботи	15 балів
1.2. Компетенція персоналу для виконання всіх видів робіт без залучення сторонніх фахівців	10 балів
1.3. Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій	20 балів
1.4. Оцінка портфоліо з роботами	15 балів
2. Технічна спроможність	
2.1 Можливість виконання робіт у визначений часовий термін згідно наданого графіку проведення робіт	20 балів
2.2 Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.	20 балів
Максимально можлива кількість балів:	100 балів
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними	

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

**Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього
Запрошення.**

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявності).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

Є складовою частиною технічної пропозиції*

Місце розташування об'єкту: с. Широке Баштанського р-ну Миколаївської області

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ФОРМА 2: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма»

ФОРМА 3: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 4 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».

ВАША ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ.

Надайте зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, створений сертифікованим програмним комплексом АВК-5 (ДЦ) щодо надання послуг з нового будівництва (буріння) водозабірної свердловини з бюветом на розі вул. Дорожна та Польова та бювету по вул. Шкільна, 17 у с. Широке Баштанського району Миколаївської області.

Будь ласка, надішліть нам у відсканованому вигляді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Розрахунок вартості має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кошторис».