



ДЕСЯТЕ КВІТНЯ

громадська організація

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»

вул. Героїв Крут 15, м. Одеса, 65078, Україна

тел.: +38 (096) 604 25 60; e-mail: 10th_april@ukr.net

ЄДРПУО: 38296562

www.dk.od.ua

**ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
RFP J-02-2023**

**НА УКЛАДЕННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ
З НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУДІВНИЦТВА (БУРІННЯ) ВОДОЗАБІРНОЇ
СВЕРДЛОВИНИ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ,
ОБЛАШТУВАННЯ БЮВЕТУ ТА РЕМОНТ, ЗАМІНА ВОДОПРОВОДУ ЗА
АДРЕСОЮ: С. ЧЕРВОНА ДОЛИНА БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:

23:59 год. за східноєвропейським часом

01 листопада 2023 року

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошенні).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців, які зареєстровані в Україні, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладення разового договору з надання послуг з будівництва (буріння) водозабірної свердловини для водопостачання населення, облаштування бювету та ремонт, заміна водопроводу за адресою: с. Червона Долина Баштанського району Миколаївської області.

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Реєстраційна форма постачальника
- Додаток 3. Кодекс поведінки постачальника

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь-ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою tenders@dk.od.ua.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.

Курочкіна Марина,

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:

23:59 год. за східноєвропейським часом 01 листопада 2023 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладення договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів: • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції; • Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції; • Заповненого та підписаного уповноваженою особою зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва; • Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП; • Заповненої та підписаної уповноваженою особою реєстраційної форми постачальника. • Підписаної уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована. 2.5 Фінансова пропозиція розкривається в Зведеному кошторисі, який готується, використовуючи сертифікований програмний комплекс АВК-5. Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися в будь-якому іншому місці, окрім цього документу. 2.6 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг, будівельних матеріалів та устаткування з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні. 2.7 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань. 2.8 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.9 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена. 2.10 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: tenders@dk.od.ua

	Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не будуть прийняті до уваги.
3. Подання пропозицій	3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності). 3.2 Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua. Укажіть, будь ласка, у темі листа: - Фразу «Тендер RFP-J-02-2023_будівництво свердловини_с. Червона Долина»; - Назву своєї фірми/ФОП. УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати! Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не братиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально.
4. Оцінка пропозицій	4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів: • Попередній розгляд. • Оцінка технічних пропозицій. • Оцінка фінансових пропозицій. • Фінальна оцінка. 4.2 Попередній розгляд: ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам: • Подання пропозицій із використанням встановлених форм. • Наявність підписів, відбитків печаток (за наявності). • Чи подані файли окремо. • Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою в Україні. ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам. 4.3 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5. 4.4 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції більше 35, встановлений в Розділі 3. 4.5 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції

	складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу. 4.6 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими: <i>Оцінка технічної пропозиції (ТП):</i> ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки / Максимальна можлива кількість балів за Технічною оцінкою <i>Оцінка фінансової пропозиції (ФП):</i> ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 4.7 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.
5. Укладення договору	5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною. 5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал. 5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів, максимум на двадцять п'ять відсотків (25%) від загальної пропозиції, без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору. 5.4 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Розрахунок вартості об'єкта будівництва	8221044,00 грн.
5. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	За 6 днів до Кінцевого строку подання пропозицій за електронною адресою: tenders@dk.od.ua не пізніше 18:00 години за київським часом.
6. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 01 листопада 2023 року

7. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua: - Тема листа: фраза «Тендер RFP-J-02-2023 на будівництво свердловини_с. Червона Долина», назва учасника тендера; - Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати (Технічна пропозиція; Фінансова пропозиція, Копії реєстраційних документів).
8. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35, дискваліфікується.
9. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції
10. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:

надання послуг з будівництва (буріння) водозабірної свердловини для водопостачання населення, облаштування бювету та ремонт, заміна водопроводу за адресою: с. Червона Долина Баштанського району Миколаївської області.

2. Код закупівлі: ДК 021:2015: 76430000-6 Послуги з буріння та експлуатації свердловин.

3. Роботи повинні бути виконані згідно обсягу робіт (додається).

4. Вимоги до проведення робіт:

4.1.Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.1.1-12-2014, ДБН А.3.2-2009, ДБН В.2.5-74:-2013, ДБН В.1.1-7:2016, ДБН Б.2.2-5:2011, ДБН Б.2.2-12:2019, НПАОП 0.00-1.24-10, НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 41.0-1.01-79 та СанПіН 173-96.

4.2.Виконавець зобов'язаний використовувати сертифіковані матеріали, що включені до офіційного «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», який затверджено наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005 р. і зареєстровано в Міністерстві юстиції України під № 466/10746 (зі змінами) 04.05.2005 року.

4.3.Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.

4.4.Виконавець під час проведення робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.

4.5.Виконавець повинен мати досвід з виконання даного виду робіт, та надати Копію(ї) аналогічного(их) договору(договорів) в повному обсязі та докази його(їх) виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо).

4.6. Визначення класу наслідків: СС2. Визначити розрахунком згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

5. Розрахунок вартості робіт:

Розрахунок вартості робіт (повний компл кошторисної документації (договірна тверда або динамічна ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281)) з обов'язковим зазначенням вартості в гривнях з урахуванням ПДВ, відповідно до вартості предмета закупівлі запропонованої учасником в результаті проведення тендерної процедури.

6. Умови виконання робіт:

6.1. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.

6.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання скритих робіт.

6.3. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

7. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику по актам прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ОБСЯГ РОБІТ

з будівництва (буріння) водозабірної свердловини для водопостачання населення, облаштування бювету та ремонт, заміна водопроводу за адресою: с. Червона Долина Баштанського району Миколаївської області.

№ п/п	Найменування робіт та витрат <u>Локальний кошторис 02-01-01 на буріння нової свердловини</u>	Одиниця виміру	Кількість
	Розділ 1. Буріння свердловини d-190 мм в інтервалі 0-35 м		
1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2	м	0,5
2	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 3	м	13,5
3	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 4	м	21
	Розділ 2. Кріплення свердловини трубами d-159 мм в інтервалі 0-35,0 м		
4	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 50 м, група ґрунтів за стійкістю 1 /трубами із зовнішнім діаметром до 200 мм/	м	35
5	Цементация затрубного простору компл. бурового обладнання і цементаци. установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 200 мм/	колона	1
	Розділ 3. Розбурка цементного мосту (інтервал 25-35 м) та водоприймальної частини свердловини в інтервалі 35-45 м d-146 мм		
6	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 150мм/	м	10
7	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 150мм/	м	8
8	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 150мм/	м	2
9	Установлення фільтра "впотай" на бурильних трубах при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м	м труб	45
10	Промивка свердловини із застосуванням компл. обладнання роторного буріння	доба	4
	Розділ 4. Облаштування насосної станції та ЗСО I поясу		
11	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в сухих ґрунтах (2 кільця + 2 плити (0,27x2 + 0,4x2 = 1,34)	м3	1,34
12	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м	120
13	Улаштування хвіртки з установленням стовпів металевих	шт	1
	<u>Розділ 5. Облаштування свердловини.</u>		
14	Відкачування води насосом із застосуванням компл. обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м	доба	10
15	Демонтаж (К = 0,30). Монтаж насоса артезіанського із заглибленим електродвигуном, марка ЗЕЦВ6-6.3-85	шт	1

16	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, марка SPERONI	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на загальнобудівельні роботи</u> Розділ 1. Земляні роботи		
17	Розроблення ґрунту в тимчасовий відвал бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (Обсяг: $(9,1+0,6+0,6) \times (6,6+0,6+0,6) = 80$, $34 \text{ м}^2 \times 0,6 \text{ м} = 48 \text{ м}^3$)	м3	48
18	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	м3	48
19	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом (Обсяг: $9,1 \times 6,6 \times 0,1 = 6 \text{ м}^3$)	м3	6
20	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах глибиною 1 м при площі днища менше 100 м2 при 10-14 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м Обсяг: $9,1 \text{ м} \times 6,6 \text{ м} = 60 \text{ м}^2$	м2	60
21	Переміщення ґрунту з тимчасового відвалу к місцям зворотної засипки бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	12
22	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	м3	12
23	Засипання ґрунту екскаваторами з грейферним ковшем місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 2, /ківш грейферний/	м3	12
24	Розрівнювання з ущільненням ґрунту вручну, група ґрунту 1.	м3	12
25	Навантаження зайвого ґрунту з тимчасового відвалу (к місцям підсипки) екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 ($\gamma = 1,75 \text{ т/м}^3$)	м3	36
26	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63
	Розділ 2. Будівельні роботи		
27	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	13,3
28	Улаштування бетонної підготовки з бетону кл. С8/10 товщ. 10 см	м3	6,3
29	Улаштування залізобетонної плити днища С20/25 W6 F100	м3	18
30	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції, болт 2.1 М20 х400 24 шт вагою 2,06кг	т	0,04944
31	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	4,71
32	Виготовлення Ст1 (тр. 180х180х10 - 3 шт L =2770 мм ; лист -20х500х500, S=0,25м2 ; лист -10х200х200, S=0,04м2)	т	0,5598
33	Монтаж стійок Ст1 (тр. 180х180х10 - 3 шт L =2770 мм)	т	0,5598
34	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,43
35	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	7,43
36	Виготовлення Ст2 (тр. 180х180х10 - 2 шт L =3410 мм ; лист -20х500х500, S=0,25м2 ; лист -10х200х200, S=0,04м2)	т	0,4398
37	Монтаж стійок Ст2 (тр. 180х180х10 - 2 шт L =3410 мм)	т	0,4398
38	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,83

39	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	5,83
40	Виготовлення Ст3 (тр. 180x180x10 - 2 шт L =2620 мм; лист -20x500x400, S=0,20м2 ; лист -10x200x200, S=0,04м2)	т	0,3418
41	Монтаж стійок Ст3 (тр. 180x180x10 - 2 шт L =2620 мм)	т	0,3418
42	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,55
43	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	4,55
44	Виготовлення балки Б1 (тр. 140x140x6 Лзаг. =30 м.п.)	т	0,7429
45	Монтаж балки Б1 (тр. 140x140x6 Лзаг. =30 м.п.)	т	0,7429
46	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,4
47	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	16,4
48	Установлення опорних кутиків 50x50x4 Лзаг.=3,2 м.п	т	0,0098
49	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,64
50	Виготовлення зв'язок і розпірок (Тр1 L заг.=33,0м.п.). з труб для кріплення 50x50x4.	т	0,1835
51	Монтаж зв'язок і розпірок з труб для кріплення: з труби 50x50x4	т	0,1835
52	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,04
53	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	6,04
54	Виготовлення балок покриття Б2 (тр.80x50x4 Лзаг. =46,0 м.п.)	т	0,3423
55	Монтаж балки Б2 (тр. 80x50x4 Лзаг. =46 м.п.)	т	0,3423
56	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,26
57	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	11,26
58	Виготовлення зв'язок і розпірок з труб для кріплення: з труби 50x50x4.	т	0,1335
59	Монтаж зв'язок і розпірок з труб для кріплення : з труби 50x50x4	т	0,1335
60	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,4
61	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	4,4
62	Виготовлення прогонів покриття ПР1 (тр.40x40x4 Лзаг.=155,0 м.п.)	т	0,6677
63	Монтаж прогонів покриття ПР1 (тр.40x40x4 Лзаг. =155,0 м.п.)	т	0,6677
64	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	21,97
65	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	21,97
66	Улаштування приямку з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли	м2	5
67	Поліпшене штукатурення цементним розчином внутрішнє	м2	10
68	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг : МН104-6 Лзаг.=5,52 м.п.	т	0,01932
69	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг : Кутик 50x50x4, Лзаг.=5,52 м.п.	т	0,02082
70	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг: з арматури Д 6А240С, Лзаг.=26,0 м.п.	т	0,00578
71	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	2,98
72	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7
73	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, перший шар	м2	2
74	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, наступний шар	м2	2
75	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1,4
76	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,4
77	Монтаж металевого контейнера 20 футів (НС), розміром 6х2,5мх2,5(н).	шт	2
	Розділ 3. Внутрішні стіни двох контейнерів - 54,25 м2		
78	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу	м2	54,25
	Розділ 4. Зовнішні стіни двох контейнерів - 65,5 м2		
79	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	65,5
80	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1 (витрати 1 м2 -0,8 кг)	м2	16,38
81	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	м2	65,5
82	Облицювання стін сталевих профільованим листом	м2	65,5
	Розділ 5. Прорізи		
83	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику ОК1- 2 шт (розм. 1x0,8 м)	м2	1,6

84	Установлення віконних зливів	м	2
85	Установлення дверних блоків зовнішніх металевих протипожежних Е60 (розм. 2,1x0,9 м)	м2	3,78
86	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м	10
87	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	10,34
88	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	4,4
89	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення до 100 мм	м2	10,34
90	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	м2	10,34
91	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 5,2 м	м2	1,04
92	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 23,7 м	м2	2,74
93	Улаштування з листової сталі цокольної планки, поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	26
94	Улаштування з листової сталі планки зовнішнього вугла ПНУ 115x115 мм	м	10,8
95	Улаштування з листової сталі планки завершуючої верхньої 30 м	м	30,36
	Розділ 6. Опорядження приміщень		
96	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	28,4
97	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,4
98	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	54,25
99	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні	м2	54,25
	Розділ 7. Підлоги (приміщення 1,2)-28,4 м2		
100	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, перший шар	м2	28,4
101	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, наступний шар	м2	28,4
102	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	28,4
103	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,4
	Розділ 8. Підлоги (приміщення 3)-16,6 м2		
104	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	16,6
105	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,6
	Розділ 9. Покрівля - 62,28 м2		
106	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа С-35	м2	62,28
107	Улаштування гідроізоляції з склополотна (без вартості матеріалів)	м2	62,28
108	Улаштування пароізоляційної плівки (без вартості матеріалів)	м2	42
109	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на бітумній мастиці в один шар товщ. 100 мм	м2	42
110	Улаштування гідроізоляції з плівки Д90 (без вартості матеріалів)	м2	42
111	Підшивання стелі дерев'яним брусом 50x50 L=2,50 м крок 1200 мм	м2	42
112	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1(витрати 1 м2 -0,8 кг)	м2	9
113	Улаштування пароізоляційної плівки Н 97 СИ (без вартості матеріалів)	м2	42
114	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими листами 12,5 мм	м2	42
115	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа С-35	м2	22
116	Облицювання (підшивання) каркасів стель вагонкою пластиковою	м2	9,6
	Розділ 10. Улаштування зливової каналізації (водостічної системи)		
117	Улаштування дощеприймальних лотків (жолобів) підвісних водосточної системи	м	33
118	Навішування водостічних труб ПВХ 110 С напірних, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12
	Розділ 11. Вимощення		
119	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів товщ. 10 см	м3	5,454

120	Улаштування підстиляючих бетонних шарів з бетону кл. С8/10 товщ. 15 см бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,181
	Розділ 12. Огорожа бювету з труб 40х40 та 20х20		
121	Виготовлення огорожі бювету з труб 40х40, 20х20 з входом	т	0,29305
122	Монтаж огорожі бювету з труби 40х40 мм, 20х20 мм з воротами	т	0,29305
123	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	19,1
124	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	19,1
125	Виготовлення огорожі бювету з труб 40х40, 20х20	т	0,16499
126	Монтаж огорожі бювету з труби 40х40 мм, 20х20 мм з воротами	т	0,16499
127	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,8
128	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	10,8
	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на внутрішній водопровід В1,В3</u>		
129	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 11 напірних діаметром 40х2,4 мм.	м	15
130	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 17 напірних діаметром 32х2,0 мм.	м	8
131	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR 11 діаметром 20х2,0 мм.	м	7
132	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR 9 діаметром 16х2,0 мм.	м	9
133	Установлення баків запасів технічної води 3000 л	шт	3
134	Монтаж насосу Grundfos (g=3.5 м3/год , h=35-40 м) JP 5-48 PM1	шт	1
135	Монтаж поплавкового запірної клапана д.20 мм	компл	3
	<u>Локальний кошторис 02-02-03 на внутрішню каналізацію К3</u>		
136	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 С	м	11
137	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 С	м	26
138	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	4
139	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1
	<u>Локальний кошторис 02-02-04 на монтаж технологічного обладнання системи водопостачання В2</u>		
140	Монтаж механічного фільтру колонного типу MF2334-CT (маса 70 кг)	шт	1
141	Монтаж системи зворотнього осмосу LWT-RO-1500 (маса 120 кг)	шт	1
142	Монтаж станції хімпромивки системи зворотнього осмосу LWT CIP-200 (маса 30 кг)	шт	1
143	Монтаж системи дозування антискантанта (маса 5 кг)	шт	1
144	Монтаж бака запаса води 1000 л (маса 15 кг)	шт	5
145	Монтаж насоса гідрофора Grundfos JP 3-42 PT-H (маса 7 кг)	шт	2
146	Монтаж магістрального вугільного фільтра BB20 СТО (маса 5 кг)	шт	1
147	Монтаж магістрального механічного захисного фільтра BB20PP20 (маса 5 кг)	шт	1
148	Монтаж УФ стерилізатора (маса 4 кг)	шт	1
149	Завантаження антискантанта (фільтрів в ємкісних спорудах)	м3	0,1
	<u>Локальний кошторис 02-02-06 на улаштування вентиляції.</u>		
150	Установлення вентилятора каналного 0,026 кВт ,220 В, 50Гц (ВЕНТ Клівтлайн)	шт	2
	<u>Локальний кошторис 02-02-07 на улаштування опалення.</u>		
151	Установлення настінного електричного конвектора ЭВНА, Р=1,5кВ.(2шт).	кВт	3
	<u>Локальний кошторис 02-02-08 на монтаж електрообладнання бюветного комплексу.</u>		
152	Монтаж щита розподільного на 24 модуля NRL-24Z фірми" SABAJ".	шт	1
153	Монтаж вимикача автоматичного DDI-4P диференційного вхідного, Ір=20А,~380 В Івнт.=300mA.	шт	1
154	Монтаж лінійного вимикача ВА63-1 автоматичного, струм 6 А.	шт	2
155	Монтаж вимикача нагрівки автоматичного диференційного АД63-2Р, струм 16А ,220В , Івнт.=30 ма	шт	3
156	Монтаж вимикача нагрівки автоматичного диференційного АД63-2Р, струм 10А ,220В , Івнт.=30 ма	шт	2

157	Установлення лічильника електроенергії прямого включення трифазний 380 в ,5-60 А НІК2303 АП23х220/380.	шт	1
158	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 32 А. (встанов. в щитовій існуючої будівлі).	шт	1
159	Монтаж пускача магнітного ~220В, Uk~220В типу ПНВС-10	шт	2
160	Монтаж розетки с заземляючим контактом ~250В, 10А, РА 10/16-064.	шт	8
161	Монтаж стабілізатора напруги трьохфазного 12 кВт, 380В 3хСПН1-220 "ЮЛКОР-електро".	шт	1
162	Реле, установлюване на пультах і панелях min напруги миттєвої дії НЛ-11	шт	1
163	Монтаж блока безперебійного живлення ІБП, ~220В, емк.~10-20Вт, час 5-6 годин.	шт	1
164	Монтаж пускача магнітного ~220В, Uk~220В типу ПНВС-10, In=10А.	шт	1
165	Монтаж перемикача- рубильника ПБ-1П , струм 100 А	шт	1
166	Укладання кабель-канала KF39х19М ,(L=2м.8шт).	м	16
167	Укладання кабель-канала KF24х14М ,(L=2м.5шт).	м	10
168	Укладання труби сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм.	м	5
169	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава 22,5-32мм.	ввід	2
170	Монтаж рукава металевого РЗ-ЦХ12, зовнішній діаметр 12 мм.	м	3
171	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х1,5мм2 , що прокладається у кабель- каналах , сумарний переріз 4,5 мм2.	м	52
172	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х2,5мм2 , що прокладається у кабель- каналах , сумарний переріз 7,5мм2.	м	31
173	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 4х4мм2 , що прокладається у кабель- каналах , сумарний переріз 16мм2.	м	6
174	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 4х6мм2 , що прокладається у кабель- каналах , сумарний переріз 24мм2.	м	2
175	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2.	м3	73,5
176	Засипання вручну траншей, група ґрунту 2.	м3	73,5
177	Улаштування піщаної основи.	м3	6
178	Укладання азбестоцементних труб ВТ-6 , діаметр 100мм. (10шт).	м	30
179	Кабель ВБбШв-1 перерізом 4х6мм2, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м 0,734 кг.	м	91
180	Затягування кабеля багатожильного у загальному обплетенні у прокладених трубах таметалорукавах, сумарний переріз 24 мм2	м	38
181	Кабель ВБбШв-1 перерізом 4х10мм2, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м 0,937 кг.	м	21
182	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	115
	<u>Локальний кошторис 02-02-010 на монтаж електроосвітлення бювета.</u>		
183	Установка світильника світлодіодного ДББ-37У-16-002 "Селена" з лампою LED-М, 16Вт.	шт	12
184	Установлення вимикача А-1-077-6 неутопленого типу при відкритій проводці одноклавішного.	шт	2
185	Установлення вимикача А-2-078-6 неутопленого типу при відкритій проводці двоклавішного.	шт	3
186	Укладання кабель-канала KF20х10М ,(L=2м.20шт).	м	40
187	Кабель ВВГ-0,66 перерізом 3х1,5мм2 , що прокладається у кабель- каналах , сумарний переріз 4,5мм2.	м	46
	<u>Локальний кошторис 02-02-011 на монтаж системи заземлення та блискавкозахисту .</u>		
188	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20мм.	шт	2
189	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16мм.	шт	8
190	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною 0,5 м, група ґрунтів 2.	м3	23,5
191	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 2.	м3	23,5
192	Заземлювач горизонтальний 4х40В у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2, (контур заземлення).	м	48
193	Провідник заземлюючий відкрито по стінам будівлі з круглої сталі діаметром 8В мм. (струмовідводи).	м	7
194	Захисна сітка заземлююча відкрито по периметру кровлі з круглої сталі діаметром 8 мм.	м	48
195	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм. (електроди).	шт	2
196	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною 0,5 м, група ґрунтів 2.	м3	3,5
197	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 2.	м3	3,5

198	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі 16В круглої, діаметр 16 мм2.	м	7
	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на загальнобудівельні роботи по технічному приміщенню запасу води (контейнеру розміром 12,2х2,5 м)</u>		
	Розділ 1. Земляні роботи		
199	Розроблення ґрунту в тимчасовий відвал бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (Обсяг:(2,9+0,6+0,6) х (12,6+0,6+0,6)=56,58 м2х0,45м =26 м3	м3	26
200	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	26
201	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом (Обсяг:2,9х12,6х0,1=4 м3)	м3	4
202	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах глибиною 1 м при площі днища менше 100 м2 при 10-14 ударах по одному сліду, діаметр трамбування до 1,5 м Обсяг:2,9мх12,6 м =36,54 м2	м2	36
203	Переміщення ґрунту з тимчасового відвалу к місцям зворотної засипки бульдозерами потужністю 59 кВт [80к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	9
204	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	9
205	Засипання ґрунту екскаваторами з грейферним ковшем місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 2, /ківш грейферний/	м3	9
206	Розрівнювання з ущільненням ґрунту вручну, група ґрунту 1.	м3	9
207	Навантаження зайвого ґрунту з тимчасового відвалу (к місцям підсипки) екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (Y=1,75 т/м3)	м3	17
208	Перевезення ґрунту до 1 км	т	29,75
	Розділ 2. Будівельні роботи		
209	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	м3	8,6
210	Улаштування бетонної підготовки з бетону кл. С8/10 товщ. 10 см (підбетонка)	м3	4
211	Улаштування залізобетонної плити днища С20/25 W6 F100	м3	11
212	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	4,7
213	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків ПВХ 110х500 2м, переходів діаметром до 110 мм	шт	3
214	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	3
215	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,32655
216	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,32655
217	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,52
218	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	12,52
219	Виготовлення прогонів покриття ПР1 (тр.40х40х4 Lзаг. =88,2 м.п.)	т	0,3793
220	Монтаж прогонів покриття ПР1 (тр.40х40х4 Lзаг. =88,2м.п.)	т	0,3793
221	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,48
222	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	12,48
223	Виготовлення зв'язок і розпірок (Тр1 L заг.=20,6м.п.). з труб для кріплення 50х50х4.	т	0,11454
224	Монтаж зв'язок і розпірок з труб для кріплення : з труби 50х50х4	т	0,11454
225	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,77
226	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	3,77
	Розділ 3. Підлоги - 28,60 м2		
227	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, перший шар	м2	28,6
228	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, наступний шар	м2	28,6
229	Улаштування стяжок цементних товщиною 35 мм (у розц. враховано 20 см)	м2	28,6
230	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	28,6
231	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,6
	Розділ 4. Покрівля - 46,3 м2		

232	Підшивання стелі дерев'яним брусом 50х50 L=2,50 м крок 1200 мм	м2	28,6
233	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	5,5
234	Улаштування пароізоляційної плівки Н 97 СИ (без вартості матеріалів)	м2	28,6
235	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими листами 12,5 мм	м2	28,6
236	Улаштування пароізоляційної плівки Н 97 СИ (без вартості матеріалів)	м2	28,6
237	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на бітумній мастиці в один шар товщ. 100 мм	м2	28,6
238	Улаштування гідроізоляції з плівки Д90 (без вартості матеріалів)	м2	28,6
239	Улаштування гідроізоляції з склополотна (без вартості матеріалів)	м2	28,6
240	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа С-35	м2	46,3
241	Облицювання (підшивання) каркасів стель вагонкою пластиковою	м2	10
Розділ 5. Внутрішні стіни			
242	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу	м2	62,8
Розділ 6. Опорядження приміщень			
243	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	28,6
244	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,6
245	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	62,8
246	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,8
Розділ 7. Зовнішні стіни			
247	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	84,3
248	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	62
249	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	м2	84,3
250	Облицювання стін сталевих профільованим листом	м2	84,3
251	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 5,2 м	м2	1,04
252	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 12 м	м2	2,4
253	Улаштування з листової сталі цокольної планки, поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	26
254	Улаштування з листової сталі планки зовнішнього вугла ПНУ 115х115 мм	м	12,1
255	Улаштування з листової сталі планки завершальної верхньої 30 м	м	30
Розділ 8. Прорізи			
256	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику ОК1- 2 шт (розм. 1х0,8 м)	м2	1,6
257	Установлення віконних зливів	м	2
258	Установлення дверних блоків зовнішніх металевих протипожежних Е60 (розм. 2,1х0,9 м)	м2	1,89
259	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м	5
260	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	6,318
261	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	2,93
262	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення до 100 мм	м2	6,318
263	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	м2	6,318
Розділ 9. Улаштування системи зливової каналізації			
264	Улаштування дождеприймального лотку (жолобів підвісних) водосточної системи	м	13
265	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	6
Розділ 10. Вимощення - 55,2 м2			
266	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебневих шарів товщ. 10 см	м3	5,52

267	Улаштування підстиляючих бетонних шарів з бетону кл. С8/10 товщ. 15 см бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	м3	8,28
268	Монтаж металевого контейнера 40 футів (НС), розміром 12х2,5мх2,5(н).	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-02 на внутрішній водопровід В3, В1</u>		
269	Монтаж бака запаса технічної води 3000 л	шт	6
270	Монтаж насосної станції Wilo CO-2 MHI 404/ER-EB з системою автоматики	шт	1
271	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR 17 напірних діаметром 110х6,6 мм.	м	18
272	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 17 напірних діаметром 40х2,4 мм.	м	20
273	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 11 напірних діаметром 25х2,3 мм.	м	20
274	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR11 діаметром 20х2,0мм.	м	1
275	Установлення засувки , труб діаметром 100 мм	шт	2
276	Монтаж поплавкового запірного клапана д.25 мм	компл	6
	<u>Локальний кошторис 02-03-03 на внутрішній водопровід 3В</u>		
	Розділ 1. Земляні роботи		
277	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	10
278	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1
279	Ущільнення ґрунту в основі траншеї на глибину 30 см пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2
280	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1./ківш грейферний/	м3	4
281	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	4
282	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	6
283	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	6
284	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	6
285	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	1
286	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,75
287	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	192
288	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2
289	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі дна менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	12
290	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1./ківш грейферний/	м3	84
291	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
292	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	84
293	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	84
294	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
295	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	26
296	Перевезення ґрунту до 1 км	т	45,5
	Розділ 2. Будівельні роботи		
297	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням (ПЕ100 SDR 11 напірних діаметром 25х2,3 мм. питна) (підключення до водорозбірної колонки)	м	10
298	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 25 мм	м	10

299	Улаштування подушки з монолітного бетону кл. 7,5 (розміром 200x200x200)	м3	0,008
300	Улаштування бетонного лотка з бетону кл.В7,5	м3	0,1
301	Залізнення поверхні	м2	0,6
302	Зворотна засипка піском вручну , група ґрунтів 1	м3	0,2
303	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см навколо водорозбірної колонки (по піщано-графійної суміші . покладений на утрамбований ґрунт)	м2	3
304	Установлення колонок водорозбірних Н=2000 мм	шт	1
305	Установлення поліетиленових фасонних частин: патрубків діаметром 20 мм	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-03-04 на внутрішню каналізацію К3</u>		
306	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15
307	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	26
308	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	3
	<u>Локальний кошторис 02-03-05 на улаштування вентиляції.</u>		
309	Установлення вентилятора каналного 0,026 кВт ,220 В, 50Гц (ВЕНТ Клівтлайн)	шт	2
	<u>Локальний кошторис 02-03-06 на улаштування опалення.</u>		
310	Установлення настінного електричного конвектора ЭВНА, Р=0,75кВ.(2шт).	кВт	1,5
	<u>Локальний кошторис 02-03-07 на монтаж технологічного обладнання системи водопостачання В2</u>		
311	Монтаж механічного фільтру колонного типу MF0812-CT (вагою 50 кг) D130	шт	1
312	Монтаж системи зворотнього осмосу LWT-RO-250 розм. 225x225 (маса 100 кг)	шт	1
313	Монтаж системи дозування антискаланта D200 (маса 8кг)	шт	1
314	Монтаж бака запасу води 1000 л D 800 (маса 20 кг)	шт	1
315	Монтаж бака гідроакумулятора 50 л D200 (маса 15 кг)	шт	1
316	Монтаж насоса гідрофора Grundfos JP 3-42 PT-H розм.495x295 (маса 15 кг)	шт	1
317	Монтаж УФ стерилізатора D80 (маса 10 кг)	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-03-012 на монтаж електрообладнання технічного приміщення запасу води.</u>		
318	Монтаж щита обліково- розподільчого на 24 модуля NRL-24Z фірми" SABAJ".	шт	1
319	Монтаж вимикача автоматичного DDI-4P дифференційного вхідного, Ір=20А,~380 В Івит.=300mA.	шт	1
320	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 16 А.	шт	1
321	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 6 А.	шт	1
322	Монтаж лінійного вимикача ВА63-1 автоматичного, струм 6 А.	шт	3
323	Монтаж вимикача нагрузки автоматичного дифференційного АД63-2Р, струм 16А ,220В , Івит.=30 ма	шт	1
324	Установлення лічильника електроенергії прямого включення трифазний 380 в ,5-60 А НІК2303 АР23х220/380.	шт	1
325	Монтаж перемикача- рубільника ПБ-1П , струм 100 А .	шт	1
326	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 32 А. (встанов. в силовому щиті РЩ існуючої будівлі Тов. Нібулон).	шт	1
327	Монтаж пускача магнітного ~220В, Uk~220В типу ПНВС-10	шт	1
328	Монтаж розетки с заземляючим контактом ~250В,10А, РА 10/16-064.	шт	10
329	Укладання кабель-канала KF24x14М ,(L=2м.15шт).	м	30
330	Укладання кабель-канала KF39x19М ,(L=2м.10 шт).	м	20
331	Укладання труби сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм.	м	5
332	Ввід гнучкий М40, зовнішній діаметр металорукава 22,5-32мм.	ввід	1
333	Ввід гнучкий М20, зовнішній діаметр металорукава 15-20мм.	ввід	5
334	Монтаж рукава металевого РЗ-ЦХ12, зовнішній діаметр 12 мм.	м	13
335	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х1,5мм2 , що прокладається у кабель- каналах , сумарний переріз 4,5 мм2.	м	12
336	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х2,5мм2 , що прокладається у кабель- каналах , сумарний переріз 7,5мм2.	м	14
337	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 5х1,5мм2 , що прокладається у кабель- каналах , сумарний переріз 7,5мм2.	м	16
338	Розробка ґрунту вручну в траншеях , група ґрунту 2.	м3	97,1
339	Засипання вручну траншей, група ґрунту 2.	м3	97,1
340	Улаштування піщаної основи .	м3	7,5
341	Укладання азбестоцементних труб ВТ-6 , діаметр 100 мм. (8шт).	м	24

342	Кабель ВБбШв-1 перерізом 4х6мм ² , що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м 0,734 кг.	м	119
343	Затягування кабелю багатожильного у загальному обплетенні у прокладених трубах таметалорукавах, сумарний переріз 24 мм ²	м	42
344	Кабель ВБбШв-1 перерізом 4х10мм ² , що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м 0,937 кг.	м	14
345	Кабель КВВГ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг.	м	31
346	Кабель ВВГ-1 перерізом 4х2,5 мм ² , що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг.	м	23
347	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	150
	<u>Локальний кошторис 02-03-014 на монтаж електроосвітлення технічного приміщення.</u>		
348	Установка світильника світлодіодного ДББ-37У-16-002 "Селена" з лампою LED-M, 16Вт.	шт	8
349	Установлення вимикача А-1-077-6 неутопленого типу при відкритій проводці одноклавішного.	шт	2
350	Установлення вимикача А-2-078-6 неутопленого типу при відкритій проводці двоклавішного.	шт	1
351	Укладання кабель-канала КF20х10М, (L=2м.15шт).	м	30
352	Кабель ВВГ-0,66 перерізом 3х1,5мм ² , що прокладається у кабель- каналах, сумарний переріз 4,5мм ² .	м	31
	<u>Локальний кошторис 02-03-015 на монтаж заземлення.</u>		
353	Заземлювач вертикальний з круглої сталі 16В, діаметром 16 мм, L=3м.	шт	14
354	Заземлювач вертикальний з круглої сталі 20В, діаметром 20 мм, L=3м.	шт	2
355	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м, група ґрунтів 2.	м3	22,1
356	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 2.	м3	22,1
357	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ² , 4х40В	м	45
	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на підключення дизельної-станції CB 50 .SF, фірми "RICARDO".</u>		
358	Розроблення ґрунту (при розробці траншей у відвал) екскаваторами "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	8
359	Розробка ґрунту вручну у траншеях, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	1
360	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	1,5
361	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2,4
362	Ущільнення ґрунту по дну траншеї на глибину 0,3 м пневматичними трамбовками, група ґрунтів -2.	м3	1,2
363	Засипка вручну траншей, пазух котлованів група ґрунтів 2	м3	5,8
364	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	3,23
365	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,168
366	Улаштування бетонної підготовки (бетон БСГ С8/10 Ж1F50 W4)	м3	0,7
367	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских з бетону кл. С12/15.	м3	3,18
368	Улаштування стяжок цементних М200, товщиною 30 мм.	м2	6,07
369	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних.	м2	6,07
	<u>Локальний кошторис 04-02-01 на підключення дизельної- станції CGM PP36Y, фірми "Premium Pwer"</u>		
370	Розроблення ґрунту (при розробці траншей у відвал) екскаваторами "зворотна лопата" з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	8
371	Розробка ґрунту вручну у траншеях, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	1
372	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	1,5
373	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2,4
374	Ущільнення ґрунту по дну траншеї на глибину 0,3 м пневматичними трамбовками, група ґрунтів -2.	м3	1,2

375	Засипка вручну траншей, пазах котлованів група ґрунтів 2	м3	5,8
376	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	3,23
377	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,168
378	Улаштування бетонної підготовки (бетон БСГ С8/10 Ж1F50 W4)	м3	0,7
379	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских з бетону кл. С12/15 .	м3	3,18
380	Улаштування стяжок цементних М200, товщиною 30 мм.	м2	6,07
381	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних.	м2	6,07
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішній мережі В</u>		
	Розділ 1. Земляні роботи		
382	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	320
383	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	27
384	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1, /ківш грейферний/	м3	107
385	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	107
386	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	210
387	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	210
388	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	210
389	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	30
390	Перевезення ґрунту до 1 км	т	52,5
391	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	159
392	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4
393	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	18,5
394	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1, /ківш грейферний/	м3	72
395	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	72
396	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	70
397	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	70
398	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	70
399	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	21
400	Перевезення ґрунту до 1 км	т	36,75
	Розділ 2. Будівельні роботи		
401	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ. 10 см	м3	26,7
402	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д.110х6,60 питна) (виключено обсяг 15,0 м протягання у футлярі)	м	329
403	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	329
404	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д.40х2,4 питна)	м	22,5
405	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 40 мм	м	22,5
406	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д.50х3,0 питна)	м	15
407	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 40 мм	м	15
408	Укладання футляру зі сталевих труб д.325х7,0 мм	м	15
409	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 325х7 мм	м	15
410	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	15
411	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 110 мм	м	15
412	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 325х7 мм	футляр	1

413	Установлення чавунних клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1
414	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	9
415	Установлення чавунних засувок діаметром 50 мм	шт	4
416	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (трійник сталевий д.114х5,0 мм) (без вартості)	т	0,0148
417	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (крест ППКФ 100х100 мм - 3 шт)	т	0,126
418	Установлення гідрантів пожежних	шт	3
419	Установлення знаків пожежних гідрантів	знак	3
420	Установлення поліетиленових фасонних частин: заглушка ПНД діаметром 110 мм	шт	5
421	Установлення поліетиленових фасонних частин: діаметром 110 мм (втулка під фланець ПЕ 100 SDR17DN 110 мм)	шт	11
422	Установлення поліетиленових фасонних частин: діаметром 50 мм (втулка під фланець ПЕ 100 SDR17 DN 50 мм)	шт	4
423	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (перехід К 108х4,0-57х3,0) - 4 шт. (без вартості)	т	0,0009
424	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 45 град. ПЕ 100 SDR 17-110)	шт	7
425	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 50 мм (коліно 45 град. ПЕ 100 SDR 17-50)	шт	2
426	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 90 град. ПЕ 100 SDR 17-40)	шт	2
427	Установлення поліетиленових фасонних частин: перехід ПЕ50х40 мм	шт	1
428	Установлення колонок водорозбірних (КВ-1...3)	шт	3
429	Улаштування подушки з монолітного бетону кл. 7,5 (розміром 200х200х200)	м3	0,024
430	Улаштування бетонного лотка з бетону кл.В7,5	м3	0,3
431	Залізнення поверхні	м2	1,8
432	Зворотна засипка піском вручну , група ґрунтів 1	м3	0,6
433	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см навколо водорозбірної колонки (по піщано-графійної суміші . покладений на утрамбований ґрунт)	м2	9
434	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д.1000 мм (МК-1) - 1 шт	м3	0,84
435	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д.1500 мм (ВК-2) - 1 шт	м3	1,335
436	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д.2000 мм (ВК-1,ВК-3) - 2 шт	м3	4,28
437	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	3,26
438	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	7,56
439	Установка з'єднувальних елементів	т	0,17094
440	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	7,52
441	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	12,28
442	Улаштування сполучення нижнього кільця і днища колодязів - обойма з монолітного бетону кл. В 12,5	м3	0,104
443	Улаштування бетонної підготовки під днище колодязів з бетону В7,5	м3	1,83
	<u>Локальний кошторис 06-02-01 на</u> <u>внутрішньомайданчикові мережі В на майданчику</u> <u>артсвердловини</u>		
	Розділ 1. Земляні роботи		
444	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2,траншей прямокутного перерізу	м3	37
445	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3
446	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1,/ківш грейферний/	м3	12
447	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	12
448	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	25
449	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	25
450	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	25

451	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсіпки)	м3	3
452	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5,25
	Розділ 2. Будівельні роботи		
453	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ.10 см	м3	3,05
454	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д.110х6,6 питна)	м	27,5
455	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	27,5
456	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д.40х2,4 питна)	м	16
457	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 40 мм	м	16
458	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 90 град. ПЕ 100 SDR 17-110)	шт	3
459	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 90 град. ПЕ 100 SDR 17-40)	шт	3
	<u>Локальний кошторис 06-03-01 на внутрішньомайданчикові мережі К на майданчику артсвердловини</u>		
	Розділ 1. Земляні роботи		
460	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	21
461	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2
462	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1./ківш грейферний/	м3	8
463	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	8
464	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	13
465	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	13
466	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	13
467	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсіпки)	м3	2
468	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3,5
469	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	57
470	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2
471	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	5
472	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1, /ківш грейферний/	м3	28
473	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	28
474	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	26
475	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	26
476	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	26
477	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсіпки)	м3	5
478	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8,75
	Розділ 2. Будівельні роботи		
479	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ.10см	м3	2,1
480	Укладання трубопроводів зовнішній каналізації із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (НПВХ-Р-SN8/110/3.4)	м	30
481	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м (КК1) у сухих ґрунтах (з урахуванням обсягу бетону на лоток)	м3	0,9
482	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	5

483	Установка з'єднувальних елементів	т	0,049
484	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	2,24
485	Затирка поверхностей лотков в каналіаційних колодцях цементным раствором М-100	м2	0,625
486	Залізнення поверхні	м2	0,625
487	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	1,89
488	Зароблення труб через стінки колодзя, діаметр труб 100мм	сальник	1
489	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача 20-40мм товщ. 10 см	м3	0,6
490	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 10 мм	м2	5,7
491	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	5,7
492	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,7
493	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д.2000 мм	м3	2,79
494	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	21
495	Установка з'єднувальних елементів	т	0,08
496	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	3,36
497	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	1,89
498	Зароблення труб через стінки колодзя, діаметр труб 100мм	сальник	1
	<u>Локальний кошторис 06-04-01 на внутрішньомайданчикові мережі НК</u>		
	Розділ 1. Земляні роботи		
499	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	10
500	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1
501	Ущільнення ґрунту в основі траншеї на глибину 30 см пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2
502	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1./ківш грейферний/	м3	4
503	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	4
504	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	6
505	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	6
506	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	6
507	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	1
508	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,75
509	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	192
510	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2
511	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	12
512	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1./ківш грейферний/	м3	84
513	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
514	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	84
515	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	84
516	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
517	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	26
518	Перевезення ґрунту до 1 км	т	45,5
	Розділ 2. Будівельні роботи		
519	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ.10 см	м3	0,7

520	Укладання трубопроводів зовнішній каналізації із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (НПВХ-Р-SN8/110/3.4)	м	10
521	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача 20-40мм товщ. 10 см	м3	1,2
522	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 10 мм	м2	11,4
523	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	11,4
524	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	11,4
525	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д. 2000 мм (МК-1.МК-2) - 2 шт	м3	5,98
526	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	42
527	Установка з'єднувальних елементів	т	0,129
528	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	5,76
529	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	3,78
530	Зароблення труб через стінки колодзя, діаметр труб 100мм	сальник	2
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій бювета (в межах благоустрію)</u>		
	Розділ 1. Улаштування покриття тип 1 декоративна плитка ФЕМ - 66,6 м2		
531	Улаштування піщаної основи товщ. 100 мм	м3	6,66
532	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ. 10 см	м3	6,66
533	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] товщ. 40 мм із сухою цементно-піщаною сумішшю у співвідношенні 1:3 товщ. 30 мм	м2	66,6
534	Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу (бетон кл. С16/20)	м	47
535	Установлення бетонних бортових каменів БР100.30.15 на бетонну основу.	м	36
	<u>Локальний кошторис 07-02-01 на благоустрій бювета (в межах ділянки)</u>		
	Розділ 1. Тип 1 - щебенове покриття (90 м2)		
536	Улаштування покриття проїздів зі щебеню втрамбованого в ґрунт д. 20.....40 мм за товщини 20 см (у розц. враховано 15 см)	м2	90
537	Улаштування покриття зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1	м2	90
	Розділ 2. Улаштування покриття тип 2 декоративна плитка ФЕМ - 10,0 м2		
538	Улаштування піщаної основи товщ. 100 мм	м3	1
539	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ. 10 см	м3	1
540	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] товщ. 40 мм із сухою цементно-піщаною сумішшю у співвідношенні 1:3 товщ. 30 мм	м2	10
541	Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу (бетон кл. С16/20)	м	99
	Розділ 3. Тип 3 - бетоне покриття тротуарів 39,14 м2		
542	Улаштування підготовки з щебеню д. 5...20 мм товщиною шару 10 см (у розц. враховано 12 см)	м2	39,14
543	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-3	м2	-39,14
544	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	39,14
545	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 15 см з бетону кл. С8/10	м2	39,14
546	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до/з норм 27-30-1	м2	-39,14
	<u>Локальний кошторис 07-03-01 на Благоустрій на майданчику артсвердловини</u>		
	Розділ 1. Покриття в межах ділянки		
547	Улаштування покриття проїздів зі щебеню втрамбованого в ґрунт д. 20.....40 мм за товщини 20 см (у розц. враховано 15 см)	м2	397
548	Улаштування покриття зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1	м2	397


549	Улаштування піщаної основи товщ.100 мм	м3	3,6
550	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ.10 см	м3	3,6
551	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	36
552	Улаштування підготовки з щебеню д.5...20 мм товщиною шару 10 см (у розц. враховано 12 см)	м2	50,3
553	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-3	м2	-50,3
554	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	50,3
555	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 15 см з бетону кл.С8/10	м2	50,3
556	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладачем, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до/з норм 27-30-1	м2	-50,3
557	Установлення бетонних бортових каменів БР100.30.15 на бетонну основу.	м	79
558	Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу (бетон кл. С16/20)	м	72
	Розділ 2. Покриття в межах благоустрою		
559	Улаштування покриття проїздів зі щебеню втрамбованого в ґрунт д. 20.....40 мм за товщини 20 см (у розц. враховано 15 см)	м2	26,3
560	Улаштування покриття зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1	м2	26,3
561	Улаштування підготовки з щебеню д.5...20 мм товщиною шару 10 см (у розц. враховано 12 см)	м2	6,3
562	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-3	м2	-6,3
563	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	6,3
564	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 15 см з бетону кл.С8/10	м2	6,3
565	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладачем, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до/з норм 27-30-1	м2	-6,3
566	Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу (бетон кл. С16/20)	м	47
	<u>Локальний кошторис 07-04-01 на малі архітектурні Форми</u>		
	Розділ 1. ЛАВА СТАЦІОНАРНА РОЗМІРОМ 2,40x0,45м - 1 шт , РОЗМІРОМ 1,5x0,45м-1шт.		
567	Розробка ґрунту 2 групи уручну в виїмці під бетонні опіри з викиданням у відвал	м3	0,6
568	Подача ґрунту 2 групи у зворотню засипку уручну	м3	0,3
569	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М200), крупність заповнювача 20-40мм	м3	0,6
570	Улаштування монолітних фундаментів стовпів з бетонної суміші С8/10.	м3	1,2
571	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,02
	Розділ 2. УРНА СТАЦІОНАРНА ШАРНІРНА МЕТАЛЕВА (2 шт)		
572	Розробка ґрунту 2 групи уручну в виїмці під бетонні опіри з викиданням у відвал	м3	0,2
573	Подача ґрунту 2 групи в зворотню засипку уручну	м3	0,16
574	Улаштування монолітних фундаментів стовпів з бетонної суміші С8/10.	м3	0,576
575	Установлення в готові гнізда із заробленням анкерних болтів довжиною до 1 м	т	0,02
	<u>Локальний кошторис 07-05-02 на зовнішнє освітлення бюветного комплексу.</u>		
576	Установка освітлювальних паркових опор "Класика" h=3 м з риттям котлованів та улаштування фундаментів.	опора	3
577	Установка електрощитка з одним запобігальником	шт	3
578	Установлення світильників світлодіодних 220В, 32Вт "Шар".	шт	3
579	Установлення кронштейнів на опори.	шт	3
580	Монтаж заземлювача із 1 електрода L=3м із круглої сталі 12В	шт	3
581	Установлення прожектора з лампами розжарювання.	шт	1
582	Укладання азбестоцементних труб ВТ-6 , діаметр 100мм (1шт).	м	3
583	Укладання поліетиленових труб ПЕ32 для електропроводки діаметром 32 мм.	м	38
584	Укладання кабелю в траншеї	м	46
585	Затягування кабелю ВВГ-1 перерізом 2х1,5 мм2 у труби .	м	19
586	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м тр	65

587	Затягування проводу ПВ-1 перерізом 1,5 мм ² у поліетиленові труби ПЕ32.	м	22
	<u>Локальний кошторис 07-06-01 на вертикальне планування</u>		
588	Зняття ґрунту з рослинністю в місцях влаштування покриття та розміщення будівель та споруд бульдозером 79 кВт з переміщенням на 20 м та підгортанням (урах. 10 м)	м3	274
589	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	274
590	Навантаження рослинного ґрунту екскаватором зворотна лопата ємк.0,4 м3 на а/транспорт та транспортування до 1 км для поліпшення малопродуктивних земель	м3	274
591	Перевезення рослинного ґрунту до 1 км	т	328,8
592	Розробка ґрунту 2 групи у тимчасовому відвалі (після розробок під споруди та мережі) екскаватором зворотна лопата 0,4 м3 з навантаженням на а/с та транспортуванням до 1 км для влаштування обвалування ,та підсипки території	м3	114
593	Перевезення ґрунту до 1 км	т	199,5
594	Розрівнювання ґрунту 2 групи у місцях обвалування бульдозером 79 кВт із переміщенням на 10 м	м3	114

Устаткування

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Перехідна муфта 25/20	шт	1
2	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, клас напруги до 1кВ , показчик напруги УВН-10 до 1кВ, кліщі ізолюючі до 1кВ, діелектричні рукавички, діелектричні калоші, діелектричний килимок або ізолююча підстава, переносне заземлення, тимчасове огороження.захисні окуляри,переносна лампа, плакати). освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один компл, упаковочні скриньки) ІН-1	компл	2
3	Перемикач рублячий ПБ-1П 100 А .	шт	2
4	Пускач магнітний ПНВС-10 220В	шт	4
5	Реле мінімальної напруги швидкодіючі НЛ-11	шт	1
6	Стабілізатор напруги трьохфазного 15 кВт ,380 В 3хСПН1-220 "ЮЛКОР-електро"	шт	1
7	Блок трифазовий живильний~ 220 В, виконання ІБП,~ 10-20Вт.	шт	1
8	Лічильник електроенергії прямого включення 380 в ,5-60 А НІК2303 АП2 3х220/380	шт	2
9	Станція хімпромівки системи зворотнього осмосу розм.300х225 (маса 60кг)	шт	1
10	Станція хімпромівки системи зворотнього осмосу LWT CIP-200 (маса 30кг)	шт	1
11	Насос гідрофор Grundfos JP 3-42 PT-H (маса 7 кг)	шт	2
12	Насос гідрофор Grundfos JP 3-42 PT-H 495х285 (маса 15 кг)	шт	1
13	Система зворотнього осмосу LWT-RO-250 розм. 225х225 (маса 100 кг)	шт	1
14	Система зворотнього осмосу LWT-RO-1500 (маса 120 кг)	шт	1
15	Система дозування антискаланта (маса 5 кг)	шт	1
16	Система дозування антискаланта D200 (маса 8 кг)	шт	1
17	Бак запасу води 1000 л (маса 15 кг)	шт	5
18	Бак запасу води 1000 л D 800 (маса 20 кг)	шт	1
19	УФ стерилізатор D 80 (маса 10 кг)	шт	2
20	Бак гідроакумулятор 50 л D200 (маса 15 кг)	шт	1
21	Механічний фільтр колонного типу MF0812-CT (маса 50 кг) D130	шт	1
22	Механічний фільтр колонного типу MF2334-CT (вагою 70 кг)	шт	1
23	Магістральний вугільний фільтр BB20 СТО (маса 5 кг)	шт	1
24	Магістральний механічний захисний фільтр BB20PP20 (маса 5 кг)	шт	1

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТУ

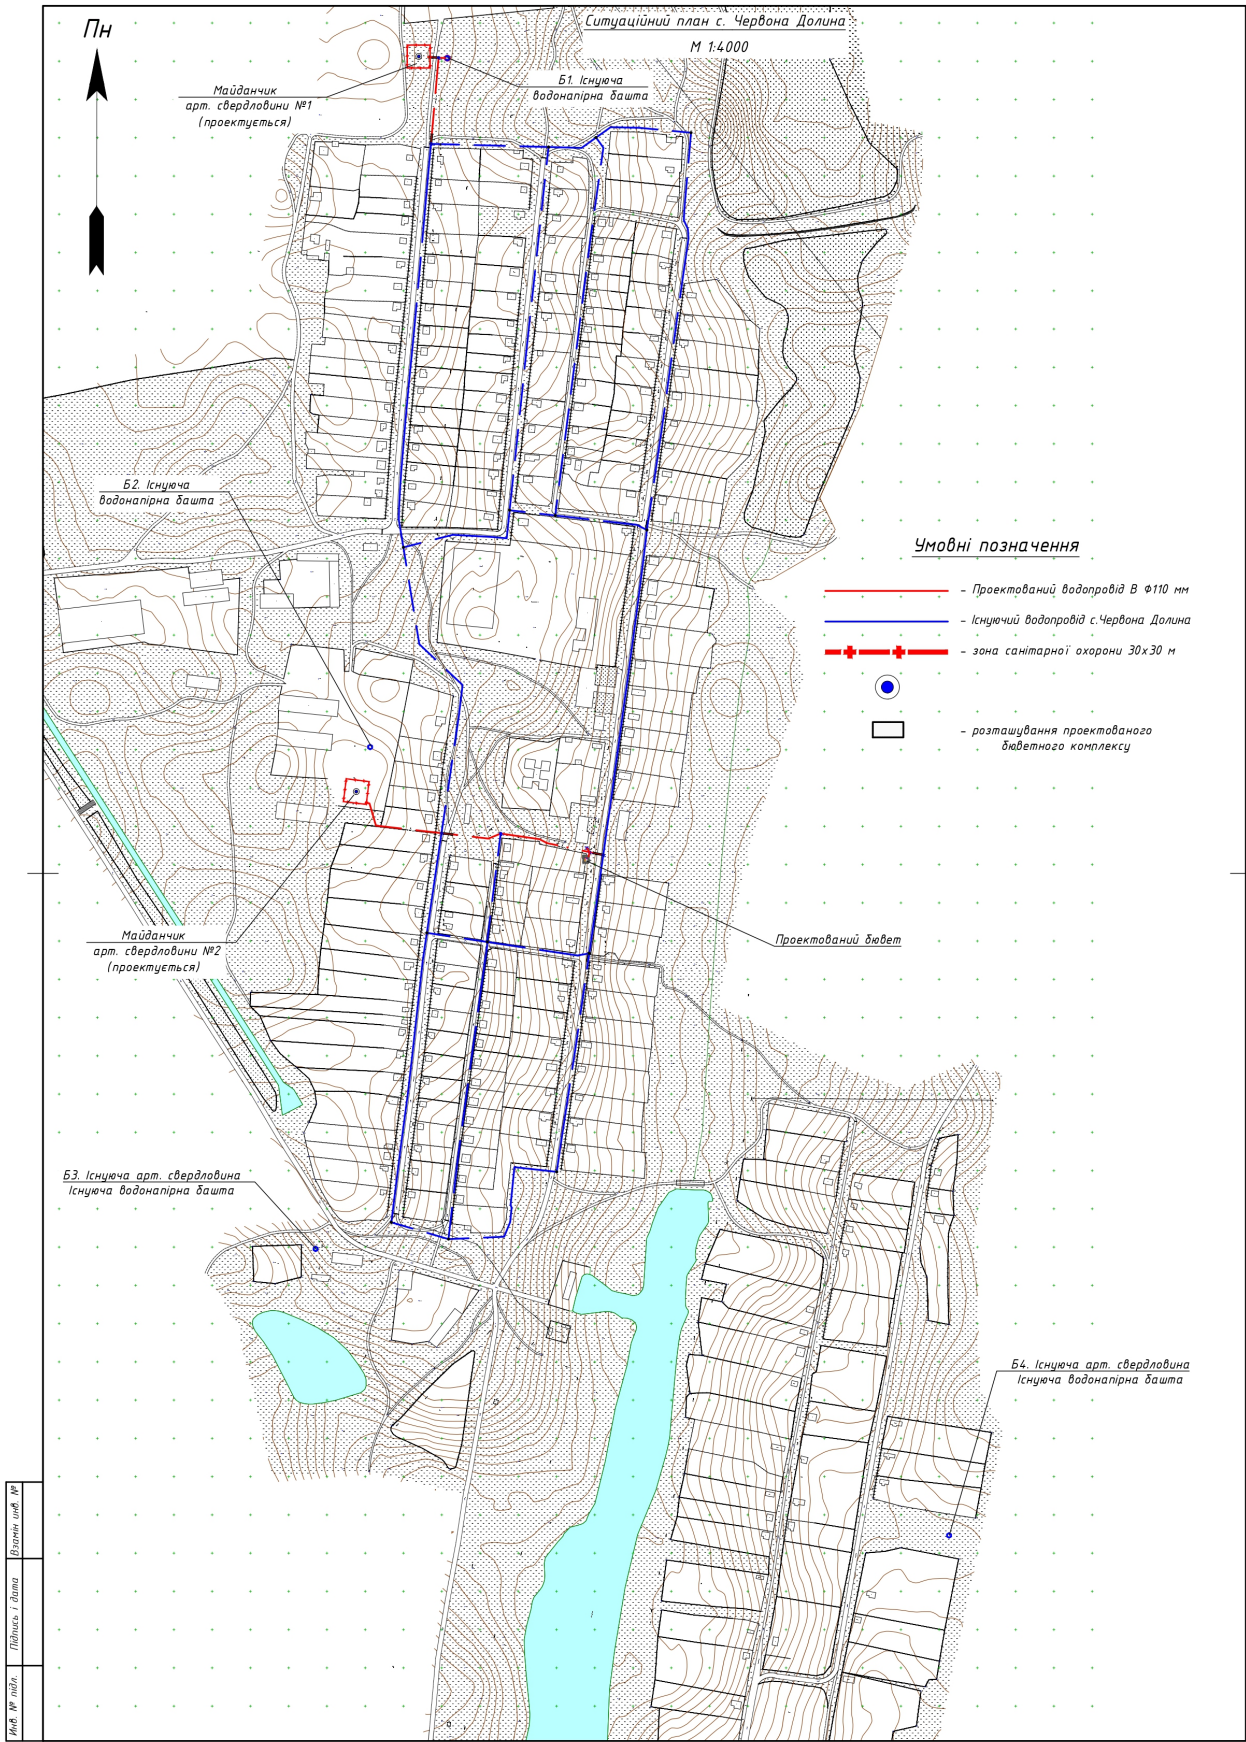

РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Ліцензія на проведення будівельних робіт;
- Ліцензія класу наслідків об'єкта СС2;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Належним чином підписані Технічна пропозиція, Кошторис, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами;
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфоліо.

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче формальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін.
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції.
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами).
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні.

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати
1. Кваліфікація фірми	
1.1. Загальний досвід роботи	15 балів
1.2. Компетенція персоналу для виконання всіх видів робіт без залучення сторонніх фахівців	10 балів
1.3. Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій	20 балів
1.4. Оцінка портфоліо з роботами	15 балів
2. Технічна спроможність	
2.1 Можливість виконання робіт у визначений часовий термін згідно наданого графіку проведення робіт	20 балів
2.2 Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.	20 балів
Максимально можлива кількість балів:	100 балів
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними	

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

**Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього
Запрошення.**

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції*

з будівництва (буріння) водозабірної свердловини для водопостачання населення, облаштування бювету та ремонт, заміна водопроводу за адресою: с. Червона Долина Баштанського району Миколаївської області.

Місце розташування об'єкту: с. Червона Долина Баштанського р-ну Миколаївської області

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ФОРМА 2: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма»

ФОРМА 3: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 4 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».

ВАША ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ.

Надайте зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, створений сертифікованим програмним комплексом АВК-5 (ДЦ) щодо надання послуг з будівництва (буріння) водозабірної свердловини для водопостачання населення, облаштування бювету та ремонт, заміна водопроводу за адресою: с. Червона Долина Баштанського району Миколаївської області.

Будь ласка, надішліть нам у відсканованому вигляді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Розрахунок вартості має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кошторис».