



ДЕСЯТЕ КВІТНЯ
громадська організація

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»
вул. Героїв Крут 15, м. Одеса, 65078, Україна
тел.: +38 (096) 604 25 60; e-mail: 10th_april@ukr.net
ЄДРПУО: 38296562
www.dk.od.ua

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ У ТЕНДЕРІ
RFP J-03-2023

НА УКЛАДЕННЯ РАЗОВОГО ДОГОВОРУ
З НАДАННЯ ПОСЛУГ З БУДІВНИЦТВА (БУРІННЯ) ВОДОЗАБІРНОЇ
СВЕРДЛОВИНИ ДЛЯ ВОДОПОСТАЧАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ:
ВУЛ. ЧКАЛОВА, 63, ОБЛАШТУВАННЯ БЮВЕТУ ПО ВУЛ. СОБОРНА, 3а,
ТА РЕМОНТУ (ЗАМІНИ) В ВОДОПРОВОДУ ПО ВУЛ. ЧКАЛОВА В С.
УКРАЇНКА, МИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОН, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:
23:59 год. за східноєвропейським часом
30 листопада 2023 року

РОЗДІЛ 1. ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» (надалі – ДК), є неприбутковою громадською організацією, діяльність якої спрямована на розвиток громадянського суспільства та сприяння зміцненню правової держави в Україні.

Громадська організація «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ» просить надати вашу тендерну пропозицію на послуги, зазначені у цьому Запрошенні до участі у тендері (Запрошенні).

Організація запрошує кваліфікованих виконавців, які зареєстровані в Україні, надати пропозицію з фіксованою ціною для укладення разового договору з надання послуг з будівництва (буріння) водозабірної свердловини для водопостачання населення за адресою: вул. Чкалова, 63, облаштування бювету по вул. Соборна, 3а, та ремонту (заміни) в водопроводу по вул. Чкалова в с. Українка, Миколаївський район, Миколаївська область.

Це Запрошення включає наступні документи:

Розділ 1. Лист-запрошення;

Розділ 2. Інструкція для учасників;

Розділ 3. Інформаційний лист до тендеру;

Розділ 4. Технічне завдання;

Розділ 5. Критерії оцінювання;

Розділ 6. Форми, що використовуються для подачі пропозиції.

- Додаток 1. Форма технічної пропозиції;
- Додаток 2. Реєстраційна форма постачальника
- Додаток 3. Кодекс поведінки постачальника

Якщо ви зацікавлені в поданні пропозиції на це Запрошення, будь-ласка, підготуйте свою пропозицію відповідно до вимог та порядку, викладеному в цьому Запрошенні, та подайте її до закінчення Кінцевого терміну подання пропозицій.

Будь ласка, підтвердьте отримання цього Запрошення, надіславши лист на електронну адресу tenders@dk.od.ua із зазначенням того, чи маєте ви намір надіслати пропозицію.

Якщо вам потрібні додаткові роз'яснення, будь ласка, зв'яжіться із нами за електронною адресою tenders@dk.od.ua.

ГО «Десяте квітня» сподівається на отримання Вашої Пропозиції та заздалегідь дякує Вам за інтерес!

Щиро дякуємо вам за увагу.

Куручкіна Марина,

Президент ГО «ДЕСЯТЕ КВІТНЯ»



КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ОТРИМАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ:

23:59 год. за східноєвропейським часом 30 листопада 2023 року

РОЗДІЛ 2. ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

1. Загальні положення	1.1 Учасники тендеру повинні дотримуватися усіх вимог, викладених в даному Запрошенні. 1.2 Дане запрошення до участі у тендері не є зобов'язанням ДК до укладення договору із жодним з учасників тендеру та/або сплати коштів.
2. Підготовка пропозицій	2.1 Під час підготовки пропозиції, учасник тендеру повинен детально ознайомитися із Запрошенням. Суттєві недоліки в наданні інформації, яка вимагається в Запрошенні, можуть призвести до відхилення пропозиції. 2.2 Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою. 2.3 Пропозиція Постачальника повинна складатися з наступних документів: • Заповненої та підписаної уповноваженою особою Технічної пропозиції; • Копії будь-яких інших документів, які, на Вашу думку, можуть слугувати підтвердженням заявлених можливостей до надання послуг, зазначених у Технічній пропозиції; • Заповненого та підписаного уповноваженою особою зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва; • Копії реєстраційних документів юридичної особи або ФОП; • Заповненої та підписаної уповноваженою особою реєстраційної форми постачальника. • Підписаної уповноваженою особою Кодекс поведінки постачальника. 2.4 Учасник тендеру повинен подати Технічну пропозицію, використовуючи Форми, передбачені в Додатках до цього запрошення. Технічна пропозиція не має включати будь-які ціни або фінансову інформацію. Якщо Технічна пропозиція постачальника міститиме істотну фінансову інформацію, Пропозиція Постачальника буде дискваліфікована. 2.5 Фінансова пропозиція розкривається в Зведеному кошторисі, який готується, використовуючи сертифікований програмний комплекс АВК-5. Ціни та інша фінансова інформація не повинні розкриватися в будь-якому іншому місці, окрім цього документу. 2.6 Фінансова пропозиція має містити повну вартість послуг, будівельних матеріалів та устаткування з врахуванням всіх необхідних платежів та зборів в національній валюті України - гривні. 2.7 Учасник тендеру обов'язково має бути зареєстрований в Україні юридичною особою приватного права або фізичною особою-підприємцем та забезпечити фахівців в достатній кількості, необхідній для виконання технічних завдань. 2.8 Учасник тендеру може подати лише одну пропозицію. 2.9 Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору. Пропозиція, дійсна протягом коротшого періоду, може бути відхилена. 2.10 Учасники тендеру можуть вимагати роз'яснень щодо положень та вимог, викладених у Запрошенні. Будь-який запит на роз'яснення повинен бути надісланий у письмовій формі за електронною адресою: tenders@dk.od.ua Пропозиції, що не відповідають потрібному формату, не будуть прийняті до уваги.

3. Подання пропозицій

3.1 Учасник тендеру подає належним чином підписану та повну Пропозицію, що містить документи та форми відповідно до вимог Запрошення. Подання здійснюється в порядку, визначеному у Запрошенні. Пропозиція підписується належним чином уповноваженою особою (особами) та скріплюється печаткою (за наявності).

3.2 Пропозиція повинна бути надіслана лише за наступною електронною адресою: tenders@dk.od.ua.

Укажіть, будь ласка, у темі листа:

- Фразу «Тендер **RFP-J-03-2023_будівництво свердловини_с. Українка**»;
- Назву своєї фірми/ФОП.

УВАГА! Технічна пропозиція та Фінансова пропозиція повинні подаватися ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, з назвами, які дозволяють їх чітко ідентифікувати!

Учасники тендеру повинні бути надзвичайно пильними, щоб вчасно подати свою пропозицію. ГО «Десяте квітня» не несе відповідальності та не братиме до уваги будь-які заявки, подані із запізненням через збій сервера або відключення електроенергії, локально чи глобально.

4. Оцінка пропозицій

4.1 ДК проводитиме оцінку виключно на основі поданих Технічної та Фінансової пропозицій. Оцінка пропозицій буде складатися з наступних етапів:

- Попередній розгляд.
- Оцінка технічних пропозицій.
- Оцінка фінансових пропозицій.
- Фінальна оцінка.

4.2 Попередній розгляд:

ДК розглядає Пропозиції, щоб визначити їх відповідність мінімальним формальним вимогам:

- Подання пропозицій із використанням встановлених форм.
- Наявність підписів, відбитків печаток (за наявності).
- Чи подані файли окремо.
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою в Україні.

ДК залишає за собою право відхилити пропозицію на цьому етапі, якщо вона не відповідає мінімальним формальним вимогам.

4.3 Технічна комісія повинна переглядати та оцінювати Технічні пропозиції на основі їх відповідності Технічному завданню та іншим документам Запрошення, застосовуючи критерії оцінювання, підкритерії та бальну систему, визначені в Розділі 5.

4.4 На наступному етапі фінансова комісія буде розглядати фінансові пропозиції лише тих учасників, пропозиція яких набере показник Частки балу технічної пропозиції **більше 35**, встановлений в Розділі 3.

4.5 Тендерною комісією буде проведено фінальну оцінку та застосовано комбінований метод нарахування балів, який базуватиметься на поєднанні технічного та фінансового результатів, при цьому вага технічної пропозиції складатиме 70% загального балу, а вага фінансової пропозиції відповідно 30% загального балу.

	4.6 Формули для оцінювання пропозицій будуть такими: <i>Оцінка технічної пропозиції (ТП):</i> ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 70% x Бал Технічної оцінки / Максимальна можлива кількість балів за Технічною оцінкою <i>Оцінка фінансової пропозиції (ФП):</i> ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ = 30% x Найнижча Вартість пропозиції / Вартість пропозиції, що оцінюється Загальний бал = ЧАСТКА БАЛУ ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ + ЧАСТКА БАЛУ ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 4.7 Переможцем тендеру буде визнано Постачальника, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції.
5. Укладення договору	5.1 ДК залишає за собою право визнати всі пропозиції як невідповідні та відхилити всі пропозиції в будь-який час до укладення договору, не несучи жодної відповідальності чи зобов'язання інформувати учасників тендеру. ДК не зобов'язана укладати договір за найнижчою ціною. 5.2 До закінчення терміну дії пропозиції учасника тендеру, ДК укладає договір із учасником тендеру, який отримав найвищий загальний бал. 5.3 На момент укладання договору ДК залишає за собою право змінювати кількість послуг та/або товарів, максимум на двадцять п'ять відсотків (25%) від загальної пропозиції, без будь-якої зміни ціни одиниці продукції або інших умов договору. 5.4 Протягом трьох (3) днів з дати отримання договору переможець тендеру підписує, датує договір та повертає його ДК. Якщо цього не буде зроблено, це може бути достатньою підставою для анулювання рішення щодо переможця тендеру та ДК може передати договір учаснику, який був другим за оцінкою комісії, або запросити нові пропозиції.

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ДО ТЕНДЕРУ

Інформація	Особливі інструкції/вимоги
1. Мова пропозиції	Ваша пропозиція повинна бути складена українською мовою.
2. Період дії пропозиції	Пропозиція має залишатися дійсною протягом терміну дії договору
3. Валюта пропозиції	Національна валюта України - гривня
4. Розрахунок вартості об'єкта будівництва	7998329,00 грн.
5. Кінцевий термін подання запитів на роз'яснення / запитань	За 6 днів до Кінцевого строку подання пропозицій за електронною адресою: tenders@dk.od.ua не пізніше 18:00 години за київським часом.
6. Кінцевий термін отримання пропозиції	23:59 год. за східноєвропейським часом 30 листопада 2023 року
7. Допустимий спосіб подання пропозицій	За електронною адресою: tenders@dk.od.ua: - Тема листа: фраза «Тендер RFP-J-03-2023 на будівництво свердловини_с. Українка», назва учасника тендера; - Документи мають подаватися у відсканованому вигляді та ОКРЕМИМИ ФАЙЛАМИ, які дозволяють їх чітко ідентифікувати

	(Технічна пропозиція; Фінансова пропозиція, Копії реєстраційних документів).
8. Метод оцінки пропозицій	Метод комбінованого підрахунку балів, використовуючи розподіл ваги технічної та фінансової пропозиції 70% та 30% відповідно. Пропозиція, що набере показник Частки балу технічної пропозиції менше 35 , дискваліфікується.
9. ДК укладе контракт з:	Постачальником, чия пропозиція отримала найвищий Загальний бал пропозиції
10. Тип договору	Договір підряду

РОЗДІЛ 4. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Предмет закупівлі:

надання послуг з будівництва (буріння) водозабірної свердловини для водопостачання населення за адресою: вул. Чкалова, 63, облаштування бювету по вул. Соборна, 3а, та ремонту (заміни) в водопроводу по вул. Чкалова в с. Українка, Миколаївський район, Миколаївська область.

2. Код закупівлі: ДК 021:2015: 76430000-6 Послуги з буріння та експлуатації свердловин.

3. Роботи повинні бути виконані згідно обсягу робіт (додається).

4. Вимоги до проведення робіт:

4.1. Роботи повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.1.1-12-2014, ДБН А.3.2-2009, ДБН В.2.5-74:-2013, ДБН В.1.1-7:2016, ДБН Б.2.2-5:2011, ДБН Б.2.2-12:2019, НПАОП 0.00-1.24-10, НПАОП 0.00-1.62-12, НПАОП 0.00-1.81-18, НПАОП 41.0-1.01-79 та СанПіН 173-96.

4.2. Виконавець зобов'язаний використовувати сертифіковані матеріали, що включені до офіційного «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні», який затверджено наказом Держспоживстандарту України № 28 від 01.02.2005 р. і зареєстровано в Міністерстві юстиції України під № 466/10746 (зі змінами) 04.05.2005 року.

4.3. Працівники Виконавця, які будуть залучені до виконання робіт, повинні мати відповідну кваліфікацію та допуски для проведення даного виду робіт.

4.4. Виконавець під час проведення робіт повинен забезпечити нагляд за додержанням правил виконання робіт, додержання правил пожежної безпеки, додержання техніки безпеки при проведенні робіт, уповноваженими особами Виконавця.

4.5. Виконавець повинен мати досвід з виконання даного виду робіт, та надати Копію(ї) аналогічного(их) договору(договорів) в повному обсязі та докази його(їх) виконання у повному обсязі (акти наданих послуг (виконаних робіт) тощо).

4.6. Визначення класу наслідків: СС2. Визначити розрахунком згідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

5. Розрахунок вартості робіт:

Розрахунок вартості робіт (повний компл кошторисної документації (договірна тверда або динамічна ціна з розрахунками до неї, локальні кошториси, відомості ресурсів і інші розрахунки у відповідності до «Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Зміни № 1», затверджених наказом від 01.11.2021 р. № 281)) з обов'язковим зазначенням вартості в гривнях з урахуванням ПДВ, відповідно до вартості предмета закупівлі запропонованої учасником в результаті проведення тендерної процедури.

6. Умови виконання робіт:

6.1. Забезпечити обов'язкове виконання вимог чинного законодавства України по безпечному виконанню робіт, охороні праці, охороні навколишнього середовища, пожежній безпеці та додержуватись вимог державних будівельних норм і державних стандартів України.

6.2. Проінформувати Замовника про готовність початку робіт, здачі згідно актів виконаних робіт, а також актів на виконання скритих робіт.

6.3. Призначити особу, відповідальну за виконання робіт.

7. Роботи повинні бути виконані та передані Замовнику по актам прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг).

ОБСЯГ РОБІТ

з будівництва (буріння) водозабірної свердловини для водопостачання населення за адресою: вул. Чкалова, 63, облаштування бювету по вул. Соборна, 3а, та ремонту (заміни) в водопроводу по вул. Чкалова в с. Українка, Миколаївський район, Миколаївська область.

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на Буріння нової свердловини</u>		
	Розділ 1. Буріння свердловини d-190 мм в інтервалі 0-59 м		
1	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 2	м	0,5
2	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 3	м	53,5
3	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 4	м	5
	Розділ 2. Кріплення свердловини трубами d-159 мм в інтервалі 0-59,0 м		
4	Кріплення свердловин, при роторному бурінні установками і агрегатами на базі автомобілів, трубами зі зварним з'єднанням, глибина свердловини до 50 м, група ґрунтів за стійкістю 1/трубами із зовнішнім діаметром до 200 мм/	м	59
5	Цементация затрубного простору комплектом бурового обладнання і цементациною установкою при витратах сухої суміші на 1 м цементування частини свердловини до 400 кг або більше 400 кг при роторному бурінні установками, глибина посадки колони, що цементується, до 50 м /при зовнішньому діаметрі труб до 200 мм/	колона	1
	Розділ 3. Розбурка цементного мосту (інтервал 49-59 м) та водоприймальної частини свердловини в інтервалі 59-67 м d-146 мм		
6	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 50 м у ґрунтах групи 5 /застосування доліт діаметром до 150мм/	м	10
7	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 3 /застосування доліт діаметром до 150мм/	м	2
8	Роторне буріння свердловин із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною буріння до 100 м у ґрунтах групи 4 /застосування доліт діаметром до 150мм/	м	6
9	Установлення фільтра "впотай" на бурильних трубах при роторному бурінні при глибині свердловин до 500 м	м труб	67
10	Промивка свердловини із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння	доба	4
	Розділ 4. Облаштування насосної станції та ЗСО I поясу		
11	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону в сухих ґрунтах (2 кільця + 2 плити (0,27х2 + 0,4х2 = 1,34)	м3	1,34
12	Установлення металевої огорожі з сітки по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м	м	120
13	Улаштування хвіртків з установленням стовпів металевих	шт	1
	Розділ 5. Облаштування свердловини.		
14	Відкачування води насосом із застосуванням комплексу обладнання роторного буріння при глибині свердловини до 500 м	доба	10
15	Демонтаж (K = 0,30). Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, марка ЗЕЦВ6-6.3-85	шт	1
16	Монтаж насоса артезіанського із заглибним електродвигуном, марка SPERONI	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на Санітарно-технічний тампонаж свердловини №805</u>		

17	Чистка ствола свердловини із прямою промивкою установками з дизельним двигуном глибиною до 50 м у грунтах групи 3	м	17
18	Ліквідація свердловин на воду установками роторного буріння при глибині свердловини до 100 м	м	65
	Локальний кошторис 02-02-01 на загальнобудівельні роботи		
	Розділ 1. Земляні роботи		
19	Розроблення ґрунту в тимчасовий відвал бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (Обсяг: $(9,1+0,6+0,6) \times (6,6+0,6+0,6) = 80,34 \text{ м}^2 \times 0,6 \text{ м} = 48 \text{ м}^3$)	м3	48
20	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	48
21	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом (Обсяг: $9,1 \times 6,6 \times 0,1 = 6 \text{ м}^3$)	м3	6
22	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах глибиною 1 м при площі днища менше 100 м2 при 10-14 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м Обсяг: $9,1 \times 6,6 \text{ м}^2 = 60 \text{ м}^2$	м2	60
23	Переміщення ґрунту з тимчасового відвалу к місцям зворотної засипки бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	12
24	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	12
25	Засипання ґрунту екскаваторами з грейферним ковшем місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 2, /ківш грейферний/	м3	12
26	Розрівнювання з ущільненням ґрунту вручну, група ґрунту 1.	м3	12
27	Навантаження зайвого ґрунту з тимчасового відвалу (к місцям підсипки) екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 ($\gamma = 1,75 \text{ т/м}^3$)	м3	36
28	Перевезення ґрунту до 1 км	т	63
	Розділ 2. Будівельні роботи		
29	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	13,3
30	Улаштування бетонної підготовки з бетону кл. С8/10 товщ. 10 см	м3	6,3
31	Улаштування залізобетонної плити днища C20/25 W6 F100	м3	18
32	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції, болт 2.1 M20 x400 24 шт вагою 2,06 кг	т	0,04944
33	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	4,71
34	Виготовлення Ст1 (тр. 180x180x10 - 3 шт L =2770 мм; лист - 20x500x500, S=0,25м2 ; лист -10x200x200, S=0,04м2)	т	0,5598
35	Монтаж стійок Ст1 (тр. 180x180x10 - 3 шт L =2770 мм)	т	0,5598
36	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	7,43
37	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	7,43
38	Виготовлення Ст2 (тр. 180x180x10 - 2 шт L =3410 мм; лист - 20x500x500, S=0,25м2 ; лист -10x200x200, S=0,04м2)	т	0,4398
39	Монтаж стійок Ст2 (тр. 180x180x10 - 2 шт L =3410 мм)	т	0,4398
40	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	5,83
41	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	5,83
42	Виготовлення Ст3 (тр. 180x180x10 - 2 шт L =2620 мм; лист - 20x500x400, S=0,20м2 ; лист -10x200x200, S=0,04м2)	т	0,3418
43	Монтаж стійок Ст3 (тр. 180x180x10 - 2 шт L =2620 мм)	т	0,3418
44	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,55
45	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	4,55
46	Виготовлення балки Б1 (тр.140x140x6 Lзаг. =30 м.п.)	т	0,7429
47	Монтаж балки Б1 (тр. 140x140x6 Lзаг. =30 м.п.)	т	0,7429
48	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,4
49	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	16,4
50	Установлення опорних кутиків 50x50x4 Lзаг.=3,2 м.п	т	0,0098

51	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	м2	0,64
52	Виготовлення зв'язок і розпірок (Тр1 L заг.=33,0м.п.) . з труб для кріплення 50х50х4.	т	0,1835
53	Монтаж зв'язок і розпірок з труб для кріплення : з труби 50х50х4	т	0,1835
54	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6,04
55	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	6,04
56	Виготовлення балок покриття Б2 (тр.80х50х4 Lзаг. =46,0 м.п.)	т	0,3423
57	Монтаж балки Б2 (тр. 80х50х4 Lзаг. =46 м.п.)	т	0,3423
58	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	11,26
59	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	11,26
60	Виготовлення зв'язок і розпірок з труб для кріплення: з труби 50х50х4.	т	0,1335
61	Монтаж зв'язок і розпірок з труб для кріплення: з труби 50х50х4	т	0,1335
62	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	4,4
63	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	4,4
64	Виготовлення прогонів покриття ПР1 (тр.40х40х4 Lзаг.=155,0 м.п.)	т	0,6677
65	Монтаж прогонів покриття ПР1 (тр.40х40х4 Lзаг. =155,0 м.п.)	т	0,6677
66	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	21,97
67	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	21,97
68	Улаштування прямоку з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли	м2	5
69	Поліпшене штукатурення цементним розчином внутрішнє	м2	10
70	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг : МН104-6 Lзаг.=5,52 м.п.	т	0,01932
71	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг: Кутик 50х50х4, Lзаг.=5,52 м.п.	т	0,02082
72	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг: з арматури Д6А240С, Lзаг.=26,0 м.п.	т	0,00578
73	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	2,98
74	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	7
75	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, перший шар	м2	2
76	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, наступний шар	м2	2
77	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	1,4
78	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	1,4
79	Монтаж металевого контейнера 20 футів (НС) ,розміром 6х2,5мх2,5(н).	шт	2
Розділ 3. Внутрішні стіни двох контейнерів - 54,25 м2			
80	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу	м2	54,25
Розділ 4. Зовнішні стіни двох контейнерів - 65,5 м2			
81	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	65,5
82	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1 (витрати 1 м2 -0,8 кг)	м2	16,38
83	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	м2	65,5
84	Облицювання стін сталевих профільованим листом	м2	65,5
Розділ 5. Прорізи			
85	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику ОК1- 2 шт (розм. 1х0,8 м)	м2	1,6
86	Установлення віконних зливів	м	2

87	Установлення дверних блоків зовнішніх металевих протипожежних Е60 (розм. 2,1x0,9 м)	м2	3,78
88	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м	10
89	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	10,34
90	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	4,4
91	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення до 100 мм	м2	10,34
92	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	м2	10,34
93	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 5,2 м	м2	1,04
94	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 23,7 м	м2	2,74
95	Улаштування з листової сталі цокольної планки, поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	26
96	Улаштування з листової сталі планки зовнішнього вугла ПНУ 115x115 мм	м	10,8
97	Улаштування з листової сталі планки завершальної верхньої 30 м	м	30,36
	Розділ 6. Опорядження приміщень		
98	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	28,4
99	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,4
100	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	54,25
101	Поліпшене фарбування клейовими розчинами стін всередині приміщень по підготовленій поверхні	м2	54,25
	Розділ 7. Підлоги (приміщення 1,2)-28,4 м2		
102	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, перший шар	м2	28,4
103	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, наступний шар	м2	28,4
104	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	28,4
105	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,4
	Розділ 8. Підлоги (приміщення 3)-16,6 м2		
106	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	16,6
107	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	16,6
	Розділ 9. Покрівля - 62,28 м2		
108	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа С-35	м2	62,28
109	Улаштування гідроізоляції з склополотна (без вартості матеріалів)	м2	62,28
110	Улаштування пароізоляційної плівки (без вартості матеріалів)	м2	42
111	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на бітумній мастиці в один шар товщ. 100 мм	м2	42
112	Улаштування гідроізоляції з плівки Д90 (без вартості матеріалів)	м2	42
113	Підшивання стелі дерев'яним брусом 50x50 L=2,50 м крок 1200 мм	м2	42
114	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1(витрати 1 м2 -0,8 кг)	м2	9
115	Улаштування пароізоляційної плівки Н 97 СИ (без вартості матеріалів)	м2	42
116	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими листами 12,5 мм	м2	42
117	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа С-35	м2	22
118	Облицювання (підшивання) каркасів стель вагонкою пластиковою	м2	9,6
	Розділ 10. Улаштування зливової каналізації (водостічної системи)		
119	Улаштування дощеприймальних лотків (жолобів) підвісних водостічної системи	м	33
120	Навішування водостічних труб ПВХ 110 С напірних, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	12
	Розділ 11. Огорожа бювету з труб 40x40 та 20x20		
121	Виготовлення огорожі бювету з труб 40x40, 20x20 з входом	т	0,29305

122	Монтаж огорожі бювету з труби 40х40 мм, 20х20 мм з воротами	т	0,29305
123	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	19,1
124	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	19,1
125	Виготовлення огорожі бювету з труб 40х40, 20х20	т	0,16499
126	Монтаж огорожі бювету з труби 40х40 мм, 20х20 мм з воротами	т	0,16499
127	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,8
128	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	10,8
	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на внутрішній водопровід В1,В3</u>		
129	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 11 напірних діаметром 40х2,4 мм.	м	15
130	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 17 напірних діаметром 32х2,0 мм.	м	8
131	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR 11 діаметром 20х2,0мм.	м	7
132	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR 9 діаметром 16х2,0 мм.	м	9
133	Установлення баків запасів технічної води 3000 л	шт	3
134	Монтаж насосу Grundfos (g=3.5 м3/год , h=35-40 м) JP 5-48 PM1	шт	1
135	Монтаж поплавкового запірного клапана д.20 мм <u>Локальний кошторис 02-02-03 на внутрішню каналізацію К3</u>	комплект	3
136	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 С	м	11
137	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 С	м	26
138	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	4
139	Установлення мийок на одне відділення	компл.	1
	<u>Локальний кошторис 02-02-04 на монтаж технологічного обладнання системи водопостачання В2</u>		
140	Монтаж системи зворотнього осмосу Nerex LPRO-440-S (маса 120 кг)	шт	1
141	Монтаж системи дозування антискаланта Nerex DS 00508N-60 (маса 5 кг)	шт	1
142	Монтаж механічного фільтру колонного типу Nerex MF172 (маса 70 кг)	шт	1
143	Монтаж сорбційного фільтру колонного типу Nerex CF1723-CT (вагою 70 кг)	шт	1
144	Монтаж магістрального сорбційного фільтру BB20 СТО (маса 5 кг)	шт	1
145	Монтаж магістрального механічного захисного фільтра BB20PP20 (маса 5 кг)	шт	1
146	Монтаж УФ стерилізатора VH 200/2 (маса 4 кг)	шт	1
147	Монтаж насоса гідрофора Grundfos UPS 25-80 (маса 7 кг)	шт	1
148	Автоматика системи рециркуляції	шт	1
149	Монтаж насосної станції Grundfos JP5-48PM1 (маса 30кг)	шт	1
150	Монтаж бака запаса води 1000 л (маса 15 кг)	шт	5
151	Монтаж системи підмісу	шт	1
152	Завантаження антискаланта (фільтрів в ємкісних спорудах)	м3	0,05
	<u>Локальний кошторис 02-02-06 на улаштування вентиляції.</u>		
153	Установлення вентилятора каналного 0,026 кВт ,220 В , 50Гц (ВЕНТ Клівтлайн)	шт	2
	<u>Локальний кошторис 02-02-07 на улаштування опалення.</u>		
154	Установлення настінного електричного конвектора ЭВНА, Р=1,5кВ.(2шт).	кВт	3
	<u>Локальний кошторис 02-02-08 на монтаж електрообладнання бюветного комплексу.</u>		
155	Монтаж щита розподільчого на 24 модуля NRL-24Z фірми" SABAJ".	шт	1

156	Монтаж вимикача автоматичного DDI-4P дифференційного вхідного, Ip=20A, ~ 380 В Івит.=300mA.	шт	1
157	Монтаж лінійного вимикача ВА63-1 автоматичного, струм 6 А.	шт	2
158	Монтаж вимикача нагрівки автоматичного дифференційного АД63-2Р, струм 16А ,220В , Івит.=30 ма	шт	3
159	Монтаж вимикача нагрівки автоматичного дифференційного АД63-2Р, струм 10А ,220В , Івит.=30 ма	шт	2
160	Установлення лічильника електроенергії прямого включення трифазний 380 в ,5-60 А НІК2303 АП2 3х220/380.	шт	1
161	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 32 А. (встанов. в щитовій існуючої будівлі).	шт	1
162	Монтаж пускача магнітного ~220В, Uk~220В типу ПНВС-10	шт	2
163	Монтаж розетки с заземляючим контактом ~250В, 10А, РА 10/16-064.	шт	8
164	Монтаж стабілізатора напруги трьохфазного 12 кВт, 380В 3хСПН1-220 "ЮЛКОР-електро".	шт	1
165	Реле, установлюване на пультах і панелях міні напруги миттєвої дії НЛ-11	шт	1
166	Монтаж блока безперебійного живлення ІБП, ~220В, емк.~10-20Вт, час 5-6 годин.	шт	1
167	Монтаж пускача магнітного ~220В, Uk~220В типу ПНВС-10, Ін=10А.	шт	1
168	Монтаж перемикача- рубильника ПБ-1П , струм 100 А	шт	1
169	Укладання кабель-канала KF39x19М , (L=2м.8шт).	м	16
170	Укладання кабель-канала KF24x14М , (L=2м.5шт).	м	10
171	Укладання труби сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм.	м	5
172	Ввід гнучкий, зовнішній діаметр металорукава 22,5-32мм.	ввід	2
173	Монтаж рукава металевого РЗ-ЦХ12, зовнішній діаметр 12 мм.	м	3
174	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х1,5мм2, що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 4,5мм2.	м	52
175	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х2,5мм2, що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 7,5 мм2.	м	31
176	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 4х4мм2, що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 16 мм2.	м	6
177	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 4х6мм2 , що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 24 мм2.	м	2
178	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2.	м3	73,5
179	Засипання вручну траншей, група ґрунту 2.	м3	73,5
180	Улаштування піщаної основи.	м3	6
181	Укладання азбестоцементних труб ВТ-6 , діаметр 100 мм. (10шт).	м	30
182	Кабель ВБбШв-1 перерізом 4х6мм2, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м 0,734 кг.	м	91
183	Затягування кабелю багатожильного у загальному обплетенні у прокладених трубах таметалорукавах, сумарний переріз 24 мм2	м	38
184	Кабель ВБбШв-1 перерізом 4х10мм2, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м 0,937 кг.	м	21
185	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	115
	<u>Локальний кошторис 02-02-010 на монтаж електроосвітлення бювета.</u>		
186	Установка світильника світлодіодного ДББ-37У-16-002" Селена" з лампою LED-M, 16Вт.	шт	12
187	Установлення вимикача А-1-077-6 неутопленого типу при відкритій проводці одноклавішного.	шт	2
188	Установлення вимикача А-2-078-6 неутопленого типу при відкритій проводці двоклавішного.	шт	3
189	Укладання кабель-канала KF20x10М , (L=2м.20шт).	м	40
190	Кабель ВВГ-0,66 перерізом 3х1,5мм2 , що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 4,5 мм2.	м	46
	<u>Локальний кошторис 02-02-011 на монтаж системи заземлення та блискавкозахисту .</u>		

191	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20 мм.	шт	2
192	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм.	шт	8
193	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною 0,5 м, група ґрунтів 2.	м3	23,5
194	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 2.	м3	23,5
195	Заземлювач горизонтальний 4x40В у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2, (контур заземлення).	м	48
196	Провідник заземлюючий відкрито по стінам будівлі з круглої сталі діаметром 8В мм. (струмовідводи).	м	7
197	Захисна сітка заземлююча відкрито по периметру кровлі з круглої сталі діаметром 8 мм.	м	48
198	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм. (електроди).	шт	2
199	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною 0,5 м, група ґрунтів 2.	м3	3,5
200	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 2.	м3	3,5
201	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі 16В круглої, діаметр 16 мм2.	м	7
	<u>Локальний кошторис 02-03-01 на загальнобудівельні роботи по технічному приміщенню запасу води (контейнеру розміром 12,2х2,5 м)</u>		
	Розділ 1. Земляні роботи		
202	Розроблення ґрунту в тимчасовий відвал бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (Обсяг:(2,9+0,6+0,6)х(12,6+0,6+0,6)=56,58 м2х0,45м =26 м3	м3	26
203	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	26
204	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом (Обсяг:2,9х12,6х0,1=4 м3)	м3	4
205	Ущільнення ґрунту під основу будівлі трамбувальними плитами в котлованах глибиною 1 м при площі днища менше 100 м2 при 10-14 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м Обсяг:2,9мх12,6 м =36,54 м2	м2	36
206	Переміщення ґрунту з тимчасового відвалу к місцям зворотної засипки бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к. с.] до 10 м, група ґрунтів 2 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	м3	9
207	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	9
208	Засипання ґрунту екскаваторами з грейферним ковшем місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 2, /ківш грейферний/	м3	9
209	Розрівнювання з ущільненням ґрунту вручну, група ґрунту 1.	м3	9
210	Навантаження зайвого ґрунту з тимчасового відвалу (к місцям підсипки) екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 (Y=1,75 т/м3)	м3	17
211	Перевезення ґрунту до 1 км	т	29,75
	Розділ 2. Будівельні роботи		
212	Улаштування основи під фундаменти щелевеної	м3	8,6
213	Улаштування бетонної підготовки з бетону кл. С8/10 товщ. 10 см (підбетонка)	м3	4
214	Улаштування залізобетонної плити днища С20/25 W6 F100	м3	11
215	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цегли, бетону	м2	4,7
216	Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків ПВХ 110х500 2м, переходів діаметром до 110 мм	шт	3
217	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти підвалу, діаметр труб до 100 мм	сальник	3
218	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,32655
219	Монтаж кроквяних і підкроквяних ферм на висоті до 25 м прогоном до 24 м, масою до 3 т	т	0,32655
220	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,52
221	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	12,52
222	Виготовлення прогонів покриття ПР1 (тр.40х40х4 Lзаг.=88,2 м.п.)	т	0,3793

223	Монтаж прогонів покриття ПР1 (тр.40х40х4 Lзаг. =88,2 м.п.)	т	0,3793
224	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	12,48
225	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	12,48
226	Виготовлення зв'язок і розпірок (Тр1 L заг.=20,6м.п.) . з труб для кріплення 50х50х4.	т	0,11454
227	Монтаж зв'язок і розпірок з труб для кріплення : з труби 50х50х4	т	0,11454
228	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,77
229	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 у два шари	м2	3,77
	Розділ 3. Підлоги - 28,60 м2		
230	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, перший шар	м2	28,6
231	Улаштування гідроізоляції обклеювальної гідроізолом на гумово-бітумній мастиці, наступний шар	м2	28,6
232	Улаштування стяжок цементних товщиною 35 мм (у розц. враховано 20 см)	м2	28,6
233	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних	м2	28,6
234	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	28,6
	Розділ 4. Покрівля - 46,3 м2		
235	Підшивання стелі дерев'яним брусом 50х50 L=2,50 м крок 1200 мм	м2	28,6
236	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	5,5
237	Улаштування пароізоляційної плівки Н 97 СИ (без вартості матеріалів)	м2	28,6
238	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними вологостійкими листами 12,5 мм	м2	28,6
239	Улаштування пароізоляційної плівки Н 97 СИ (без вартості матеріалів)	м2	28,6
240	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати на бітумній мастиці в один шар товщ. 100 мм	м2	28,6
241	Улаштування гідроізоляції з плівки Д90 (без вартості матеріалів)	м2	28,6
242	Улаштування гідроізоляції з склополотна (без вартості матеріалів)	м2	28,6
243	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа С-35	м2	46,3
244	Облицювання (підшивання) каркасів стель вагонкою пластиковою	м2	10
	Розділ 5. Внутрішні стіни		
245	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по дерев'яному каркасу	м2	62,8
	Розділ 6. Опорядження приміщень		
246	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	28,6
247	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	28,6
248	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	62,8
249	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	62,8
	Розділ 7. Зовнішні стіни		
250	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	84,3
251	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	62
252	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 100 мм	м2	84,3
253	Облицювання стін сталевих профільованим листом	м2	84,3
254	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 5,2 м	м2	1,04
255	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю (укосною планкою) шириною 200 мм - 12 м	м2	2,4
256	Улаштування з листової сталі цокольної планки, поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	26
257	Улаштування з листової сталі планки зовнішнього вугла ПНУ 115х115 мм	м	12,1
258	Улаштування з листової сталі планки завершаючої верхньої 30 м	м	30

	Розділ 8. Прорізи		
259	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику ОК1- 2 шт (розм. 1х0,8 м)	м2	1,6
260	Установлення віконних зливів	м	2
261	Установлення дверних блоків зовнішніх металевих протипожежних Е60 (розм. 2,1х0,9 м)	м2	1,89
262	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 50 см2	м	5
263	Обшивання каркасних стін дошками обшивки	м2	6,318
264	Захист дерев'яних конструкцій від гниття і займання, антисептика і антипірену 4-х компонентним складом ДСА1	м2	2,93
265	Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення до 100 мм	м2	6,318
266	Облицювання воріт сталевих профільованим листом	м2	6,318
	Розділ 9. Улаштування системи зливової каналізації		
267	Улаштування дождеприймального лотку (жолобів підвісних) водосточної системи	м	13
268	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	м	6
269	Монтаж металевого контейнера 40 футів (НС), розміром 12х2,5мх2,5(н).	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-03-02 на внутрішній водопровід В3, В1</u>		
270	Монтаж бака запаса технічної води 3000 л	шт	6
271	Монтаж насосної станції Wilo CO-2 MHI 404/ER-EB з системою автоматики	шт	1
272	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR 17 напірних діаметром 110х6,6 мм.	м	18
273	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 17 напірних діаметром 40х2,4 мм.	м	20
274	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових ПЕ100 SDR 11 напірних діаметром 25х2, 3 мм.	м	20
275	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб ПЕ100 SDR11 діаметром 20х2,0 мм.	м	1
276	Установлення засувки , труб діаметром 100 мм	шт	2
277	Монтаж поплавкового запірної клапана д.25 мм	комплект	6
	<u>Локальний кошторис 02-03-03 на внутрішній водопровід ЗВ</u>		
	Розділ 1. Земляні роботи		
278	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2,траншей прямокутного перерізу	м3	10
279	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1
280	Ущільнення ґрунту в основі траншеї на глибину 30 см пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2
281	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1,/ківш грейферний/	м3	4
282	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	4
283	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	6
284	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	6
285	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	6
286	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	1
287	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,75

288	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	192
289	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2
290	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	12
291	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1, /ківш грейферний/	м3	84
292	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
293	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	84
294	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	84
295	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
296	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	26
297	Перевезення ґрунту до 1 км	т	45,5
	Розділ 2. Будівельні роботи		
298	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням (ПЕ100 SDR 11 напірних діаметром 25х2,3 мм. питна) (підключення до водорозбірної колонки)	м	10
299	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 25 мм	м	10
300	Улаштування подушки з монолітного бетону кл. 7,5 (розміром 200х200х200)	м3	0,008
301	Улаштування бетонного лотка з бетону кл.В7,5	м3	0,1
302	Залізнення поверхні	м2	0,6
303	Зворотна засипка піском вручну , група ґрунтів 1	м3	0,2
304	Улаштування вимощення з асфальтобетонної суміші товщиною покриття 3 см навколо водорозбірної колонки (по піщано-графійной суміші . покладений на утрамбований ґрунт)	м2	3
305	Установлення колонок водорозбірних Н=2000 мм	шт	1
306	Установлення поліетиленових фасонних частин: патрубків діаметром 20 мм	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-03-04 на внутрішню каналізацію КЗ</u>		
307	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	15
308	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	26
309	Установлення трапів діаметром 100 мм	компл.	3
	<u>Локальний кошторис 02-03-05 на улаштування вентиляції.</u>		
310	Установлення вентилятора канального 0,026 кВт ,220 В , 50Гц (ВЕНТ Клівтлайн)	шт	2
	<u>Локальний кошторис 02-03-06 на улаштування опалення.</u>		
311	Установлення нагінного електричного конвектора ЭВНА, Р=0,75кВ.(2шт).	кВт	1,5
	<u>Локальний кошторис 02-03-07 на монтаж технологічного обладнання системи водопостачання В2 **</u>		
312	Монтаж системи зворотного осмосу Leaderfilter RO5 (маса 10 кг)	шт	1
	<u>Локальний кошторис 02-03-010 на монтаж електрообладнання технічного приміщення запасу води.</u>		

313	Монтаж щита обліково- розподільчого на 24 модуля NRL-24Z фірми" SABAJ".	шт	1
314	Монтаж вимикача автоматичного DDI-4P дифференційного вхідного, Ip=20A, ~ 380 В Івит.=300mA.	шт	1
315	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 16 А.	шт	1
316	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 6 А.	шт	1
317	Монтаж лінійного вимикача ВА63-1 автоматичного, струм 6 А.	шт	3
318	Монтаж вимикача нагрівки автоматичного дифференційного АД63-2Р, струм 16А ,220В , Івит.=30 ма	шт	1
319	Установлення лічильника електроенергії прямого включення трифазний 380 в ,5-60 А НІК2303 АП2 3х220/380.	шт	1
320	Монтаж перемикача- рубільника ПБ-1П , струм 100 А .	шт	1
321	Монтаж лінійного вимикача ВА63-3 автоматичного, струм 32 А. (встанов. в силовому щиті РЩ існуючої будівлі Тов. Нібулон).	шт	1
322	Монтаж пускача магнітного ~220В, Uk~220В типу ПНВС-10	шт	1
323	Монтаж розетки с заземляющим контактом ~250В,10А, РА 10/16-064.	шт	10
324	Укладання кабель-канала KF24x14М ,(L=2м.15шт).	м	30
325	Укладання кабель-канала KF39x19М ,(L=2м.10 шт).	м	20
326	Укладання труби сталеві по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр 32 мм.	м	5
327	Ввід гнучкий М40, зовнішній діаметр металорукава 22,5-32мм.	ввід	1
328	Ввід гнучкий М20, зовнішній діаметр металорукава 15-20мм.	ввід	5
329	Монтаж рукава металевого РЗ-ЦХ12, зовнішній діаметр 12 мм.	м	13
330	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х1,5мм2 , що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 4,5 мм2.	м	12
331	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 3х2,5мм2 , що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 7,5 мм2.	м	14
332	Кабель ВВГнг-0,66 перерізом 5х1,5мм2 , що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 7,5мм2.	м	16
333	Розробка ґрунту вручну в траншеях , група ґрунту 2.	м3	97,1
334	Засипання вручну траншей, група ґрунту 2.	м3	97,1
335	Улаштування піщаної основи .	м3	7,5
336	Укладання азбестоцементних труб ВТ-6 , діаметр 100 мм. (8шт).	м	24
337	Кабель ВБбШв-1 перерізом 4х6мм2, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м 0,734 кг.	м	119
338	Затягування кабеля багатожильного у загальному обплетенні у прокладених трубах таметалорукавах, сумарний переріз 24 мм2	м	42
339	Кабель ВБбШв-1 перерізом 4х10мм2, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м 0,937 кг.	м	14
340	Кабель КВВГ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг.	м	31
341	Кабель ВВГ-1 перерізом 4х2,5 мм2, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг.	м	23
342	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	150
	<u>Локальний кошторис 02-03-012 на монтаж електроосвітлення технічного приміщення.</u>		
343	Установка світильника світлодіодного ДББ-37У-16-002" Селена" з лампою LED-M, 16Вт.	шт	8
344	Установлення вимикача А-1-077-6 неутопленого типу при відкритій проводці одноклавішного.	шт	2
345	Установлення вимикача А-2-078-6 неутопленого типу при відкритій проводці двоклавішного.	шт	1
346	Укладання кабель-канала KF20x10М ,(L=2м.15шт).	м	30
347	Кабель ВВГ-0,66 перерізом 3х1,5мм2 , що прокладається у кабель-каналах , сумарний переріз 4,5 мм2.	м	31
	<u>Локальний кошторис 02-03-013 на монтаж заземлення.</u>		
348	Заземлювач вертикальний з круглої сталі 16В, діаметром 16 мм, L=3м.	шт	14
349	Заземлювач вертикальний з круглої сталі 20В, діаметром 20 мм, L=3м.	шт	2
350	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м, група ґрунтів 2.	м3	22,1
351	Засипка вручну траншей, група ґрунтів 2.	м3	22,1
352	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2, 4х40В	м	45

	<u>Локальний кошторис 04-01-01 на підключення дизельної-станції CB 50 .SF, фірми "RICARDO".</u>		
353	Розроблення ґрунту (при розробці траншей у відвал) екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	8
354	Розробка ґрунту вручну у траншеях , глибиною до 2 м,група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	1
355	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	1,5
356	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2,4
357	Ущільнення ґрунту по дну траншеї на глибину 0,3 м пневматичними трамбовками , група ґрунтів -2.	м3	1,2
358	Засипка вручну траншей, пазах котлованів група ґрунтів 2	м3	5,8
359	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	3,23
360	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,168
361	Улаштування бетонної підготовки (бетон БСГ С8/10 Ж1F50 W4)	м3	0,7
362	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских з бетону кл. С12/15 .	м3	3,18
363	Улаштування стяжок цементних М200,товщиною 30 мм.	м2	6,07
364	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних.	м2	6,07
	<u>Локальний кошторис 04-02-01 на підключення дизельної- станції CGM PP36Y, фірми "Premium Pwer"</u>		
365	Розроблення ґрунту (при розробці траншей у відвал) екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	8
366	Розробка ґрунту вручну у траншеях , глибиною до 2 м,група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	м3	1
367	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3,група ґрунтів 2	м3	1,5
368	Перевезення ґрунту до 5 км	т	2,4
369	Ущільнення ґрунту по дну траншеї на глибину 0,3 м пневматичними трамбовками , група ґрунтів -2.	м3	1,2
370	Засипка вручну траншей, пазах котлованів група ґрунтів 2	м3	5,8
371	Навантаження ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	м3	3,23
372	Перевезення ґрунту до 5 км	т	5,168
373	Улаштування бетонної підготовки (бетон БСГ С8/10 Ж1F50 W4)	м3	0,7
374	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских з бетону кл. С12/15 .	м3	3,18
375	Улаштування стяжок цементних М200,товщиною 30 мм.	м2	6,07
376	Додавати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних.	м2	6,07
	<u>Локальний кошторис 06-01-01 на зовнішній мережі В</u>		
	Розділ 1. Земляні роботи		
377	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	320
378	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	27
379	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом рейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1,/ківш рейферний/	м3	107
380	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	107
381	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	210
382	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	210

383	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	210
384	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	30
385	Перевезення ґрунту до 1 км	т	52,5
386	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	159
387	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	4
388	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі дна менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	18,5
389	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1./ківш грейферний/	м3	72
390	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	72
391	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	70
392	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	70
393	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	70
394	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	21
395	Перевезення ґрунту до 1 км	т	36,75
Розділ 2. Будівельні роботи			
396	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ. 10 см	м3	21,7
397	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д.110х6,60 питна) (виключено обсяг 59,0 м протягання у футлярі)	м	251
398	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	251
399	Укладання футляру зі сталевих труб д.325х7,0 мм	м	59
400	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 325х7 мм	м	59
401	Протягування у футляр поліетиленових труб діаметром 110 мм	м	59
402	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 110 мм	м	59
403	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром 325х7 мм	футляр	1
404	Установлення чавунних клапанів зворотних діаметром 100 мм	шт	1
405	Установлення чавунних засувок діаметром 100 мм	шт	4
406	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм (трійник сталевий д.114х5,0 мм) (без вартості)	т	0,0148
407	Установлення чавунних фасонних частин діаметром 50-100 мм (крест ППКФ 100х100 мм - 3 шт)	т	0,168
408	Установлення гідрантів пожежних	шт	4
409	Установлення знаків пожежних гідрантів	знак	4
410	Установлення поліетиленових фасонних частин: заглушка ПНД діаметром 110 мм	шт	4
411	Установлення поліетиленових фасонних частин: діаметром 110 мм (втулка під фланець ПЕ 100 SDR17 DN 110 мм)	шт	10
412	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д.1500 мм (БК-1-БК4) - 4 шт	м3	5,34
413	Фарбування суриком ґрат, рам, радіаторів, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази (драбин)	м2	2,9
414	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	7,56
415	Установка з'єднувальних елементів	т	0,14336
416	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	6,3
417	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	12,28

418	Улаштування сполучення нижнього кільця і днища колодязів - обойма з монолітного бетону кл. В 12,5	м3	0,096
419	Улаштування бетонної підготовки під днище колодязів з бетону В7,5	м3	1,83
	<u>Локальний кошторис 06-02-01 на</u> <u>внутрішньомайданчикові мережі В на майданчику</u> <u>артсвердловини</u> Розділ 1. Земляні роботи		
420	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	27
421	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	3
422	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1,/ківш грейферний/	м3	12
423	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	12
424	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	15
425	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	15
426	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	15
427	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	3
428	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5,25
	Розділ 2. Будівельні роботи		
429	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ. 10 см	м3	2,8
430	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д. 110х6,6 питна)	м	14,5
431	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	14,5
432	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д. 40х2,4 питна)	м	18
433	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 40 мм	м	18
434	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 90 град. ПЕ 100 SDR 17-110)	шт	2
435	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 90 град. ПЕ 100 SDR 17-40)	шт	2
	<u>Локальний кошторис 06-03-01 на</u> <u>внутрішньомайданчикові мережі К на майданчику</u> <u>артсвердловини</u> Розділ 1. Земляні роботи		
436	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	21
437	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2
438	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1,/ківш грейферний/	м3	8
439	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	8
440	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	13
441	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	13
442	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	13

443	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	2
444	Перевезення ґрунту до 1 км	т	3,5
445	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	57
446	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2
447	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5 м	м2	5
448	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1,/ківш грейферний/	м3	28
449	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	28
450	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	26
451	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	26
452	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	26
453	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	5
454	Перевезення ґрунту до 1 км	т	8,75
	Розділ 2. Будівельні роботи		
455	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ. 10 см	м3	1,75
456	Укладання трубопроводів зовнішній каналізації із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (НПВХ-Р-SN8/110/3.4)	м	25
457	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м (КК1) у сухих ґрунтах (з урахуванням обсягу бетону на лоток)	м3	0,9
458	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	5
459	Установка з'єднувальних елементів	т	0,049
460	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	2,24
461	Затирка поверхностей лотков в канализационных колодцах цементным раствором М-100	м2	0,625
462	Залізнення поверхні	м2	0,625
463	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	1,89
464	Зароблення труб через стінки колодзя, діаметр труб 100мм	сальник	1
465	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача 20-40мм товщ. 10 см	м3	0,6
466	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 10 мм	м2	5,7
467	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	5,7
468	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	5,7
469	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д.2000 мм	м3	2,79
470	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	21
471	Установка з'єднувальних елементів	т	0,08
472	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	3,36
473	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	1,89
474	Зароблення труб через стінки колодзя, діаметр труб 100 мм	сальник	1
	Локальний кошторис 06-04-01 на внутрішньомайданчикові мережі НК		
	Розділ 1. Земляні роботи		

475	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	10
476	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	1
477	Ущільнення ґрунту в основі траншеї на глибину 30 см пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	2
478	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1, /ківш грейферний/	м3	4
479	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	4
480	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	6
481	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	6
482	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	6
483	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	1
484	Перевезення ґрунту до 1 км	т	1,75
485	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 при об'ємі котлована до 300 м3/	м3	192
486	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	м3	2
487	Ущільнення ґрунту під основу колодязів трамбувальними плитами в котлованах при площі днища менше 100 м2 при 6-9 ударах по одному сліду, діаметр трамбівки до 1,5м	м2	12
488	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1, /ківш грейферний/	м3	84
489	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
490	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	м3	84
491	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	м3	84
492	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	84
493	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсипки)	м3	26
494	Перевезення ґрунту до 1 км	т	45,5
	Розділ 2. Будівельні роботи		
495	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ. 10 см	м3	0,7
496	Укладання трубопроводів зовнішній каналізації із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (НПВХ-Р-N8/110/3.4)	м	10
497	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М100), крупність заповнювача 20-40мм товщ. 10 см	м3	1,2
498	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 10 мм	м2	11,4
499	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм	м2	11,4
500	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	11,4
501	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у сухих ґрунтах д. 2000 мм (МК-1.МК-2) - 2 шт	м3	5,98
502	Гідроізоляція бокової поверхні стін колодязів обмазувальна бітумна в 2 шари	м2	42
503	Установка з'єднувальних елементів	т	0,129
504	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь лаком ХВ-784	м2	5,76
505	Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см	м2	3,78
506	Зароблення труб через стінки колодзя, діаметр труб 100 мм	сальник	2

	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій бювета (в межах благоустрою)</u>		
	Розділ 1. Улаштування покриття тип 1 декоративна плитка ФЕМ - 66,6 м2		
507	Улаштування піщаної основи товщ. 100 мм	м3	6,66
508	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ. 10 см	м3	6,66
509	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] товщ. 40 мм із сухою цементно-піщаною сумішшю у співвідношенні 1:3 товщ. 30 мм	м2	66,6
510	Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу (бетон кл. С16/20)	м	47
511	Установлення бетонних бортових каменів БР100.30.15 на бетонну основу.	м	36
	<u>Локальний кошторис 07-01-02 на протипожежний щит з інвентарем на майданчику бювета</u>		
512	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2
513	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	2
514	Влаштування бетонної підготовки з бетону В7,5 (М100)	м3	0,036
515	Закладення стійок під щити монолітним бетоном.	м3	0,146
516	Влаштування стійок під щити з труби д. 140 мм	т	0,15
517	Монтаж опорних частин з листової сталі	т	0,0338
518	Постановка болтів	шт	8
519	Фарбування дерев'яних конструкцій олійною фарбою	м2	4,7
520	Фарбування олійною фарбою металоконструкцій за 2 рази	м2	11,76
	<u>Локальний кошторис 07-02-01 на благоустрій бювета (в межах ділянки)</u>		
	Розділ 1. Тип 1 - щебенове покриття (90 м2)		
521	Улаштування покриття проїздів зі щебеню втрамбованого в ґрунт д. 20.....40 мм за товщини 20 см (у розц. враховано 15 см)	м2	90
522	Улаштування покриття зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1	м2	90
	Розділ 2. Улаштування покриття тип 2 декоративна плитка ФЕМ - 10,0 м2		
523	Улаштування піщаної основи товщ. 100 мм	м3	1
524	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ. 10 см	м3	1
525	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] товщ. 40 мм із сухою цементно-піщаною сумішшю у співвідношенні 1:3 товщ. 30 мм	м2	10
526	Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу (бетон кл. С16/20)	м	99
	Розділ 3. Тип 3 - бетоне покриття тротуарів 39,14 м2		
527	Улаштування підготовки з щебеню д. 5...20 мм товщиною шару 10 см (у розц. враховано 12 см)	м2	39,14
528	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-3	м2	-39,14
529	Армування стяжки дрібною сіткою	м2	39,14
530	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 15 см з бетону кл. С8/10	м2	39,14
531	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладацьким, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до/з норм 27-30-1	м2	-39,14
	<u>Локальний кошторис 07-03-01 на Благоустрій на майданчику артсвердловини</u>		
	Розділ 1. Покриття в межах ділянки		


532	Улаштування покриття проїздів зі щебеню втрамбованого в ґрунт д. 20.....40 мм за товщини 20 см (у розц. враховано 15 см)	м2	223
533	Улаштування покриття зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1	м2	-223
534	Установлення бетонних бортових каменів БР100.30.15 на бетонну основу.	м	80
535	Улаштування підготовки з щебеню д.5...20 мм товщиною шару 10 см (у розц. враховано 12 см)	м2	27
536	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-3	м2	-27
537	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	27
538	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 15 см з бетону кл.С8/10 (в розцінці 26 см)	м2	27
539	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладачем, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до/з норм 27-30-1	м2	-27
Розділ 2. Покриття за межами благоустрію			
540	Улаштування покриття проїздів зі щебеню втрамбованого в ґрунт д. 20.....40 мм за товщини 20 см (у розц. враховано 15 см)	м2	41
541	Улаштування покриття зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до/з норм 27-13-1	м2	-41
542	Установлення бетонних бортових каменів БР100.30.15 на бетонну основу.	м	25
543	Улаштування піщаної основи товщ. 100 мм	м3	3,4
544	Улаштування вирівнювальних шарів основи із щебенево-піщаної суміші товщ. 10 см	м3	3,4
545	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	м2	34
546	Установлення бетонних бортових каменів БР100.20.8 на бетонну основу (бетон кл. С16/20)	м	38
547	Улаштування підготовки з щебеню д.5...20 мм товщиною шару 10 см (у розц. враховано 12 см)	м2	35
548	Улаштування основи тротуарів із щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати до/з норми 27-17-3	м2	-35
549	Армування стяжки дріткою сіткою	м2	35
550	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 15 см з бетону кл.С8/10 (в розцінці 26 см)	м2	35
551	Улаштування цементнобетонного покриття за товщини 26 см бетоноукладачем, за зміни товщини на кожні 0,5 см вилучати до/з норм 27-30-1	м2	-35
<u>Локальний кошторис 07-03-02 на протипожежний щит з інвентарем на майданчику бювета</u>			
552	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	2
553	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	м3	2
554	Улаштування бетонної підготовки з бетону В7,5 (М100)	м3	0,036
555	Закладення стійок під щити монолітним бетоном.	м3	0,146
556	Улаштування стійок під щити з труби д.140 мм	т	0,15
557	Монтаж опорних частин з листової сталі	т	0,0338
558	Постановка болтів	шт	8
559	Фарбування дерев'яних конструкцій олійною фарбою	м2	4,7
560	Фарбування олійною фарбою металоконструкцій за 2 рази	м2	11,76
<u>Локальний кошторис 07-03-03 на озеленення укоса що проектується</u>			
561	Укріплення укосів земляних споруд посівом багаторічних трав з підсіпкою рослинної землі вручну	м2	12
<u>Локальний кошторис 07-04-02 на зовнішнє освітлення бюветного комплексу.</u>			
562	Установка освітлювальних паркових опор "Класика" h=3 м з риттям котлованів та улаштування фундаментів.	опора	3
563	Установка електрощитка з одним запобігальником	шт	3

564	Установлення світильників світлодіодних 220В, 32Вт "Шар".	шт	3
565	Установлення кронштейнів на опорі.	шт	3
566	Монтаж заземлювача із 1 електрода L=3м із круглої сталі 12В	шт	3
567	Установлення прожектора з лампами розжарювання.	шт	1
568	Укладання азбестоцементних труб ВТ-6 , діаметр 100 мм (1шт).	м	3
569	Укладання поліетиленових труб ПЕ32 для електропроводки діаметром 32 мм.	м	38
570	Укладання кабелю в траншеї	м	46
571	Затягування кабеля ВВГ-1 перерізом 2х1,5 мм2 у труби .	м	19
572	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м	65
573	Затягування проводу ПВ-1 перерізом 1,5 мм2 у поліетиленові труби ПЕ32.	м	22
	<u>Локальний кошторис 07-05-01 на вертикальне планування</u>		
574	Зняття ґрунту з рослинністю в місцях влаштування покриття та розміщення будівель та споруд бульдозером 79 кВт з переміщенням на 20 м та підгортанням (урах. 10м)	м3	274
575	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1	м3	274
576	Навантаження рослинного ґрунту екскаватором зворотна лопата ємк.0,4 м3 на а/транспорт та транспортування до 1 км для поліпшення малопродуктивних земель	м3	274
577	Перевезення рослинного ґрунту до 1 км	т	328,8
578	Розробка ґрунту 2 групи у тимчасовому відвалі (після розробок під споруди та мережі) екскаватором зворотна лопата 0,4 м3 з навантаженням на а/с та транспортуванням до 1 км для влаштування обвалування ,та підсипки території	м3	114
579	Перевезення ґрунту до 1 км	т	199,5
580	Розрівнювання ґрунту 2 групи у місцях обвалування бульдозером 79 кВт із переміщенням на 10 м	м3	114

Устаткування

№ п/п	Найменування	Одиниця виміру	Кількість
1	Перехідна муфта 25/20	шт	1
2	Інвентар приладдя, запчастини (шаль-штанга ШР-110У4, клас напруги до 1кВ, показчик напруги УВН-10 до 1кВ, кліщі ізолюючі до 1кВ, діелектричні рукавички, діелектричні калоші, діелектричний килимок або ізолююча підстава, переносне заземлення, тимчасове огороження. захисні окуляри, переносна лампа, плакати). освітлення ПЛ-64, рукоятки до привод апаратів, запчастини один комплект, упаковочні скриньки) ІН-1	комплект	2
3	Перемикач рублячий ПБ-1П 100 А .	шт	2
4	Пускач магнітний ПНВС-10 220В	шт	4
5	Реле мінімальної напруги швидкодіючі НЛ-11	шт	1
6	Стабілізатор напруги трьохфазного 15 кВт, 380 В 3хСПН1-220 "ЮЛКОР-електро"	шт	1
7	Блок трифазовий живильний~ 220 В, виконання ІБП, ~ 10-20Вт.	шт	1
8	Лічильник електроенергії прямого включення 380 в ,5-60 А НІК2303 АП23х220/380	шт	2
9	Вартість системи підмісу	шт	1
10	Автоматика системи рециркуляції	шт	1
11	Насосна станція Grundfos JP5-48PM1 (маса 30кг)	шт	1
12	Насос гідрофор Grundfos UPS 25-80 (маса 7кг)	шт	1
13	Система зворотнього осмосу Leaderfilter RO5 (маса 10 кг)	шт	1
14	Система зворотнього осмосу Nerex LPRO-440-S (маса 120 кг)	шт	1
15	Система дозування антискаланта Nerex DS00508N-60 (маса 5 кг)	шт	1
16	Бак запасу води 1000 л (маса 15 кг)	шт	5
17	УФ стерилізатор VH 200/2 (маса 10 кг)	шт	1
18	Механічний фільтр колонного типу Nerex MF172 (вагою 70 кг)	шт	1
19	Сорбційний фільтр колонного типу Nerex CF1723-CT (вагою 70 кг)	шт	1
20	Вартість магістрального сорбційного фільтру BB20 СТО (маса 5 кг)	шт	1
21	Вартість картриджного магістрального фільтру BB20 PP20 (маса 5 кг)	шт	1

СХЕМА РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТУ

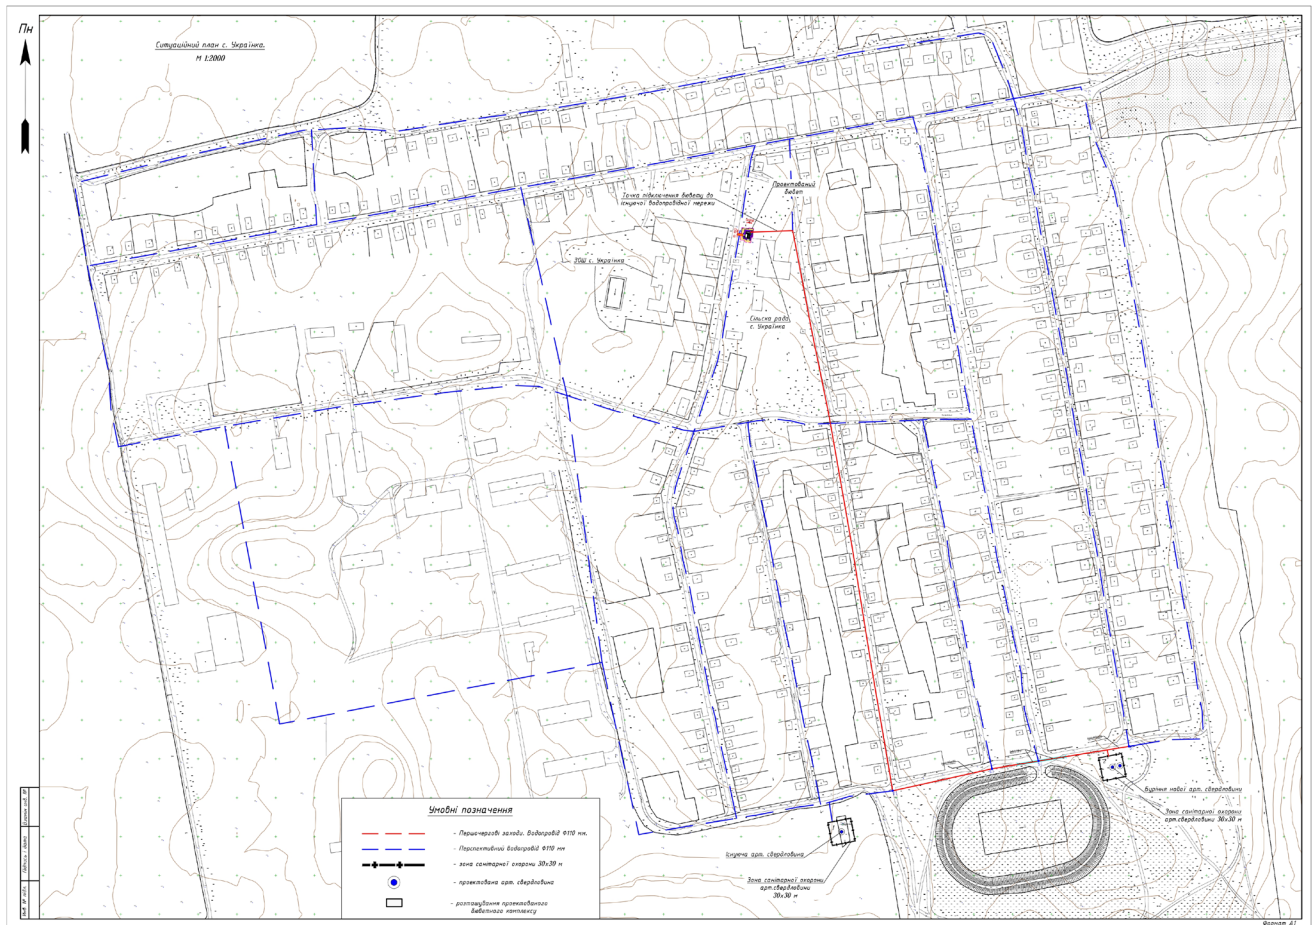

РОЗДІЛ 5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Затребуванні документи:

- Документи, видані уповноваженими органами влади, що підтверджують реєстрацію учасника тендеру в Україні юридичною особою або фізичною особою-підприємцем;
- Ліцензія на проведення будівельних робіт;
- Ліцензія класу наслідків об'єкта СС2;
- Документи, що підтверджують повноваження особи-підписанта (для юридичних осіб);
- Належним чином підписані Технічна пропозиція, Кошторис, Реєстраційна форма постачальника та Кодекс поведінки Постачальника, згідно з Формами;
- Довідка з банку про наявність рахунка для безготівкового перерахування коштів;
- Портфоліо.

Критерії попереднього розгляду

Надіслані пропозиції будуть розглянуті на основі принципу "Так" або "Ні", щоб визначити відповідність наведеним нижче формальним критеріям / вимогам:

- Пропозиції мають бути подані у встановлений термін.
- Пропозиції повинні відповідати встановленому терміну дії пропозиції.
- Пропозиції мають бути підписані належним чином уповноваженою особою (особами).
- Учасник тендеру є юридично зареєстрованою особою приватного права в Україні.

Критерії технічної оцінки

Форми оцінки технічних пропозицій наведені на наступних сторінках. Максимальний бал, який може бути отриманий для кожного критерію оцінки вказує на відносну значимість або частину такого критерію в загальній технічній оцінці.

Матриця оцінки:

Критерії	Максимальні бали, які можна отримати
1. Кваліфікація фірми	
1.1. Загальний досвід роботи	15 балів
1.2. Компетенція персоналу для виконання всіх видів робіт без залучення сторонніх фахівців	10 балів
1.3. Попередній досвід реалізації подібних проектів на замовлення громадських/міжнародних/державних організацій	20 балів
1.4. Оцінка портфоліо з роботами	15 балів
2. Технічна спроможність	
2.1 Можливість виконання робіт у визначений часовий термін згідно наданого графіку проведення робіт	20 балів
2.2 Наявність необхідних технічних можливостей, обладнання, можливість залучення необхідної техніки, інструментів та ін.	20 балів
Максимально можлива кількість балів:	100 балів
Тільки пропозиції, що набрали показник Частки балу технічної пропозиції 35 та більше, будуть вважатись технічно прийнятними	

РОЗДІЛ 6. ФОРМИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

Будь ласка, заповніть форми, що наведені в додатках та повинні використовуватися для подачі пропозиції. Не допускається зміна формату бланків і не допускається їх заміна.

Перш ніж надсилати Вашу пропозицію, будь ласка, переконайтесь у відповідності пропозиції до інструкцій щодо подання пропозиції, викладених у Запрошенні.

**Форма 1: ФОРМА ТЕХНІЧНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ наведена в Додатку 1 до цього
Запрошення.**

Будь ласка, заповніть його та надішліть нам у відсканованому виді за підписом уповноваженої особи та скріплений печаткою (за наявністю).

Форма технічної пропозиції має бути надана окремим файлом та підписана «Технічна пропозиція».

РОБОЧИЙ ПЛАН-ГРАФІК

Є складовою частиною технічної пропозиції*

з будівництва (буріння) водозабірної свердловини для водопостачання населення за адресою: вул. Чкалова, 63, облаштування бювету по вул. Соборна, 3а, та ремонту (заміни) в водопроводу по вул. Чкалова в с. Українка, Миколаївський район, Миколаївська область.

Місце розташування об'єкту: с. Українка Миколаївського району Миколаївської області.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

427	Навантаження зайвого ґрунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 (перевезення к місцям підсіпки)	м3	3
428	Перевезення ґрунту до 1 км	т	5,25
Розділ 2. Будівельні роботи			
429	Улаштування піщаної основи під трубопроводи товщ.10 см	м3	2,8
430	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д.110х6,6 питна)	м	14,5
431	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 100 мм	м	14,5
432	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 40 мм з гідравличним випробуванням (труба ПЕ SDR 17 д.40х2,4 питна)	м	18
433	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 40 мм	м	18
434	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 90 град. ПЕ 100 SDR 17-110)	шт	2
435	Установлення поліетиленових фасонних частин: колін діаметром 110 мм (коліно 90 град. ПЕ 100 SDR 17-40)	шт	2
Локальний кошторис 06-03-01 на внутрішньомайданчикові мережі К на майданчику артсвердловини			
Розділ 1. Земляні роботи			
436	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2, траншей прямокутного перерізу	м3	21
437	Доробка вручну, зачистка dna і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізмованим способом	м3	2
438	Подавання ґрунту у зворотну засипку екскаваторами з ковшом грейфером місткістю 0,35 м3, група ґрунтів 1,/ківш грейферний/	м3	8
439	Розрівнювання ґрунту 2 групи вручну з ущільненням пневматичними трамбівками	м3	8

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ФОРМА 2: РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 3 до цього Запрошення.

Будь ласка, заповніть її та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Реєстраційна форма постачальника має бути надана окремим файлом та підписана «Реєстраційна форма»

ФОРМА 3: КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПОСТАЧАЛЬНИКА наведена в Додатку 4 до цього Запрошення.

Будь ласка, ознайомтесь та надішліть нам у відсканованому виді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Кодекс поведінки постачальника має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кодекс поведінки».

ВАША ЦІНОВА ПРОПОЗИЦІЯ.

Надайте зведений кошторисний розрахунок вартості об'єкта будівництва, створений сертифікованим програмним комплексом АВК-5 (ДЦ) щодо надання послуг з будівництва (буріння) водозабірної свердловини для водопостачання населення за адресою: вул. Чкалова, 63, облаштування бювету по вул. Соборна, 3а, та ремонту (заміни) в водопроводу по вул. Чкалова в с. Українка, Миколаївський район, Миколаївська область.

Увага! Всі найменування (моделі) обладнання, що повинні бути встановлені на об'єкті будівництва та що вказані в тендерній документації, не є вимогою. Підрядник може використати аналоги, але таке обладнання повинно відповідати технічним умовам об'єкту.

Будь ласка, надішліть нам у відсканованому вигляді з підписом уповноваженої особи та скріплену печаткою (за наявністю).

Розрахунок вартості має бути наданий окремим файлом та підписаний «Кошторис».